



注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

1. 取付方法

- 天板には木製天板P1H-TP01と鉄製天板P1H-TP02があります。取付方法は同じとなっています。
- 天井に取付いている吊ボルトとキャップを取外してください。(図1)
- 天井のM4ネジ4本を外し、ケーブルクランプを取外してください。(図2)
- ラック内部より、M6ネジ4本をゴムブッシュを外した穴に通し、天板を固定してください。(図3)
- ケーブルクランプのプレートを取外し、ラック内部よりM4ネジを使用してケーブルクランプを固定してください。(図4)

図1




図2

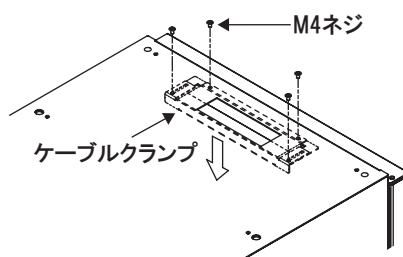


図3



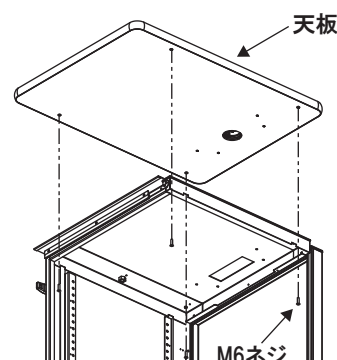


図4

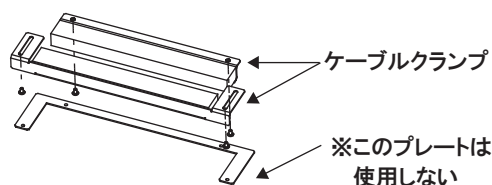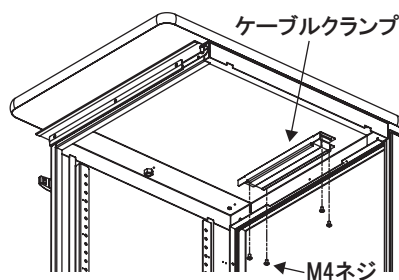

2. 使用方法

- ラック内部より、手前2箇所のネジを緩めるとケーブルクランプが開くようになります。(図5)
- ケーブルを配線孔から通しケーブルクランプで挟み込み、スポンジに隙間が出来ないようにしっかりと押えながら手前2箇所の緩めたネジを締めてください。

図5

