


セットアップガイド 2 (スマートフォン用)

本製品の特徴

- パン・チルト搭載で気になる場所をかんたんにチェックできます。
- 付属のカメラ台座で天井や壁など好きな場所に手軽に固定できます。
- スピーカー、マイク内蔵で通話ができます。外部スピーカーも接続できる。
- 多彩な機能（動体検知、ナイトモード、パトロールetc）を搭載しています。
- ELECOM Sky Link Mobileや、DOCOMOのUSBデータカードに対応。モバイル契約で設置自由度アップ。

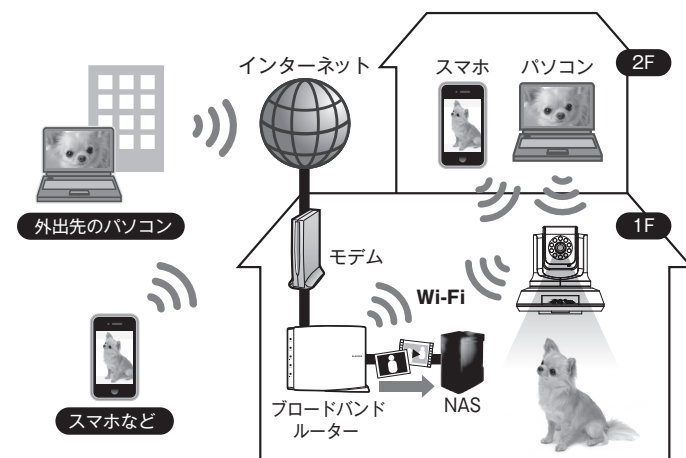


STEP 1 本製品をルーターに接続する

本製品を無線または有線のいずれかの方法でルーターに接続します。※キャップを取り外してご利用ください。

無線LANルーターに接続する場合 (※)

- 1 ① 付属の無線LAN子機をUSBポートに接続する
② 付属のACアダプターを本製品のDC INと電源コンセントに接続する


- 2 ① 無線LANルーターのWPSボタンを約3秒間長押し
② WPSランプが点滅したら離す




Push!

イラストはイメージです。
実際にご使用の機器のWPSボタンを押してください。

- 3 ① 本製品のWPSボタン (ボタンは無線LAN子機にあります) を約3秒間押す

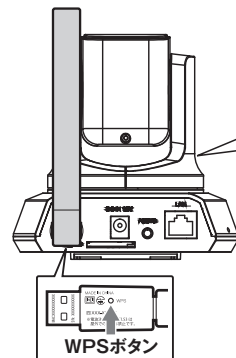

② ランプの点滅を確認




以上で接続は完了です。
次に【Step2 カメラアプリ「Skylink View」から本製品にアクセスする】へお進みください。

※WPS非対応の無線LANルーターに接続する場合接続方法については弊社Webページよりユーザーズマニュアルをダウンロードし、ご参照ください。

有線LANルーターに接続する場合

- 1 ① LANケーブルを本製品のLANポートと有線LANルーターのLANポートに接続する


※LANケーブルは別途ご用意ください。

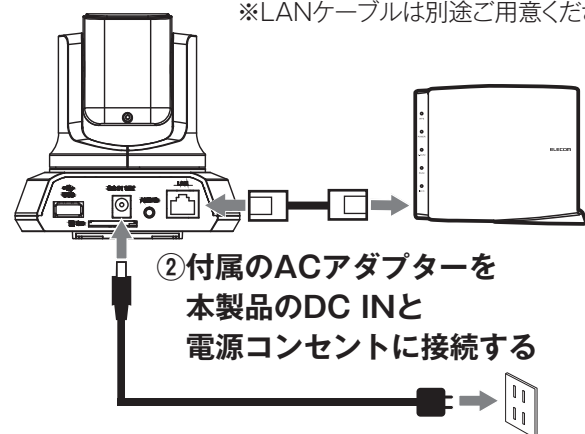

以上で接続は完了です。
次に【Step2 カメラアプリ「Skylink View」から本製品にアクセスする】へお進みください。

接続状況の確認方法

正常に接続されていれば、LAN ランプが点灯します。

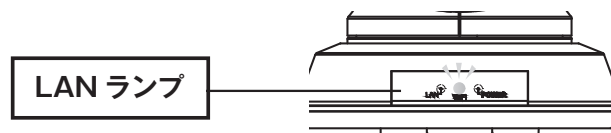

STEP 2 カメラアプリ「Skylink View」から本製品にアクセスする


カメラアプリ「Skylink View」(無料)をインストールして利用します。
※iPhone/iPad/iPod touchは、iOS 6.0以降に対応しています。
※Android OSは、Ver 4.0以降に対応しています。

iPhone/iPad/iPod touchの場合

- 1 【AppStore】から【Skylink View】を検索し、インストールする
- 2 ホーム画面に戻り、インストールした【Skylink View】をタップする
- 3 カメラが登録されてないとメッセージが表示されたら、「OK」ボタンをタップする



- 4 カメラを登録する

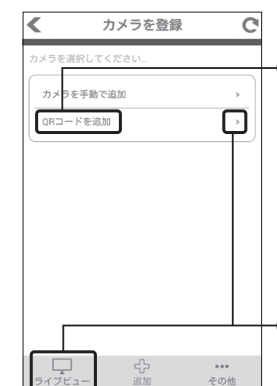


- ① 「QRコードで追加」をタップする
- ② 設定情報シートのQRコードを読み込む



- ③ 追加確認画面で「OK」をタップする
- ④ 「ライブビュー」をタップする

- 5 カメラ映像が正しく表示されているか確認する

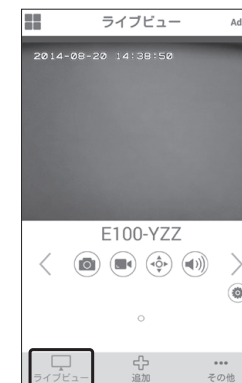


以上で設定は完了です。
以降は、「Skylink View」を起動するだけで、モニタリングが可能です。
「Skylink View」の画面については、本紙裏面をご参照ください。

Androidの場合

- 1 【Play ストア】(Google Play)または【Android マーケット】から【Skylink View】を検索し、インストールする
- 2 ホーム画面に戻り、インストールした【Skylink View】をタップする
- 3 カメラが登録されてないとメッセージが表示されたら、「OK」ボタンをタップする



- 4 カメラを登録する

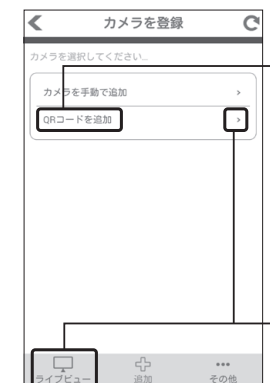

- ① 「QRコードで追加」をタップする


裏面につづきます

② 設定情報シートのQRコードを読み込む



③ 追加確認画面で「OK」をタップする
④ 「ライブビュー」をタップする

5 カメラ映像が正しく表示されているか確認する

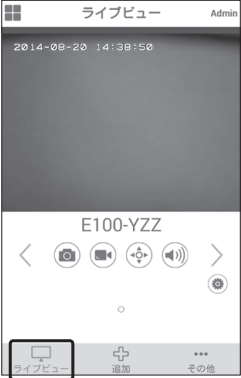

以上で設定は完了です。
以降は、「Skylink View」を起動するだけで、モニタリングが可能です。「Skylink View」の画面については、本紙裏面をご参照ください。

上記の手順で本製品を登録できない場合


手動で本製品を登録してください。手動での登録方法は、弊社Webページよりユーザーズマニュアルをダウンロードし、ご参照ください。

本製品の映像が表示されない場合

別紙「はじめにお読みください」にあるQ&A「外出先のネットワークから本製品の映像が表示されない場合」をご参照ください。それでも映像が表示されない場合は、本製品の「ユーザーズマニュアル」をご参照ください。

【参考】Skylink Viewの画面について

画面表示切替
複数のカメラを登録しているときに1画面表示と4画面表示を切り替えます。

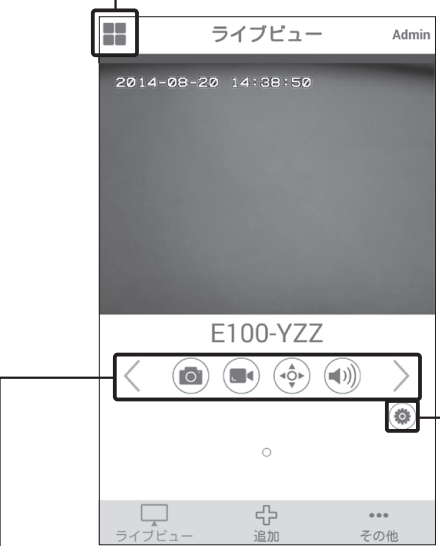

設定メニュー
本製品の詳細設定ができます。(詳しくはユーザーマニュアルをご参照ください)

操作メニュー


<>をタップして、操作メニューを選びます。

- スナップショット(静止画撮影)**
タップすると、表示されている映像を静止画撮影し、スマートフォンに保存します。
- 動画撮影**
タップすると、表示されている映像を動画撮影し、NASまたはSDカードに保存します。(出荷時設定:SDカード)
もう一度タップすると、撮影停止します。保存先の設定は、事前に設定メニューからおこないます。(右記「【参考】映像をNASに保存する場合」参照)
- パン・チルト操作・プリセット**
画面をフリックして、カメラを上下左右に動かします。Homeをタップすると、設定した位置(ホームポジション)に戻ります。また、カメラの向きを登録しておく、数字をタップするだけでカメラの向きを変更できます。
- スピーカー**
タップすると、カメラ側の音声をスマートフォンのスピーカーで再生します。
- マイク**
タップすると、スマートフォン側からの発声をカメラのスピーカーから出力します。
- モード**
動作検知設定:動作検知機能をオン/オフします。パトロールモード:パトロールモードをオン/オフします。ナイトビジョン設定:ナイトビジョンモードの自動切り替えをオン/オフします。
- 赤外線リモコン**
赤外線リモコンの操作を登録しておく、同じ操作を本製品からおこなえます。
- 情報**
カメラの情報を表示します。

【参考】赤外線リモコンの操作を登録する

テレビやエアコンの赤外線リモコンの操作を登録しておく、リモコンと同じ操作を本製品で行なうことができます。


1 設定メニューを開く

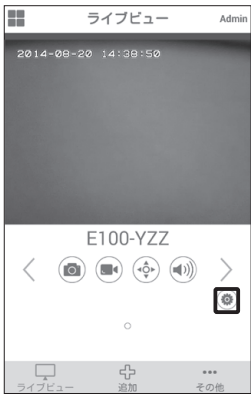

2 設定する



- ① [赤外線リモコン設定] をタップする
- ② 登録したいプリセット番号の [登録] ボタンをタップする
- ③ 本製品に向けて登録したいリモコンのボタンを押してください。(本製品の赤外線受光部に向けて、5~10cmの距離でボタンを押してください。)

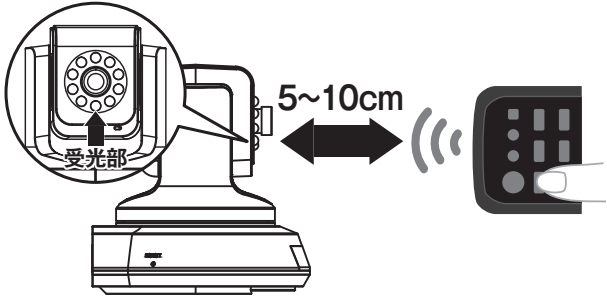

3 登録が完了したら、登録した内容が判り易いようにプリセットの内容を入力する




以上で赤外線リモコンの操作を登録する設定は完了です。

【参考】映像をNASに保存する場合

表示されている映像をNASへ保存する場合は、本製品の設定メニューで保存先を登録してください。

1 設定メニューを開く

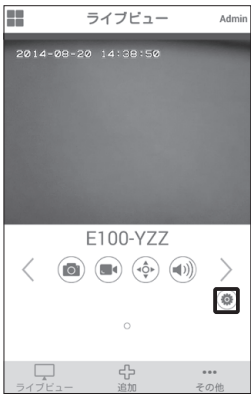

2 設定する



- ① [保存設定] をタップする
- ② [保存先設定] をタップする
- ③ 保存先に [NAS] を選び、各項目を設定する
- ④ [設定] をクリックする
・[ステータス] が [接続] になっていることを確認します。

項目	設定内容
ステータス	NASの接続状態を表示します。
場所 (NAS)	保存先NASのIPアドレスとフォルダ名を入力します。(¥¥ IPアドレス ¥ フォルダ名)
空き容量不足の通知	[有効] にすると、録画容量が足りなくなった場合に、メールでお知らせします。
サイクル録画	[有効] にすると、連続で録画します。 ※容量が足りなくなった場合、古い録画ファイルを消して(上書きして)、録画を続けます。
最大撮影可能時間	連続録画できる最大時間を選択します。
NASの最大保存サイズ	1ファイルに保存できる最大のファイルサイズを選択します。
アクセス制限	NASへのアクセス制限を選択します。
アカウントパスワード	上記、アクセス制限を[アカウント]にした場合、アカウントとパスワードを入力し、設定します。

3 [ホーム] をタップする

4 動画撮影 をタップして、映像をNASに保存する

以上で映像をNASへ保存する設定は完了です。