

製品仕様書

商品名 : IEEE802.3af 対応 PoE インjekター

型番 : EIB-UG01-PF2

エレコム株式会社

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

電源が確保しづらい場所への PoE 対応機器設置に最適！工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能な IEEE802.3af 規格に準拠した PoE インジェクターです。

一般仕様

接続方式	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
ポート数	2 ポート(Data/Data+PoE)
適合ケーブル	カテゴリ-5e 以上の 4 対 UTP/STP ケーブル
PoE 仕様	IEEE802.3af 準拠
PoE 対応ポート数	1 ポート
PoE 最大供給電力	15.4W
入力電圧	AC100~240V±10% 50/60Hz
消費電力(定格)	最大 18.2W
外形寸法(幅×奥行き×高さ)	約 154.0×約 73.1×約 36.0mm(本体のみ)
質量	約 410g
筐体材質(カラー)	メタル(ブラック)
動作時環境条件	温度：0℃~50℃ 湿度：10%~90%(ただし結露なきこと)
保管時環境条件	温度：-20℃~70℃ 湿度：5%~90%(ただし結露なきこと)
壁掛け用穴	あり
設置方法	水平設置、壁掛け、マグネット(EHB-EX-MG4 使用)
法令対応	EU RoHS 指令準拠(10 物質)
適合規格	VCCI Class B
付属品	専用 AC 電源ケーブル(3ピン、約 1.8m)：1 本、 3ピン-2ピン変換アダプター：1 個、 AC ケーブル抜け防止バンド：1 個、 ゴム足：4 個、 壁掛け用ネジ、 安全にお使いいただくために：1 枚、 クイックセットアップガイド：1 枚、 シリアル番号シール：2 枚

保証期間

3年


取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外觀圖

ELECOM

外觀圖面 型番: EIB-UG01-PF2

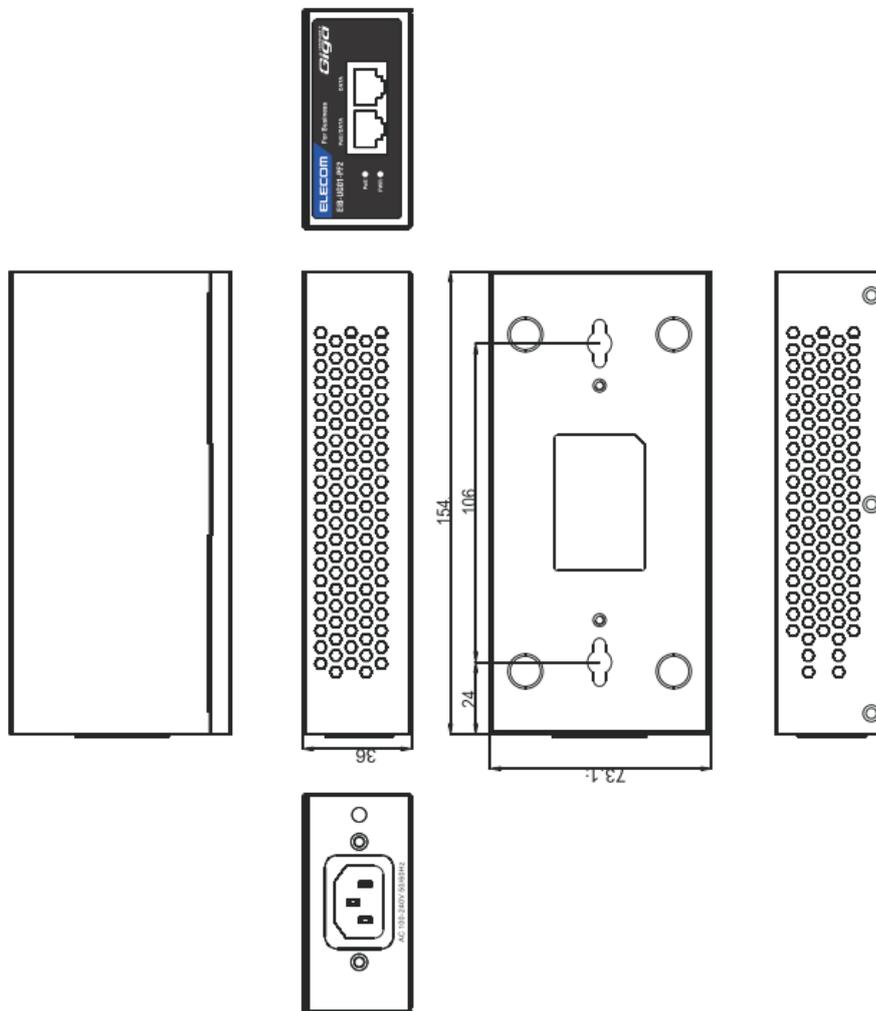

Vol.1