

製品仕様書

商品名 : DVI 対応パソコン切替器

型番 : KVM-DVHDU シリーズ

バリエーション

KVM-DVHDU2 2 台切替

KVM-DVHDU4 4 台切替

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フル HD)、ワイド解像度に対応！KVM-DVHDU2 は 2 台、KVM-DVHDU4 は 4 台のパソコンで、1 セットの USB マウス・USB キーボードと、DVI 対応ディスプレイ、スピーカーを共有できるパソコン切替器です。

対応機種

パソコン(Windows)	ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)を標準で装置した Windows11/10/8.1/8/7/Vista(～SP1)/XP(～SP3)/2000(～SP4)/Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/Server2003/2000AdvancedServer/2000Server が動作する PC/AT 互換機
パソコン(Mac)	Mac OS X(10.3 以降)/macOS(10.12 以降)が動作する IntelMac 機、Mac OS X(10.0～10.5)が動作する PowerPC 機 ※ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)への変換アダプターが必要です。
USB 機器	USB 機器／USB2.0 または USB1.1 対応の USB 機器
マウス	USB マウス ※1 ※1 マウス：以下 4 機種については動作することを確認しております。ご使用の際は以下型番のマウスをご使用ください。 M-M1UBBK/RS、M-M1UBWH/RS、M-M2UBBK/RS、M-M2UBWH/RS
キーボード	DOS/VUSB キーボード(Mac への接続時に Mac の特殊キーも使用可)、MacUSB キーボード([Ctrl] ×2 + [Return] で切替可)(ソフトのインストール不要) ※2 ※2：Mac をご使用のお客様は、[ScrollLock] キーのあるキーボードを別途ご用意ください。
ディスプレイ	DVI コネクター搭載ディスプレイ
スピーカー	3.5φステレオミニプラグ搭載スピーカー

一般仕様

最大解像度	1920×1200 (WUXGA) 、1920×1080 (フル HD)
切替音	なし
電源	KVM-DVHDU2 バスパワー KVM-DVHDU4 AC アダプター(5.3V、2.4A)
定格電圧	5V
最大消費電力	KVM-DVHDU2 最大 5.0W KVM-DVHDU4 最大 5.3W
最大 PC 接続台数	KVM-DVHDU2 2 台 KVM-DVHDU4 4 台
切替方式	切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock] ×2 回+ [Enter] キー)、 マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。
インターフェイス(PC 側)	
KVM-DVHDU2	DVI-D24 ピン(プラグ)×2、USB タイプ A(プラグ)×4、 3.5φステレオミニ(プラグ)×2
KVM-DVHDU4	DVI-D24 ピン(プラグ)×4、USB タイプ A(プラグ)×8、 3.5φステレオミニ(プラグ)×4
付属品	
KVM-DVHDU2	パソコン用カスタムケーブル(約 1.2m ※コネクタ含む)1 本、マニュアル
KVM-DVHDU4	パソコン用カスタムケーブル(約 1.2m ※コネクタ含む)1 本、 パソコン用カスタムケーブル(約 1.8m ※コネクタ含む)1 本、 AC アダプター、マニュアル
インターフェイス (周辺機器側)	DVI-D24 ピン(ポート)×1、USB タイプ A(ポート)×2、 3.5φステレオミニ(ポート)×1
供給可能電流	ポート合計 1A 以内(1 ポート当たり 500mA 以内)
サイズ	
KVM-DVHDU2	幅約 125×奥行約 80×高さ約 25mm(ケーブル、突起部を含まず)
KVM-DVHDU4	幅約 200×奥行約 80×高さ約 25mm(ケーブル、突起部を含まず)
質量	
KVM-DVHDU2	約 320g(ケーブルを含まず)
KVM-DVHDU4	約 500g(ケーブルを含まず)

保証期間


1 年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観

KVM-DVHDU2

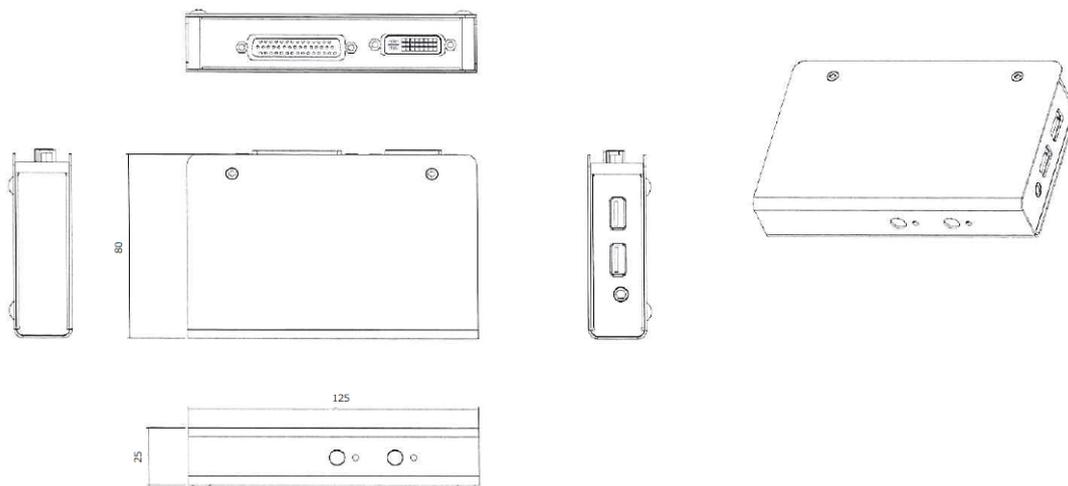

KVM-DVHDU4

