



Windows2000 で使用する

■ Windows2000 のバージョンの確認

Windows2000 で本製品をお使いになる場合は、Windows2000 のバージョンがサービスパック 3 以降である必要があります。次の手順で Windows2000 のバージョンを確認します。

- 1

「スタート」メニューから、「設定」→「コントロールパネル」の順に選択します。コントロールパネルが表示されます。
- 2


「システム」アイコンをダブルクリックします。システムのプロパティが表示されます。
- 3

Windows2000 のバージョンを確認します。サービスパック 3 以降である必要があります。サービスパック 1 や 2 の場合は、WindowsUpdate を使用して、Windows2000 を最新のバージョンにバージョンアップしてください。バージョンアップの手順については、お使いのパソコンの取扱説明書やパソコンメーカーまでお問い合わせください。
- バージョンを確認します。

■パソコンに接続する

- 1


USB ケーブルを本製品背面の USB コネクタに接続します。

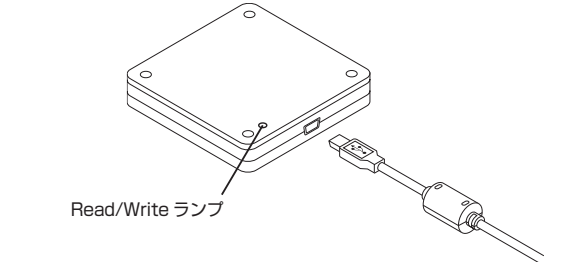

memo コネクタの上下の向きに注意して接続してください。

- 2

USB ケーブルをパソコンの USB ポートに接続します。

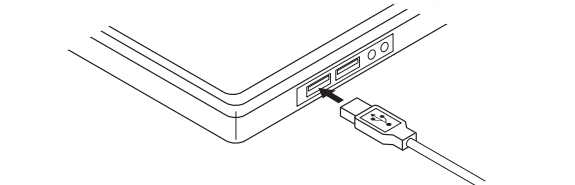

自動的に本製品の認識が開始されます。認識の完了後に上面の Read/Write ランプが点灯し使用できます。2 回目以降は接続するだけで使用できます。

- 3


ダイアログボックスに「新しいハードウェアが見つかりました。」とメッセージが表示され、自動的に認識されます。これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

■メモ리카ードを挿入する

- 1

メモ리카ードの表裏を確認し、ガイドに合わせてメモ리카ードを本製品に挿入します。

コンパクトフラッシュを挿入する場合

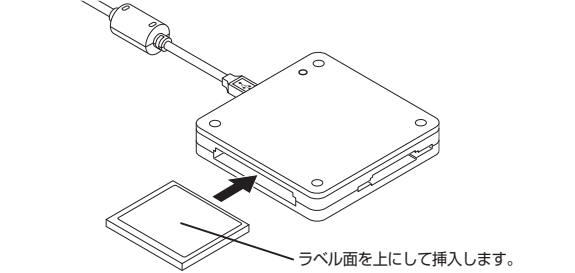


- 1


ラベル面を上にして挿入してください。左の溝が狭く、右の溝が広いことを確認してコンパクトフラッシュを正面から見ると、上面がラベル面となります。
- 2

コンパクトフラッシュの使用中は、本製品やコンパクトフラッシュに無理な力を加えないでください。本製品やコンパクトフラッシュの破損や故障の原因となります。


スマートメディアを挿入する場合

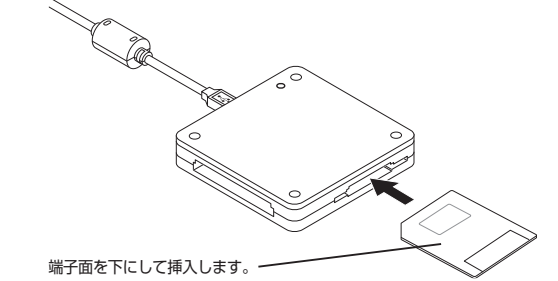

SD メモリーカードを挿入する場合

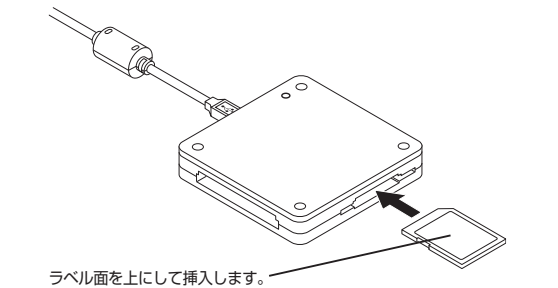

「メモリースティック」を挿入する場合

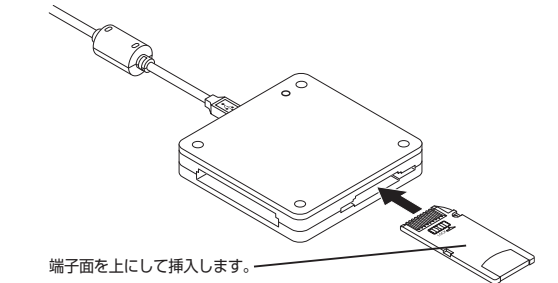

- 2

マイコンピュータなどから、挿入したメモ리카ードにアクセスできます。ドライブは 2 つ表示されます。

ドライブは、次の順番で割り当てられます。(カッコ内は、パソコンの最後のドライブが D の場合の、メモ리카ードのドライブ割り当て例です。)

- ・ 1 番目 (E:) スマートメディア、SD メモリーカード、「メモリースティック」
- ・ 2 番目 (F:) コンパクトフラッシュ

■取りはずすには

パソコンの電源が入った状態での本製品およびメモ리카ードの取り出し時、スタンバイや休止状態に移行する前は、次の手順で本製品を取りはずしてください。

- 1

本製品の Read/Write ランプが点滅していたり、メモ리카ードが読み書きしている状態で、本製品をパソコンから取りはずさないでください。本製品の故障や、ファイルの破損・消失の原因となります。本製品の Read/Write ランプが点灯している状態で取りはずしてください。

- 1


本製品の Read/Write ランプが点滅していないことを確認します。

- 2

タスクトレイにある  アイコンを左クリックします。

- 3

表示されたメッセージをクリックします



memo 本製品以外に他の USB 機器や PC カードを使用している場合は、両方の名前が表示されます。この場合は本製品のメッセージ(USB 大容量記憶装置デバイス)をクリックしてください。

- 4

 ボタンをクリックします。

- 5

本製品をパソコンの USB ポートから取りはずします。

