


CAT6 CABLE REEL BOX

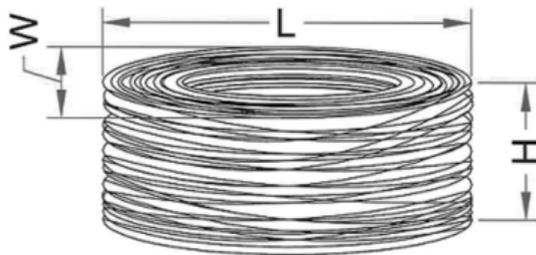

ELECOM Laned 24AWG/4P EIA/TIA-568B.2.1 CAT.6

Length mark

ITEM	CARTON SIZE (mm)			KGS	LENGTH	CABLE SIZE (mm)		
	L	W	H			L	W	H
LD-CT6/BU100/RS	290	290	200	4.5	100M	270	270	180
LD-CT6/BU300/RS	405	405	200	12	300M	385	385	180

仕様
規格
伝送速度
伝送帯域
ケーブル太さ
芯数
シールド
十字介材
外部シース(被膜)材質
リングスマーク付
カラー
導体構成
導体太さ
コネクタ有無
パッケージ形態
環境配慮事項

CAT6対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応)
1Gbps
250MHzまで
約6mm
8芯
無し(UTP仕様)
○
PVC
○
ブルー
単線(24AWG)
約0.517mm(AWG24)
コネクタなし(ケーブルのみ)
段ボール箱(リレックス巻き)
EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージ

Title:	外觀図・仕様
Type:	LD-CT6100RSBUシリーズ
SPNo.	
エレコム株式会社	

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。
本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水漏れ等が起きる場所ではお使いできません。