

Cámara web de 2.0 megapíxeles Serie UCAM-C525FB Manual de usuario

Antes de usar

Lea detenidamente el siguiente contenido antes de su uso.

Precauciones de seguridad

- Conéctela a un puerto USB-A con una alimentación de 5 V, 500 mA.
- Es posible que el soporte de este producto no se adapte a su ordenador portátil o pantalla.
- Si el soporte no se adapta perfectamente, colóquelo sobre una superficie plana.
- No olvide colocar el producto de forma que el cable no se tense durante su uso. Si se tensa el cable, se podría caer el producto cuando se engancha y tira del cable. Esto podría dañar el producto y los dispositivos que se encuentren alrededor.
- Cuando cambie la dirección de la cámara, deberá presionar la parte del soporte mientras la mueve. Si la mueve a la fuerza, se podría caer el de donde está colocado. Esto podría dañar el producto y los dispositivos que se encuentren alrededor.
- No coloque la cámara en una superficie irregular o inclinada. Este producto se podría caer de la superficie inestable. Esto podría dañar el producto y los dispositivos que se encuentren alrededor.
- No fije la cámara en objetos blandos o partes estructuralmente débiles. Este producto se podría caer de la superficie inestable. Esto podría dañar el producto y los dispositivos que se encuentren alrededor.

Precauciones

- Evite tocar la lente con los dedos. Si la lente tiene polvo, límpiela con un soplador de lentes.
 - Es posible que no se puedan realizar videollamadas con un tamaño superior a VGA, en función del software de chat que utilice.
 - Según el entorno de Internet en el que se encuentre, es posible que no pueda utilizar todos los programas.
 - Es posible que la calidad del sonido y el procesamiento de video no funcionen bien si las capacidades de procesamiento de su hardware no son suficientes.
 - Debido a las características de este producto y en función de su ordenador, es posible que su ordenador deje de reconocer este producto cuando entra en modo de espera, hibernación o suspensión. Cuando lo esté utilizando, cancele el modo de espera, hibernación o suspensión en configuración.
 - Si el PC no reconoce este producto, desconéctelo del PC e intente conectarlo de nuevo.
 - Cuando utilice la cámara, no configure el ordenador en modo de ahorro de batería. Cuando cambie su ordenador al modo de ahorro de batería, en primer lugar, cierre aplicación que está usando la cámara.
 - Este producto está diseñado para uso doméstico japonés. No se encuentran disponibles servicios de garantía y asistencia cuando se utilice este producto fuera de Japón.
- * Este producto utiliza USB2.0. No es compatible con la interfaz USB1.1.


Limpieza del producto

Si se ensucia la carcasa del producto, límpiela con un paño seco y suave, etc.



El uso de líquido volátil (como disolvente, benceno o alcohol) puede afectar a la calidad del material y el color del producto.

Nombres y funciones de cada parte

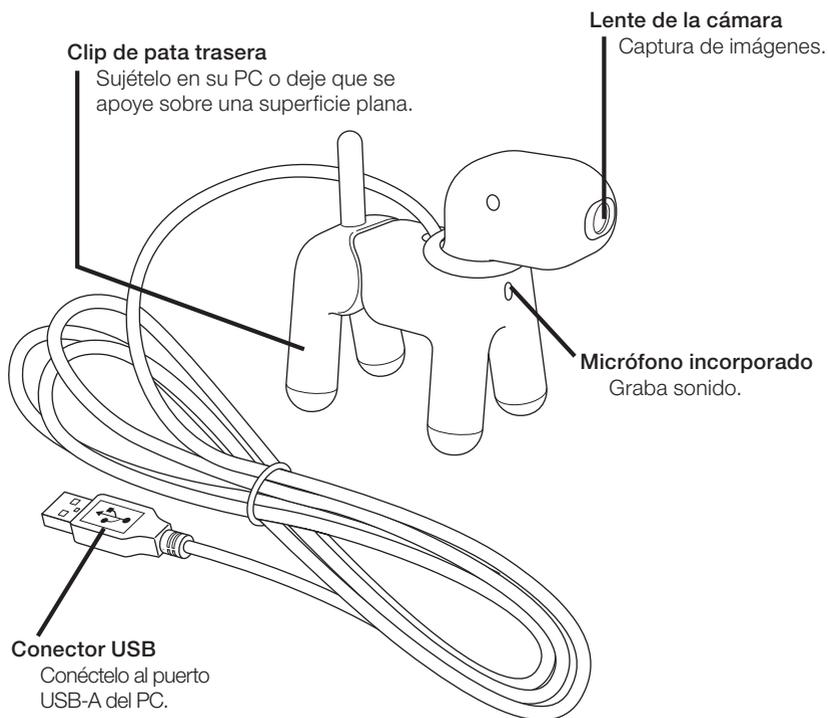

Cómo usar la cámara

Step
1



Colocar la cámara

Coloque la cámara y ajuste el ángulo vertical.

* Se recomienda colocarla encima de la pantalla.


Al conectarlo a la pantalla de un ordenador portátil

Cuando la coloque sobre una superficie plana o la mesa

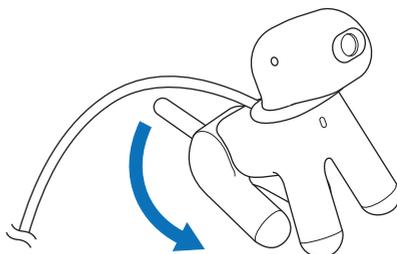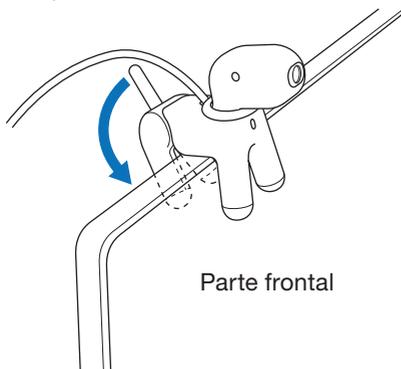

Step
2

Conexión de la cámara

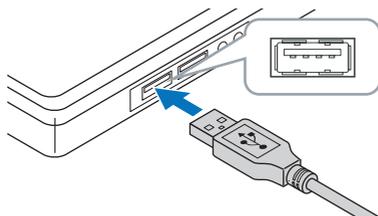

1 Introduzca el conector USB de este producto en el puerto USB-A del PC.



- Puede insertar o extraer el USB incluso cuando el PC está encendido.
- Compruebe que el conector USB esté en el lado derecho hacia arriba y conéctelo correctamente.

2 El controlador se instalará automáticamente.

Este producto se puede utilizar en este momento.

Para realizar videollamadas, configure la cámara y el audio para el software que está utilizando.

 Usar con otro software de chat

Usar con otro software de chat

Utilice la configuración de la cámara del software de chat.


Las instrucciones de configuración para un software de chat representativo aparecen aquí como ejemplo.

Para otro software, consulte el manual del software que está utilizando.


Usar con Skype™

Las siguientes imágenes son las instrucciones para “Skype para escritorio de Windows”. La pantalla de la aplicación Microsoft Store y la versión Mac son diferentes, pero los pasos son los mismos.

- 1 Compruebe que la cámara esté conectada a su PC antes de iniciar Skype.
- 2 Haga clic en “Perfil de usuario”.

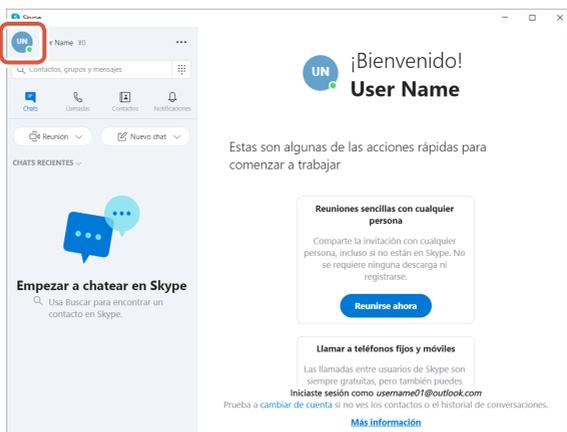


- 3 Haga clic en “Configuración”.

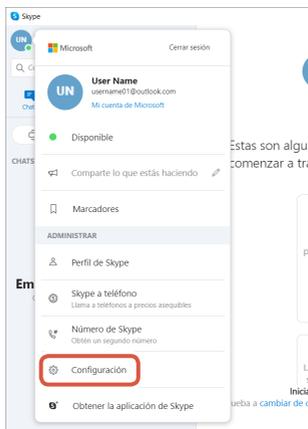


4 Configure “Audio y video” como se indica a continuación.

5 Si se conectan varias cámaras, seleccione “ELECOM 2MP Webcam” de “Cámara” en “VIDEO”.

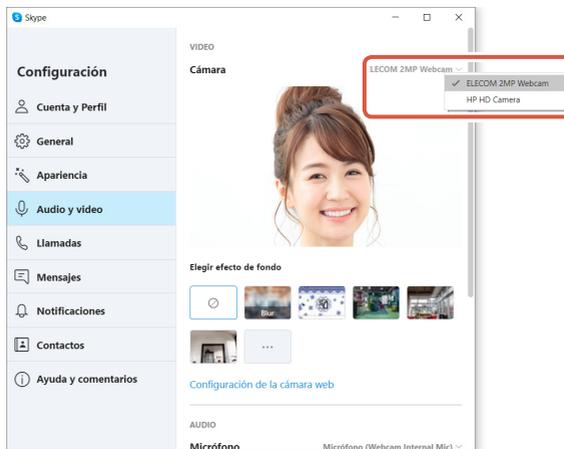

Si puede ver la imagen tomada por la cámara, quiere decir que está funcionando correctamente.

6 Seleccione el dispositivo de audio de “Micrófono” en “AUDIO”.

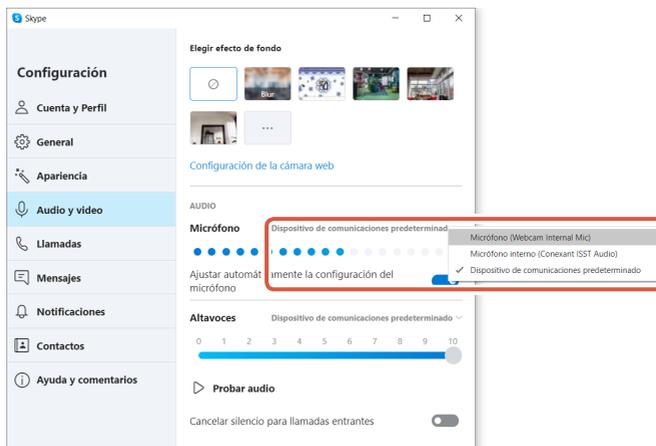

Seleccione lo que se indica a continuación si está utilizando el micrófono integrado de la cámara.

- Micrófono (Webcam Internal Mic)


Ahora puede utilizar este producto con Skype.

Usar con Zoom

Las siguientes instrucciones son para la versión de Windows. La pantalla de la versión Mac es diferente, pero los pasos son los mismos.


1 Compruebe que la cámara esté conectada a su PC antes de iniciar el Zoom.

2 Haga clic en el icono  (Configuración).

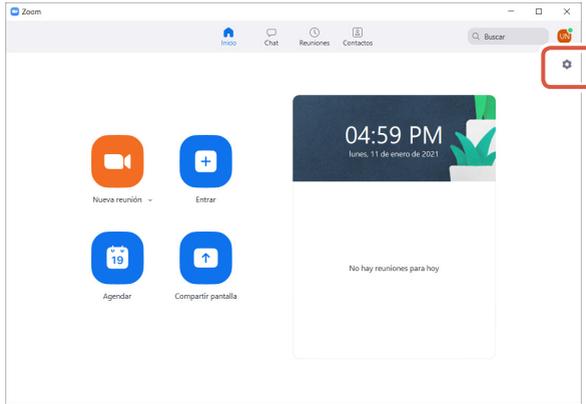

3 Seleccione "Video".


4 Si se conectan varias cámaras, seleccione "ELECOM 2MP Webcam" de "Cámara".

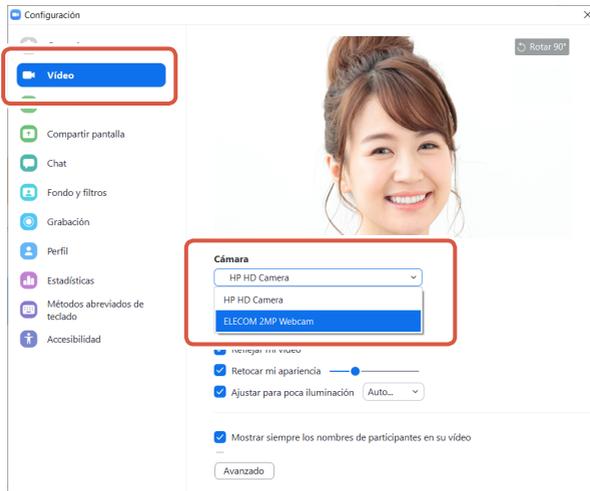

Si puede ver la imagen tomada por la cámara, quiere decir que está funcionando correctamente.

5 Seleccione “Audio”.

6 Seleccione el dispositivo de audio de “Micrófono”.

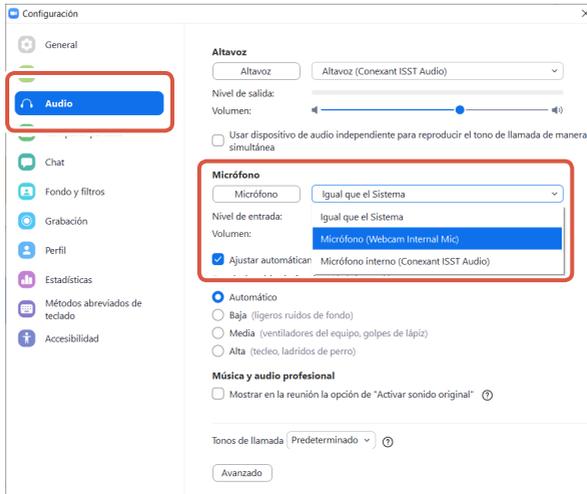

Seleccione lo que se indica a continuación si está utilizando el micrófono integrado de la cámara.

- Micrófono (Webcam Internal Mic)

Ahora puede utilizar este producto con Zoom.

Especificaciones básicas

Cuerpo principal de la cámara

Partes de la cámara

Receptor de imagen	Sensor CMOS de 1/5"
Recuento efectivo de píxeles	Aprox. 2.0 megapíxeles
Tipo de enfoque	Foco fijo
Registro de recuento de píxeles	Max 1600×1200 píxeles
Velocidad máxima de fotogramas	30FPS (~ 1280×720 píxeles), 6FPS (1600×1200 píxeles)
Numero de colores	16,7 millones de colores (24 bit)
Punto de visión	62 grados en diagonal

Micrófono incorporado

Tipo	Condensador electret (monoaural)
Direccionalidad	Omnidireccional

Común

Interfaz	USB2.0 (Macho tipo A)
Longitud de cable	Aprox. 1,0 m
Dimensiones	Aprox. Largo 34,3 mm x Ancho 71,5 mm x Alto 59,3 mm * Cable no incluido.
Sistemas operativos compatibles	Windows 10, Windows 8.1, macOS Catalina (10.15) * Puede ser necesaria una actualización para cada nueva versión del sistema operativo o la instalación de un service pack. * Para obtener la lista de ediciones compatibles, consulte nuestra página web para ver la información más reciente que no viene incluida en este manual. (El soporte solo se encuentra disponible en japonés) * Se ha recuperado la información de compatibilidad durante la confirmación de funcionamiento en nuestro entorno de verificación. No se garantiza la completa compatibilidad con todos los dispositivos, versiones del sistema operativo y aplicaciones.

Entorno de funcionamiento de hardware

Se deben cumplir los siguientes requisitos medioambientales para usar este producto.

CPU	Equivalente a Intel® Core™ i3 1,2 GHz y superior
Memoria principal	Más de 1GB
Espacio libre en disco duro	Más de 1GB

* Además de lo mencionado anteriormente, se deben cumplir los requisitos medioambientales de cada software.

Relativo a la atención al usuario

Contacto para consultas sobre producto

Un cliente que compra fuera de Japón debe ponerse en contacto con el minorista local en el país de compra para cualquier consulta. In“ ELECOM CO., LTD. (Japón)”, no hay disponible un servicio de atención al cliente para consultas sobre compras o uso en/desde cualquier país que no sea Japón. Además, no se encuentra disponible ningún idioma extranjero que no sea japonés. Las sustituciones se deberán realizar siguiendo las estipulaciones de la garantía de Elecom, pero no se encuentran disponibles fuera de Japón.

Limitación de responsabilidad

- ELECOM Co., Ltd. no se hará de ninguna manera responsable de cualquier indemnización por daños especiales, daños emergentes, daños indirectos, daños punitivos o lucro cesante derivados de la utilización de este producto.
- ELECOM Co., Ltd no se responsabilizará de ninguna pérdida de datos, daños, o cualquier otro problema que pueda ocurrir a cualquier dispositivo conectado a este producto.

Cámara web de 2.0 megapíxeles
Serie UCAM-C525FB
Manual de usuario
1ra edición,
1 de febrero de 2021

- Las especificaciones y la apariencia externa del producto se podrían modificar sin previo aviso con el objetivo de mejorar el producto.
- Todos los productos y nombres de empresas que aparecen en el producto y el paquete son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.