

Webカメラセット SNC-M01AA セットアップガイド

導入後も本説明書が必要になることがあります。
梱包箱とともに大切に保管してください。

本説明書では、以下の内容を説明しています。

- ①ネットワークカメラ、USBデータカード、盗難防止金具のセット方法。
- ②デリバリー保守契約において、故障時にご返却いただくための機器の取り外し方法。

ELECOM SkyLinkMobile サポート

TEL : 0570-550-878

9:00~19:00 (月~金曜日: 祝祭日、夏季・年末年始休業日を除く)

■セットアップの流れ

まず
梱包内容を
確認します。

1 カメラ台座
を固定する

2 SIMカードを
USBデータカード
にセットする

3 USBデータ
カードを取り
付ける

4 カメラに
必要な設定
をする


5 盗難防止
金具を
取り付ける

6 接続の確認

梱包内容の確認


本製品には、以下の内容が含まれます。梱包内容をご確認ください。

本製品は、弊社にて初期設定を行うため、ネットワークカメラ (NCC-ENP100WH) および USBデータカード (SLD-M01WH) を一度開梱し、設定した後にラップ留して出荷させていただいております。



□ネットワークカメラ
(NCC-ENP100WH)


梱包箱の内容については、梱包箱に含まれる「はじめにお読みください」をご確認ください。



□USBデータカード
(SLD-M01WH)



□SIMカード
(SIM-H01M)



□盗難防止金具



□専用ドライバー×1本
特殊ネジ×2本+1本
アンカー×2個+1個
※ネジ1本とアンカー1個は予備




□セットアップガイド
(本書)


本製品のセットアップ

1 カメラ台座を固定する


- ①ネットワークカメラに付属のカメラ台座をネットワークカメラの底面に差し込みます。



- ②ネットワークカメラに付属のネジ (1か所) を固定します。




- ③カメラ台座のネジ穴 (3か所) を使って、天井等の固定場所にネットワークカメラに付属のネジで固定します。




設置時のご注意

- 石こうボードなど、中空の天井や壁に取り付ける場合は、落下しないように適切な器具で固定してください。
- 最後にUSBデータカードの盗難を防止するために盗難防止金具を使用する場合は、盗難防止金具を設置するスペースを確保したうえで、カメラ台座を固定してください。

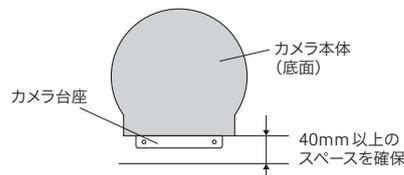

2 SIMカードをUSBデータカードにセットする


- ①下図を参考に付属のSIMカードをUSBデータカードにセットします。



→ USBデータカードは設定済みで出荷されていますので設定等は不要です。

3 USBデータカードを取り付ける

- 1 USBデータカードをUSBポートに差し込みます。
- 2 付属のACアダプタのプラグを「DC IN」に差し込みます。

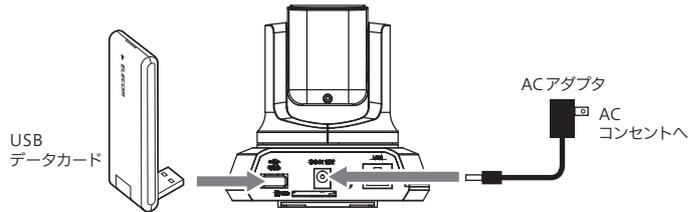

4 カメラに必要な設定をする

本製品はスマートフォンから動画が閲覧できるよう設定された状態で出荷されています。ただし、お客様が動態検知等の設定を追加で行う場合は、盗難防止金具を取り付ける前に設定してください。

動作検知機能を設定するには、カメラの設置場所でLANケーブルを接続し、PCによる設定が必要です。

動態検知機能とは？：画面に検知部分を指定し、動きを検知した時に動画や写真をメール送信したりする機能です。

詳細設定は、こちらを参照




http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6439

または、エレコムHP画面上部の「サポート」メニュー→「キーワードで検索」に「6439」と入力。

- 1 パソコンとLANケーブルを用意します。
※天井にカメラを設定している場合は、その分の長さのLANケーブルが必要です。
- 2 カメラ本体(NCC-ENP100WH)のLANポートにLANケーブルを接続します。
- 3 カメラ本体のマニュアルを参考にパソコンから必要な設定をします。
※設定の詳細については、NCC-ENP100WH同梱のセットアップガイド(PC用)、またはユーザーズマニュアルを弊社ホームページからダウンロードして参照してください。
- 4 設定が終われば、カメラ本体からLANケーブルを外します。
※設定データはファイルとして保存することをおすすめします。

5 盗難防止金具を取り付ける

- 1 付属の盗難防止金具を、付属の特殊ネジ(2か所)を使って固定します。固定には付属の専用ドライバーを使用します。

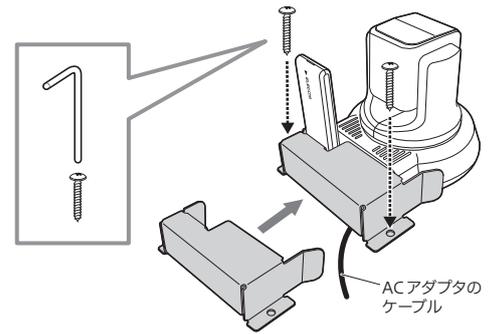

6 接続の確認

- 1 カメラおよびUSBデータカードの電源が入り、数分待ったあと、USBデータカードのLEDが点灯することを確認します。
緑色に点灯：LTEで接続済み
青色に点灯：3Gで接続済み
- 2 NCC-ENP100WH同梱のセットアップガイド(スマートフォン用)を参照し、スマートフォンにアプリケーション(SkyLink View)をインストールします。カメラの画像がアプリケーションで閲覧可能であることを確認します。
- 3 これで設置作業は完了です。


専用ドライバーは取り外し時に必要になります。紛失しないようにしてください。また、梱装箱は修理返送時などに必要になりますので大切に保管してください。

デリバリー保守契約での先出しセンドバック

以下の手順で、本セットを分解し、弊社へご返却ください。


1 盗難防止金具の取り外し

- 1 盗難防止金具を固定している特殊ネジ(2か所)をゆるめて、金具を外します。ネジは付属の専用ドライバーで外します。



2 USBデータカードとAC電源を外す

- 1 USBデータカードを取り外します。
- 2 ACアダプタのプラグを外します。

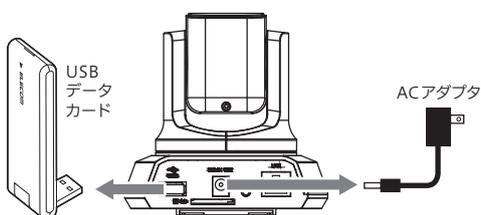


3 カメラ台座を取り外す

- 本説明書の表面の「本製品のセットアップ」の「1.カメラ台座を固定する」を参考に、逆の手順でカメラとカメラ台座を外します。

- 1 カメラ台座を固定しているネジ(3か所)を取り外します。
- 2 カメラ底面のカメラ台座を固定しているネジ(1か所)を外します。
- 3 カメラ台座を取り外します。

4 返送する機器を梱包する

- 1 右図を参考にUSBデータカードからSIMカードを取り出します。

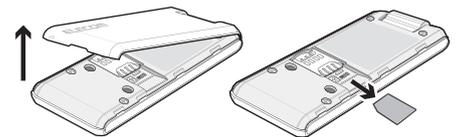

- SIMカードは返送しないようにお願いします。SIMカードはパッケージに入れて大切に保管し、紛失しないようにご注意ください。
- USBデータカードがご返送の対象でない(故障していない)場合は、USBデータカードをご返送いただく必要はありません。USBデータカード本体ごと保管しておいてください。

- 2 保管しておいた梱装箱に各機器を収納します。
・精密機器ですので、梱包には特に注意してください。

5 機器を返送する

- 1 保守契約時の返送先に機器をお送りください。