

1 Mac を起動する


1 Mac の電源を入れます。

2 Mac に接続する

1 Mac の USB ポートに接続します。

● USB ポートが USB Type-C の場合


スライドスイッチを使い本製品の USB Type-C コネクター側をスライドさせ、パソコンの USB Type-C ポートに接続します。

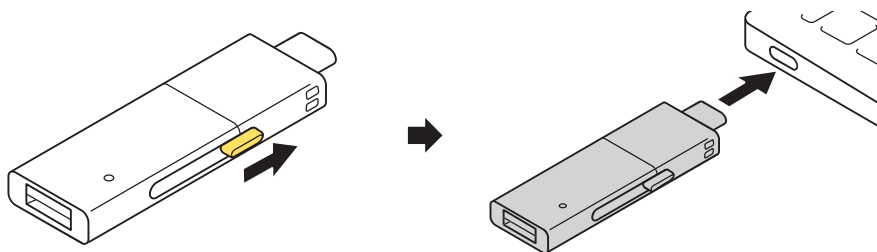

 USB Type-C コネクターは、表 / 裏に関係なく両面挿せます。

● USB ポートが Type-A の場合

スライドスイッチを使い本製品の USB-A コネクター側をスライドさせ、パソコンの USB-A ポートに接続します。

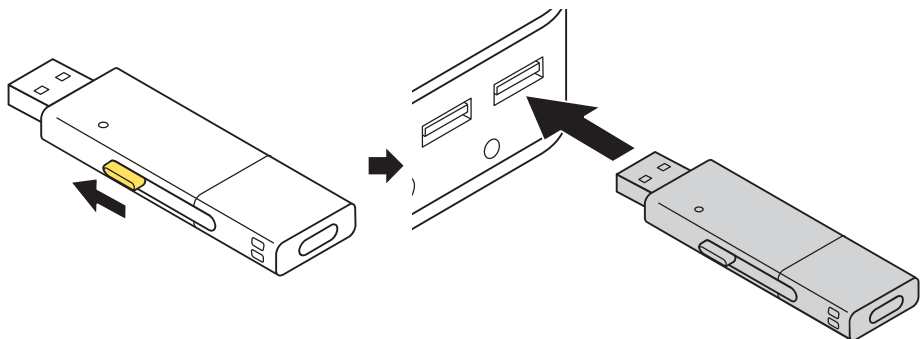

2 自動的に認識され、デスクトップにドライブアイコンが表示されます。



これで本製品と Mac の接続は完了しました。

本製品が認識されない場合

本製品が認識されないときは、本製品を Mac から取りはずし、再度接続してください。

3 ファイルを読み書きする

ハードディスクドライブなどと同じようにファイルの移動、コピー、削除、フォーマット(初期化)ができます。

読み書き中は、動作 LED が青色で点滅します。



- 通常はフォーマット(初期化)をおこなう必要はありません。
- Mac で、「Mac OS 拡張(ジャーナリング)」や「Mac OS 拡張(大文字/小文字を区別、ジャーナリング)」でフォーマットすると Windows で読み書きできません。
- Windows で、「NTFS」でフォーマットすると、Mac では読み込みはできますが、書き込みはできません。
- Mac と Windows の両方で使用する場合は、「exFAT」でフォーマット(初期化)をおこなってください。

4 Mac から取りはずす



動作 LED が青色で点滅中(読み書き中)は本製品を取りはずさないでください。

- 1 ドライブアイコンをゴミ箱(取り出し)アイコンにドラッグし、ドライブアイコンが消えたことを確認します。



ゴミ箱アイコン()が取り出しアイコン()に変わります。

- 2 本製品を Mac の USB ポートから取りはずします。