

LaCieハードディスクを「シャープ製液晶テレビ アクオス」につないで使う

このたびはLaCie製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この資料では、LaCieハードディスクを「お買い上げ直後の状態」からシャープ製液晶テレビ「アクオス」に接続し、外付け録画機器として使用できるまでを説明しています。

複数のハードディスクを接続する場合、または追加で接続したい場合の手順については、アクオスに付属のマニュアルをお読みください。
この説明書は、使用開始後も大切に保管しておいてください。

■ テレビにつなぐ前に 梱包物とUSBコネクタの位置を確認しましょう！

梱包物を確認しましょう

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- 製品本体
- USB ケーブル 2本 (15cm, 50cm 各1本)
- 取り付け金具
- M4×10 (細いネジ) 2本
- M6×10 (太いネジ) 2本
- はじめにお読みください/クイックガイド (保証書が含まれています)
- かんたん接続ガイド 「東芝製液晶テレビ レグザ」用
- かんたん接続ガイド 「シャープ製液晶テレビ アクオス」用 (このシート)

各部の名称とはたらき

- ① 電源ランプ
ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。
- ② USBコネクタ
USB2.0に対応した mini-B コネクタです。付属の USB2.0 ケーブルを使用して、本製品とアクオスを接続します。

録画時間の目安

アクオスから本製品に録画した場合の、録画可能時間の目安は次の通りです。
録画時間は目安であり、放送時のレートや画質モードにより、異なります。


| 放送の種類 | 録画時間 (製品の容量: 500GB) | 録画時間 (製品の容量: 1TB) |
|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 地上デジタルHDレート (約17Mbps) | 約60時間 | 約120時間 |
| BSデジタルHDレート (約24Mbps) | 約44時間 | 約87時間 |
| SDレート (約12Mbps) | 約87時間 | 約173時間 |

- ◆ 対象製品: rikiki (LCH-RK*UTV)
*はディスク容量を示す数字です。
- ◆ 対象の液晶テレビ (2011年3月現在)
「シャープ製液晶テレビ アクオス」
Z5/V5/K5 ライン
(LB3/ LV3/LX3/DZ3 シリーズでは動作しません。)

テレビ画面に表示される内容、手順が実際と異なる場合があります。お使いの機種に付属のマニュアルも必ずあわせてお読みください。

アクオス/Z5ラインで使用する際のご注意


アクオス/Z5ラインにはUSB端子が2つあります。本製品をアクオス/Z5ラインで使用するときは、背面下部のUSB2端子に接続してください。USB1端子に接続しても、バスパワーに対応していないため、本製品は正常に動作しません。

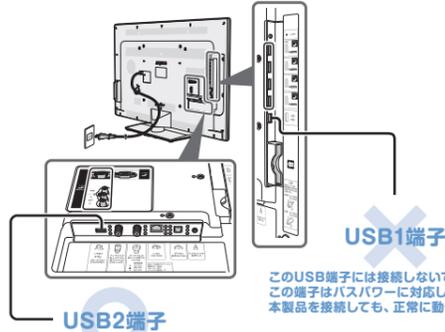

このUSB端子に接続してください。この端子はバスパワーに対応しています。Z5ライン以外の機種は、お使いのテレビに付属のマニュアルをお読みください。

STEP 1 ハードディスクを設置します

必要に応じて取り付け金具を使用してください

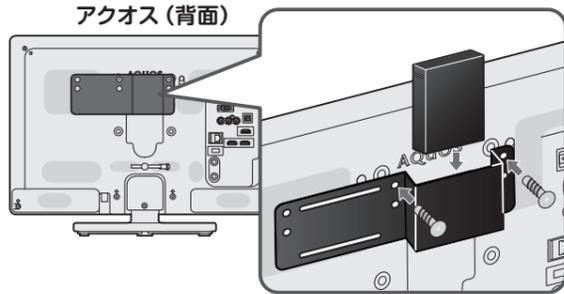

付属の取り付け金具を使用してテレビ背面に固定するか、安定した平面に設置してください。


取り付け金具について

本製品に付属している取り付け金具は、テレビの壁掛け用のネジ穴を使用して固定します。本製品には取り付け用のテレビのネジ穴の間隔に合わせて、2種類のネジを用意しています。取り付ける際は、適合するネジ穴とネジを使用してください。

- 付属の取り付け金具は 32V型以下のテレビ用です。32V型を超えるテレビには取り付けられません。
- 付属の取り付け金具を使用した場合、壁掛け金具は使用できません。
- 本製品は取り付け金具を使用してテレビの背面に固定するか、振動がない場所に水平に設置してください。
- 本製品を重ねる場合は、2台までにしてください。

STEP 2 ハードディスクをアクオスに接続します

あらかじめテレビの電源を入れておいてください

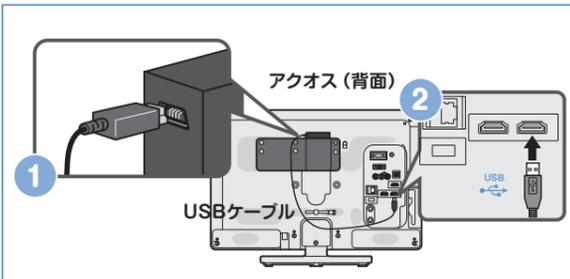

付属のUSBケーブル (50cm) のコネクタを本製品のUSBコネクタに接続し、反対側をテレビ背面のUSB端子に接続します。

- 必ず背面の「USB (Z5ラインでは「USB2」)」と書かれた端子に接続してください。
- USB ケーブルのコネクタ形状は、本製品側とテレビ側で異なります。コネクタの形状が異なると接続できませんので、接続前に確認してください。
- 本製品に電源スイッチはありません。テレビに接続すると、自動的に電源が入ります。
- 本製品はバスパワー駆動のため、テレビの「USB (Z5ラインでは「USB2」)」と書かれた端子に直接接続してください。USB ハブを経由させたい場合は、ACアダプタから電源を供給できるタイプのUSBハブに接続してください。
- ACアダプタから電源を供給できるタイプのUSBハブであっても、種類や外付けHDD (ハードディスク) の種類・台数によっては、正常に動作しない場合があります。正常に動作しない場合は、USBハブを使用しないでください。


画面が切り替わってしまったときは...

通常、本製品を接続してもテレビの画面に変化はありません。一度テレビに接続し、登録解除した場合など、「USBメディア」画面に切り替わることがありますが、異常ではありません。リモコンの「戻る」ボタンを押すことで、元の画面に戻りますので、STEP3の手順1から初期化を始めてください。

接続が終わったら、STEP3に進んでください。

STEP 3 ハードディスクを初期化します

LaCieハードディスクを使用するには、最初に「シャープ製液晶テレビ アクオス」上で「機器の初期化」をおこなう必要があります。

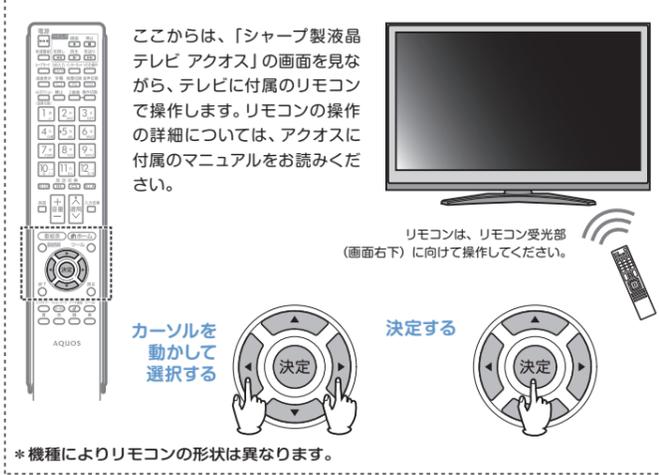

*機種によりリモコンの形状は異なります。


- 本製品を初期化すると、本製品に記録されているすべてのデータが消去されます。初期化後は元に戻せませんので、作業前に本製品のデータをバックアップすることをお勧めします。
- 初期化中は、絶対にテレビや本製品の電源を切らないでください。本製品やテレビの故障の原因になることがあります。
- 「アクオス」専用の形式でフォーマットされますので、初期化後はパソコンで使用できません。

1 [ツール] ボタンを押して、[ツール]メニューを表示します。


2 [ツール]メニューから、[USB-HDD設定]を選択して、[決定]ボタンを押します。



3 [機器の初期化]を選択します。そのあと、[する]を選択して、[決定]ボタンを押します。

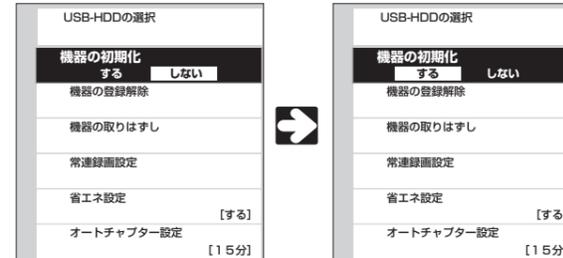


4 [する]を選択して、[決定]ボタンを押します。




5 [なし]、[10時間]、[20時間]、[40時間]のいずれかを選択して、[決定]ボタンを押します。

すべての容量を通常の録画に使用する場合は、「なし」を選択してください。

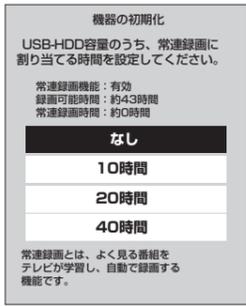


6 [する]を選択して、[決定]ボタンを押します。初期化が実行されますので、しばらくお待ちください。

初期化中は、本製品の電源ランプが点滅します。

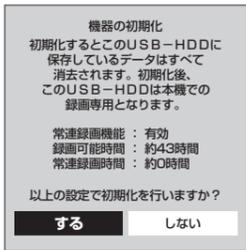

7 右の画面が表示されれば、初期化は完了です。[決定]ボタンを押します。

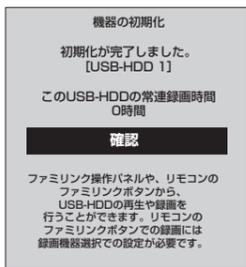

8 初期化完了後、録画する機器を選択して終了します。

これでLaCieハードディスクに録画する準備ができました。以降は「シャープ製液晶テレビ アクオス」に付属のマニュアルをお読みになり、録画をおこないましょう。



「シャープ製液晶テレビ アクオス」の設定項目 (USB-HDD 設定メニュー)

ここでは、[USB-HDD設定]メニューの各項目について説明します。メニューの表示手順は「STEP3」の手順1～2をお読みください。

設定項目についての詳細は、「アクオス」に付属のマニュアルをお読みください。



■USB-HDD の選択

複数のハードディスクを接続している場合に、操作するハードディスクを切り替えます。

■機器の初期化

ハードディスクを初期化します (→STEP3)。

■機器の登録解除

「シャープ製液晶テレビ アクオス」で一度に使用できるハードディスクは1台ですが、複数台のハードディスクを「登録」しておき、入れ替えて使用できます。「機器の登録解除」は、登録しておいたハードディスクを別の機種に入れ替えるときなど、ハードディスクの登録を解除する場合に使用します。

「機器の登録解除」をおこなうと、録画したデータは再生できなくなります。

■機器の取りはずし

ハードディスクを「アクオス」から取り外すときに使用します (→本製品の取り外し)。

■常連録画設定

毎日同じ時間帯の番組を定期的に録画し続ける機能、「常連録画機能」の設定です。

■省エネ設定

ハードディスクを使用していないときに、消費電力を抑えるための設定です。

■オートチャプター設定

一定間隔でチャプターマークを自動的に入れる設定です。

→ウラ面もお読みください

本製品の取り外し

ハードディスクの電源を入れたまま操作を始めてください。

ハードディスクを取り替えるときなど、本製品をアクオスから取り外す場合は、次の手順でおこないます。




本製品を取り外すときは、必ず以下の手順でおこなってください。テレビ側で操作せずに取り外すと、データが破損する恐れがあります。

1 「STEP3」の手順 **1** ~ **2** をお読みになり、[USB-HDD設定] メニューを表示します。

2 [機器の取りはずし] を選択して、[決定] ボタンを押します。



3 [取りはずし] を選択して、[決定] ボタンを押します。取り外しが完了するまで、しばらくお待ちください。



4 右の画面が表示されれば、取り外しは完了です。[決定] ボタンを押して、この画面を閉じます。




5 テレビからUSBケーブルを抜き取り、取り外します。

パソコンでの利用について

「アクオス」で本製品を初期化すると、アクオス専用の形式でフォーマットされます。いったんアクオスで初期化した本製品をパソコンで使用するには、パソコンで再フォーマットする必要があります。

■ Windows 7/Vista の場合

コントロールパネルの [ディスクの管理] 画面を表示した状態で本製品を接続します。表示された「未割り当て」の領域を右クリックし、形式を選択してフォーマットします。詳細はWindowsのオンラインヘルプをお読みください。

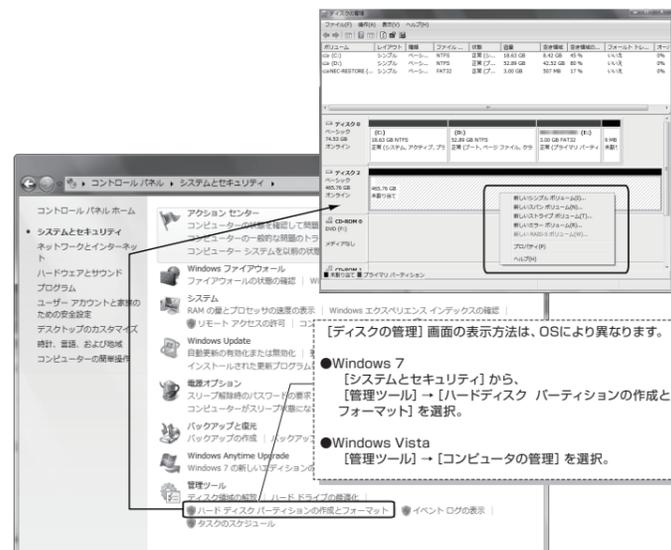

■ Windows XP の場合

Windows XPでのフォーマットは、専用ソフト (フォーマット) でおこないます。専用フォーマッタは、以下のURLからダウンロードしてください。

<http://www.lacie.jp/download/fmt32/>

■ Macintosh の場合

本製品のドライブを選択し、[パーティション] タブを選択するとフォーマット画面が表示されます。ハードディスクを接続したあと、[アプリケーション] → [ユーティリティ] → [ディスクユーティリティ] を選択して [ディスクユーティリティ] を起動します。そのあと、フォーマットを実行してください。

詳細はご使用のMac OS のオンラインヘルプや説明書をお読みください。

複数台の利用について (2011年3月現在)

「アクオス」では、複数台のハードディスクをあらかじめ「登録」しておき、接続し直すことで、最大16台のハードディスクを管理 / 利用できます。

機種により、USBハブを利用することで同時に複数台のハードディスクを接続しておくことができますが、本製品はバスパワー駆動のため、使用時にはアクオスに本製品のみを接続することを推奨します。また、操作可能なハードディスクは1台のみです。同時に接続できる台数は、お使いの機種に付属のマニュアルをお読みください。

操作対象のハードディスクの切り替えについては、このあとの「STEP-EX ハードディスクの切り替え」をお読みください。



- 本製品はバスパワー駆動のため、テレビの「USB (Z5ラインでは [USB2])」と書かれた端子に直接接続してください。USB ハブを経由させたい場合は、ACアダプタから電源を供給できるタイプのUSBハブに接続してください。
- ACアダプタから電源を供給できるタイプのUSBハブであっても、種類や外付けHDD (ハードディスク) の種類・台数によっては、正常に動作しない場合があります。正常に動作しない場合は、USBハブを使用しないでください。

STEP EX ハードディスクの切り替え

1 「STEP3」の手順 **1** ~ **2** をお読みになり、[USB-HDD設定] メニューを表示します。

2 [USB-HDDの選択] を選択して、[決定] ボタンを押します。



3 利用するハードディスクを選択して、[決定] ボタンを押します。

4 [ホーム] ボタンを押して、元の画面に戻ります。これでハードディスクの切り替えは完了です。

困ったときは

テクニカルサポートにお問い合わせの前に、こちらをお読みください。

Q 録画予約ができません

- A**
- ハードディスクの電源が入っていること。USBケーブルがテレビとハードディスク両方に正しく差し込まれていることを確認してください。
 - テレビ本体の電源スイッチを切ると、録画が実行されません。リモコンの電源ボタンをお切りください。
 - 1台のハードディスクに録画可能なタイトル数は999番組までです。録画番組を削除して再度設定してください。

Q ハードディスクの初期化ができません

- A**
- ハードディスクを初期化する際は、テレビには1台のみ接続してください。USBハブを経由して複数のハードディスクを接続しないでください。

Q テレビの省エネ設定を「する」にしても、ハードディスクの電源が切れません

- A**
- 省エネ設定を「する」にした場合、約15分以上待機状態が続くと、ハードディスクのモーターの回転が止まります。ただし、電源ランプは待機状態を示すため点灯したままとなります。

Q テレビの電源を切っても、ハードディスクのランプが点灯したままです

- A**
- ランプの点灯は待機状態を示しています。故障ではありません。予約録画の実行には、ハードディスクの電源が入っている必要があります。しばらくお使いにならない場合は、ハードディスク本体背面の電源スイッチを操作することで、電源を切るができます。ただし、電源が切れた状態では予約録画が実行されません。

Q ハードディスクを他のテレビにつないでも、録画データは見れますか?

- A**
- 他のテレビ (同じ型番のアクオスも含む) では、録画した番組を見ることはできません。録画したデータには、個々の機器固有の暗号化が施されていますので、録画したテレビに接続してご覧ください。暗号化は、著作権保護を目的とした仕様によるものです。

Q ハードディスクをパソコンにつないでも、録画データが見れません

- A**
- 初期化すると、アクオス専用形式でフォーマットされますので、パソコンでは録画した番組を見ることはできません。また、録画したデータには、個々の機器固有の暗号化が施されていますので、録画したテレビに接続してご覧ください。暗号化は、著作権保護を目的とした仕様によるものです。

Q 録画した番組は、恒久的に保存できますか?

- A**
- ハードディスクへの録画は長期保存を想定していません。大切な番組は、ブルーレイディスクレコーダやDVDレコーダ、ビデオなど、他の機器に録画することをお勧めします。

Q ハードディスクは同時に複数台接続できますか?

- A**
- 機種によって異なります。詳細は、お使いの機種に付属のマニュアルをお読みください。

Q ハードディスクを修理する場合、録画した番組はダビングできますか?

- A**
- ハードディスクに録画した番組はダビングできません。大切な番組は、ブルーレイディスクレコーダやDVDレコーダ、ビデオなど、他の機器に録画することをお勧めします。

Q 早送り、早戻し時に映像が止まってしまう

- A**
- いったんテレビの電源を切り、再度電源を入れ直してください。そのあと、もう一度再生してみてください。

Q ハードディスクの動作音が気になります

- A**
- ハードディスクは、機器の特性上、特に起動時や録画 / 再生時にモーターが高速回転します。これにより、動作音が大きくなる場合がありますが、異常ではありません。

Q ハードディスクの登録をうっかり解除してしまいました

- A**
- もう一度ハードディスクを登録してください。ただし、ハードディスクを再登録した場合、再登録より以前に録画した番組は視聴できなくなります。これは、アクオスの仕様によるものです。

Q 推奨する設置場所はありますか?

- A**
- ハードディスクは熱に弱い精密機器です。放熱のため、風通しの良い場所に設置してください。また、振動がない場所に水平になるように設置してください。

本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一不備な点がございましたら、販売店までご連絡願います。本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。本製品のうち、戦略的買または役員に該当するもの輸出にあたっては、外為法に基づき輸出または役員取引許可が必要です。AQUOS、アクオスは、シャープ株式会社の商標または登録商標です。その他本書に掲載されている商品名 / 社名などは、一般に商標または登録商標です。

開発元 LaCie S.A. / 発売元 エレコム株式会社
かんたん接続ガイド LaCieハードディスクを「シャープ製液晶テレビ アクオス」につないで使う (LCH-RK*UTV用) 2011年4月 第3版
ELECOM
©2010 ELECOM CO.,LTD. All rights reserved.