

LaCieハードディスクを「LGエレクトロニクス製 インフィニア」につないで使う

◆ 対象製品：LCH-MN* TU3TVシリーズ

*はディスク容量を示す数字です(TB 単位)。

このたびは LaCie 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この資料では、LaCie ハードディスクを「お買い上げ直後の状態」から「LG エレクトロニクス製 インフィニア」に接続し、外付け録画機器として使用できるまでを説明しています。

この説明書は、使用開始後も大切に保管しておいてください。



- この資料では、「LG エレクトロニクス製 インフィニア」の「LE5300」の場合を例に説明しています。
- 「LE5300」以外の機種では、テレビ画面に表示される内容、手順が実際と異なる場合があります。お使いの機種に付属のマニュアルも必ずお読みください。
- 「INFINIA」は本文中では「インフィニア」と表記しています。

■ テレビにつなぐ前に

梱包物に不足はないか確認しましょう

梱包物を確認しましょう

テレビ用モデルにのみ、テレビ用USB2.0ケーブルとかんたん接続ガイドが付属しています。

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

□ 製品本体



□ ACアダプタ



□ コンセントプラグ



□ USB3.0ケーブル
(PC接続用 1本)



□ はじめにお読みください
(保証書が含まれています)

□ USB2.0ケーブル
(テレビ接続用 1.5m 1本)



□ その他マニュアル一式



- 本製品を初期化すると、「インフィニア」専用機器となり、他の目的(パソコンと接続するなど)では使用できなくなります。一度「インフィニア」で初期化した本製品をパソコンで使用するには、パソコンで再フォーマットする必要があります。その際、本製品に保存したデータは消去されます。
- 初期化中は、絶対に「インフィニア」や本製品の電源を切らないでください。本製品や「インフィニア」の故障の原因になることがあります。

STEP 1

ハードディスクを「インフィニア」で使えるように準備します

本製品は、「インフィニア」で使用する前に、パソコン上でソフトウェア「LaCie Setup Assistant (以下LSA)」を事項する必要があります。

- Windows マイコンピュータ(またはコンピューター)を開き、「LaCie」→「Start」の順にアイコンをダブルクリックします。
- Macintosh 「LaCie」ボリューム内の「Start」アイコンをダブルクリックします。



以降は、画面の指示に従って操作し、フォーマット(最適化)を進めてください。

パソコンにてフォーマットをおこなわない場合、本製品は正しく使用できません。


STEP 2

ハードディスクを「インフィニア」に接続します

あらかじめ「インフィニア」の電源を入れておいてください

1

ACアダプタをつなぐ

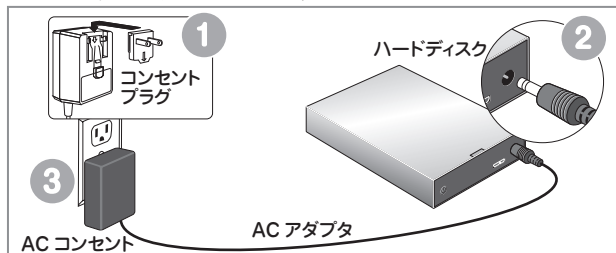


ハードディスクに AC アダプタを接続します。
付属の AC アダプタ本体にコンセントプラグを「カチッ」と音がするまで差し込みます。プラグをハードディスクの電源コネクタに接続し、コンセントプラグを AC コンセントに差し込みます。



- ハードディスクは、振動がない場所に水平に設置してください。
- ハードディスクは横置き専用です。縦置きでは使用しないでください。
- ハードディスクを重ねる場合は、2台までにしてください。

2

「インフィニア」とつなぐ

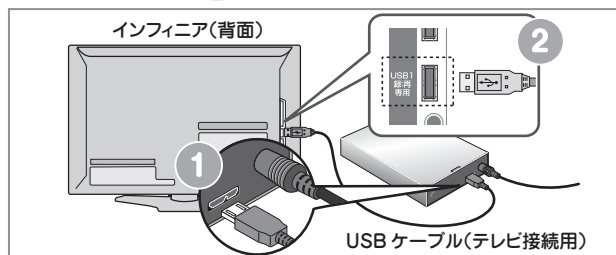

USB ケーブルで「インフィニア」と接続します。
付属の USB ケーブル(テレビ接続用)のコネクタを本製品の USB ポートに接続し、反対側を「インフィニア」背面の USB 端子に接続します。



必ず背面の「USB1(録・再専用)」と書かれた端子に接続してください。

3

電源を入れる


ハードディスクの電源を ON にします。
ハードディスク背面の電源スイッチを押してください。
電源ランプが点灯します。

→ウラ面も必ずお読みください

ハードディスクを初期化します

インフィニアで使用できるようにするため、ハードディスクの初期化を行います。

ここからは、テレビの画面を見ながら、テレビに付属のリモコンで操作します。
リモコンの操作の詳細については、テレビのマニュアルをお読みください。

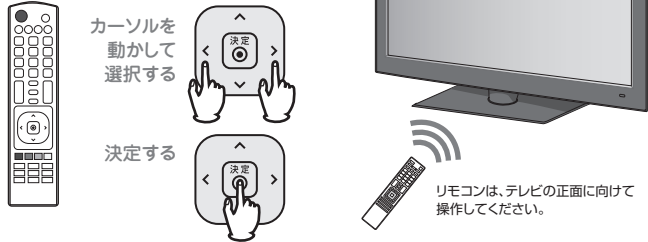

1




【メニュー】ボタンを押します。

2




【初期設定】を選択して、
【決定】ボタンを押します。

3




【USB ハードディスク】を選択して、
【決定】ボタンを押します。

4




【ハードディスク初期化】を選択して、
【決定】ボタンを押します。

5



【する】を選択して、
【決定】ボタンを押します。

6




この画面が表示されれば、初期化は完了です。
【確認】ボタンを押します。

動作確認

1


「STEP3」の手順①～③をお読みになり、【USB ハードディスク】メニューを表示します。

2



【動作確認】を選択して、
【決定】ボタンを押します。

3



この画面が表示されれば、動作確認は完了です。
【確認】ボタンを押します。

これで LaCie ハードディスクに録画する準備ができました。
以降はテレビに付属のマニュアルをお読みになり、録画をおこなってください。

ハードディスクの取り外し

ハードディスクの電源を入れたまま操作を始めてください。

ハードディスクを取り替えるときなど、本製品をテレビから取り外す場合は次の手順でおこないます。




本製品を初期化すると、本製品に記録されているすべてのデータが消去されます。

1


「STEP3」の手順①～③をお読みになり、【USB ハードディスク】メニューを表示します。

2




【取り外し】を選択して、
【決定】ボタンを押します。

3



【はい】を選択して、
【決定】ボタンを押します。

4



この画面が表示されたら、本製品の電源スイッチを OFF にして電源を切り、テレビから取り外します。

パソコンでの利用について

「インフィニア」で本製品を初期化すると、インフィニア専用の形式でフォーマットされます。

一度インフィニアで初期化した本製品をパソコンで使用するには、パソコンで再フォーマットする必要があります。

パソコンでの再フォーマット手順は以下 URL を参照して実行してください。

URL <http://lacie.jp/support/format.html>

本書の内容の一部または全部を無断で複製／転載することを禁止させていただきます。
本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
本製品のうち、戦略物資または約務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または約務取引許可が必要です。
その他本書に掲載されている商品名／社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

開発元 LaCie S.A. / 発売元 エレコム株式会社
かんたん接続ガイド LaCie/ハードディスクを「LG エレクトロニクス製インフィニア」につないで使う
(LCH-MN* TU3TV用) 2011年8月第1版

ELECOM

© 2011 ELECOM CO., LTD. All rights reserved