


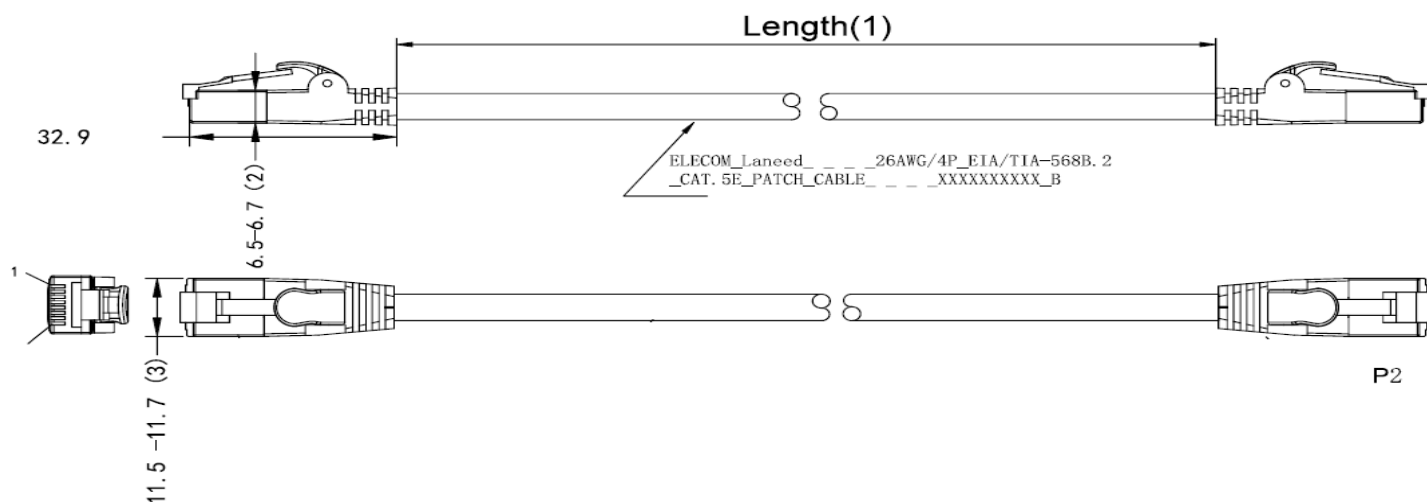

LINE MAP		
P1	COLOR	P2
1	WHITE/ORANGE	1
2	ORANGE	2
3	WHITE/GREEN	3
4	BLUE	4
5	WHITE/BLUE	5
6	GREEN	6
7	WHITE/BROWN	7
8	BROWN	8

仕様

カラー	ブルー
インターフェイス	RJ-45コネクタ
規格	Cat5E対応(10BASE-T/100BASE-TX /1000BASE-T対応)
伝送速度	1Gbps
伝送帯域	100MHz
芯数	8芯
結線方式	ストレート結線
ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)	○
外部シース(被膜)材質	PVC
導体構成	ヨリ線(26AWG)
コネクタ有無	両端コネクタ付
モールド加工コネクタ	○
スリムコネクタ	○
爪折れ防止カバー付コネクタ	○
爪の折れないコネクタ	○
PoE	○

型番	L(約)	ケーブル太さ(約)
LD-CTT/BU05	0.5m	5.35mm
LD-CTT/BU10	1.0m	5.35mm
LD-CTT/BU15	1.5m	5.35mm
LD-CTT/BU20	2.0m	5.35mm
LD-CTT/BU30	3.0m	5.35mm
LD-CTT/BU50	5.0m	5.35mm
LD-CTT/BU70	7.0m	5.35mm
LD-CTT/BU100	10.0m	5.35mm
LD-CTT/BU150	15.0m	5.35mm
LD-CTT/BU200	20.0m	5.2mm
LD-CTT/BU300	30.0m	5.2mm
LD-CTT/BU500	50.0m	5.2mm

Title: 外観図・仕様

Type: LD-CTTBUシリーズ

SPNo.

エレコム株式会社

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。