


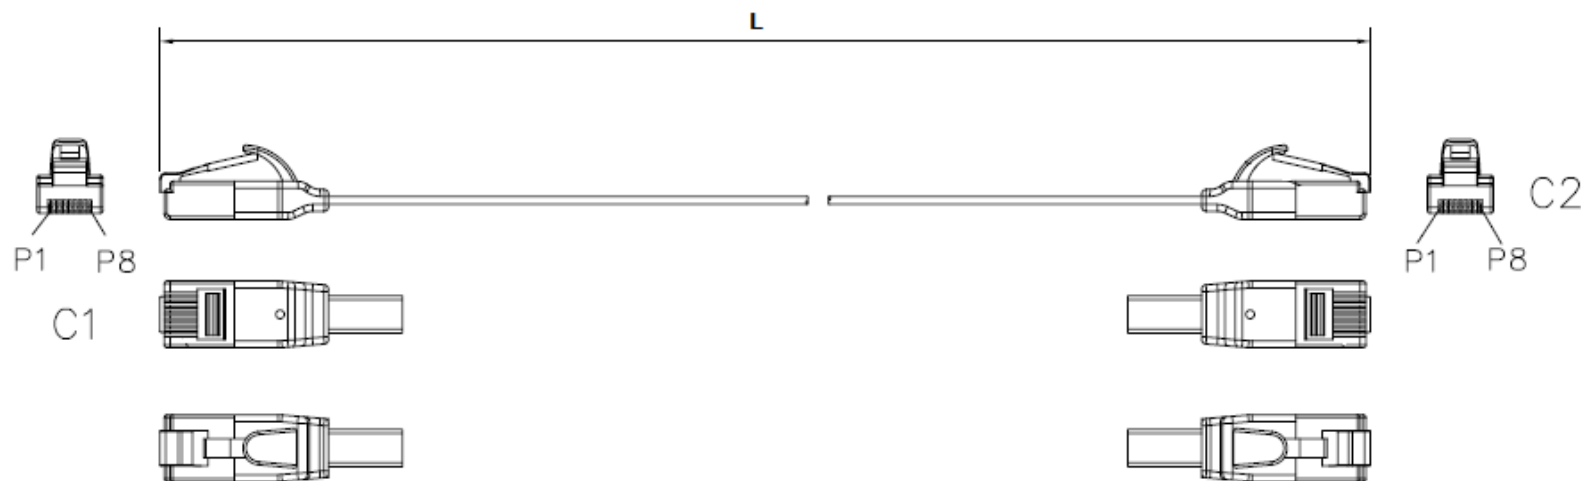

| WIRE LIST |       |    |    |
|-----------|-------|----|----|
| C1        | COLOR |    | C2 |
| 1         | &     | WH | 1  |
| 2         |       | OR | 2  |
| 3         |       | WH | 3  |
| 4         | &     | BL | 4  |
| 5         |       | WH | 5  |
| 6         |       | GN | 6  |
| 7         | &     | WH | 7  |
| 8         |       | BN | 8  |

#### 仕様 規格

伝送速度  
 伝送帯域  
 結線方式  
 ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)  
 シールド  
 外部シース(被膜)材質  
 カラー  
 導体構成  
 コネクタ有無  
 スリムコネクタ  
 爪折れ防止カバー付コネクタ  
 環境配慮事項

カテゴリー6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、  
 1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)  
 10Gbps  
 500MHz  
 ストレート結線  
 ○  
 無し(UTP仕様)  
 PVC  
 ブルーメタリック  
 ヨリ線(32AWG)  
 両端コネクタ付  
 ○  
 ○  
 EU RoHS指令準拠(10物質)

| 型番          | L(約) |
|-------------|------|
| LD-GFA/BM03 | 0.3m |
| LD-GFA/BM1  | 1m   |
| LD-GFA/BM2  | 2m   |
| LD-GFA/BM3  | 3m   |
| LD-GFA/BM5  | 5m   |
| LD-GFA/BM10 | 10m  |
| LD-GFA/BM15 | 15m  |
| LD-GFA/BM20 | 20m  |

|          |              |
|----------|--------------|
| Title:   | 外観図・仕様       |
| Type:    | LD-GFABMシリーズ |
| SPNo.    |              |
| エレコム株式会社 |              |

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。