




※写真はLD-GPAL/BU300RS

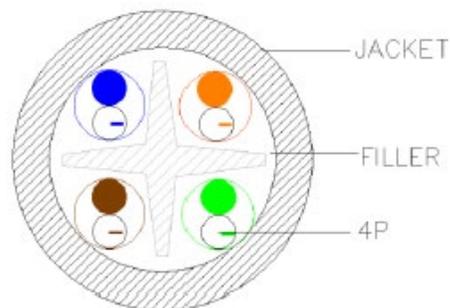

型番	Length(約m)	カラー	パッケージ形態
LD-GPAL/BU100RS	100	ブルー	段ボール箱(リレックス巻き)
LD-GPAL/BU300RS	300		段ボール箱(ドラム巻き)
LD-GPAL/WH100RS	100	ホワイト	段ボール箱(リレックス巻き)
LD-GPAL/WH300RS	300		段ボール箱(ドラム巻き)

仕様	
規格	Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)
伝送速度	10Gbps
伝送帯域	500MHzまで
ケーブル太さ	約6.2mm
芯数	8芯
シールド	無し(UTP仕様)
十字介材	○
外部シース(被膜)材質	PVC
リングスマーク付	○
導体構成	単線(AWG23)
導体太さ	約0.58mm(AWG23)
コネクタ有無	コネクタなし(ケーブルのみ)
環境配慮事項	EU RoHS指令準拠(10物質)
PoE	○(PoE/PoE+) ※100mまで
適合コネクタ	LD-6RJ45T10、LD-6RJ45T100

Title:	外観図・仕様
Type:	LD-GPAL RS シリーズ
SPNo.	
	エレコム株式会社

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。