


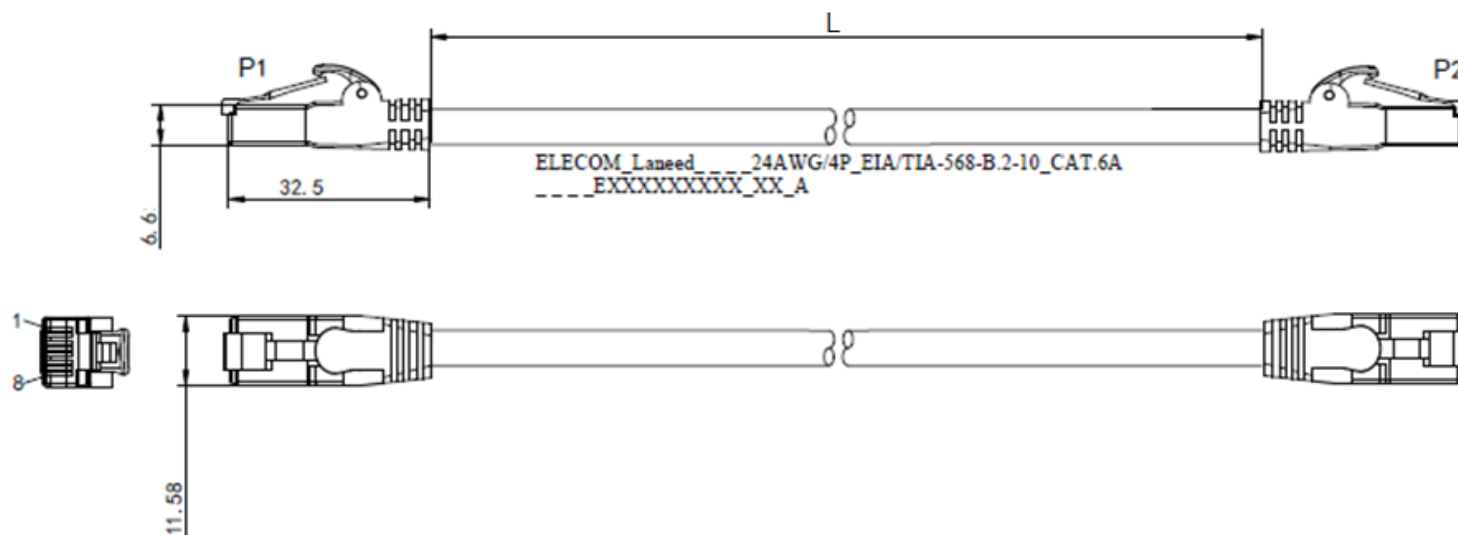

LINE MAP		
P1	COLOR	P2
1	WHITE/ORANGE	1
2	ORANGE	2
3	WHITE/GREEN	3
4	BLUE	4
5	WHITE/BLUE	5
6	GREEN	6
7	WHITE/BROWN	7
8	BROWN	8

仕様	レッド
カラー	RJ-45コネクタ
インターフェイス	EU RoHS指令準拠(10物質)
環境配慮事項	Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)
規格	10Gbps
伝送速度	500MHz
伝送帯域	約6.5mm
ケーブル太さ	8芯
芯数	ストレート結線
結線方式	ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル) ○
ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)	無し(UTP仕様)
シールド	○
十字介材	○
外部シース(被膜)材質	PVC
導体構成	ヨリ線(24AWG)
コネクタ有無	両端コネクタ付
モールド加工コネクタ	○
スリムコネクタ	○
爪折れ防止カバー付コネクタ	○
パッケージ形態	ポリ袋(環境配慮タイプ)
爪の折れないコネクタ	○
PoE	○

型番	L(約)
LD-GPAT/RD1/RS	1m
LD-GPAT/RD2/RS	2m
LD-GPAT/RD3/RS	3m
LD-GPAT/RD5/RS	5m

Title:	外観図・仕様
Type:	LD-GPAT_RS シリーズ
SPNo.	
エレコム株式会社	

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。
本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。