


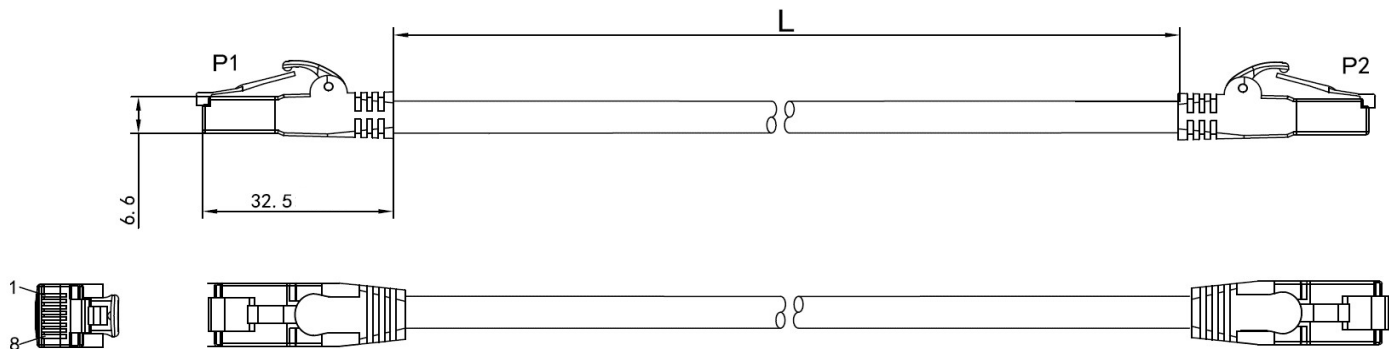

型番	L (mm) ※コネクタ含まず	ケーブル太さ (mm)
LD-GPAT/WH1/RS	約1000	約6.5mm
LD-GPAT/WH2/RS	約2000	
LD-GPAT/WH3/RS	約3000	
LD-GPAT/WH5/RS	約5000	
LD-GPAT/WH10/RS	約10000	
LD-GPAT/WH15/RS	約15000	
LD-GPAT/WH20/RS	約20000	
LD-GPAT/WH30/RS	約30000	
LD-GPAT/WH40/RS	約40000	
LD-GPAT/WH50/RS	約50000	

LINE MAP		
P1	COLOR	P2
1	WHITE/ORANGE	1
2	ORANGE	2
3	WHITE/GREEN	3
4	BLUE	4
5	WHITE/BLUE	5
6	GREEN	6
7	WHITE/BROWN	7
8	BROWN	8

仕様

カラー	ホワイト
インターフェイス	RJ-45コネクタ
環境配慮事項	EU RoHS指令準拠(10物質)
規格	Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)
伝送速度	10Gbps
伝送帯域	500MHz
芯数	8芯
結線方式	ストレート結線
ヨリ対芯線 (ツイストペアケーブル)	○
シールド	無し(UTP仕様)
十字介材	○
外部シース (被膜) 材質	PVC
リングマーク付	×
導体構成	ヨリ線(24AWG)
コネクタ有無	両端コネクタ付
モールド加工コネクタ	○
スリムコネクタ	○
爪折れ防止カバー付コネクタ	○
ケーブル巻取り機能	×
パッケージ形態	ポリ袋(環境配慮タイプ)
爪の折れないコネクタ	○
PoE	PoE++対応

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

Title :	外觀図・仕様
Type :	LD-GPAT/WH/RSシリーズ
SPNo.	
エレコム株式会社	

240502