


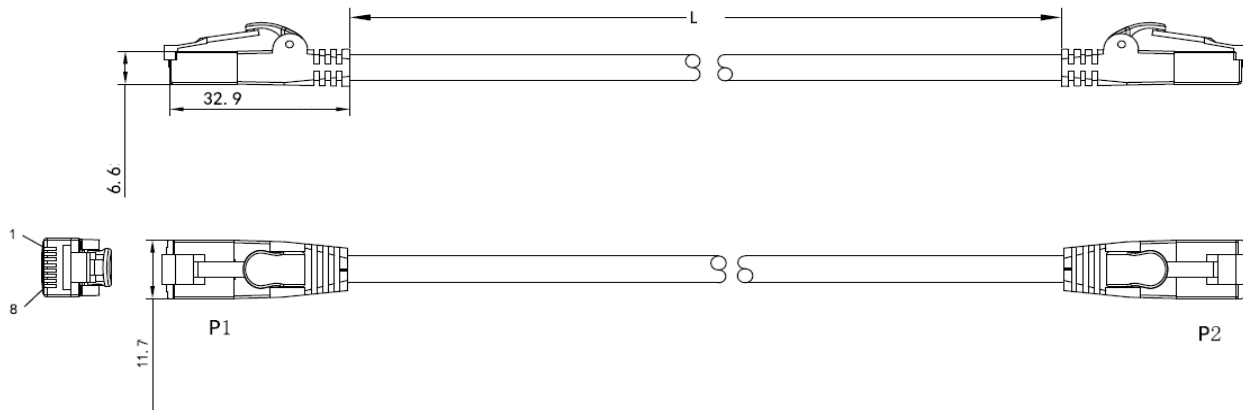

型番	L (mm) ※コネクタ含まず	ケーブル太さ (mm)
LD-GPST/BU05	約500	約3.5mm
LD-GPST/BU10	約1000	
LD-GPST/BU15	約1500	
LD-GPST/BU20	約2000	
LD-GPST/BU30	約3000	
LD-GPST/BU50	約5000	
LD-GPST/BU70	約7000	
LD-GPST/BU100	約10000	
LD-GPST/BU150	約15000	
LD-GPST/BU200	約20000	

LINE MAP		
P1	COLOR	P2
1	WHITE/ORANGE	1
2	ORANGE	2
3	WHITE/GREEN	3
4	BLUE	4
5	WHITE/BLUE	5
6	GREEN	6
7	WHITE/BROWN	7
8	BROWN	8

仕様

カラー	ブルー
伝送速度	1Gbps
インターフェイス	RJ-45コネクタ
環境配慮事項	EU RoHS指令準拠(10物質)
規格	Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX準拠)
伝送帯域	250MHz
結線方式	ストレート結線
ヨリ対芯線 (ツイストペアケーブル)	○
シールド	無し(UTP仕様)
外部シース (被膜) 材質	PVC
導体構成	ヨリ線(28AWG)
コネクタ有無	両端コネクタ付
スリムコネクタ	○
爪の折れないコネクタ	○
爪折れ防止カバー付コネクタ	○
パッケージ形態	アルミ箔袋 + ステッカー
芯数	8芯
モールド加工コネクタ	○

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

Title	外観図・仕様
Type	LD-GPSTBUシリーズ
SPNo	

エレコム株式会社

241024