


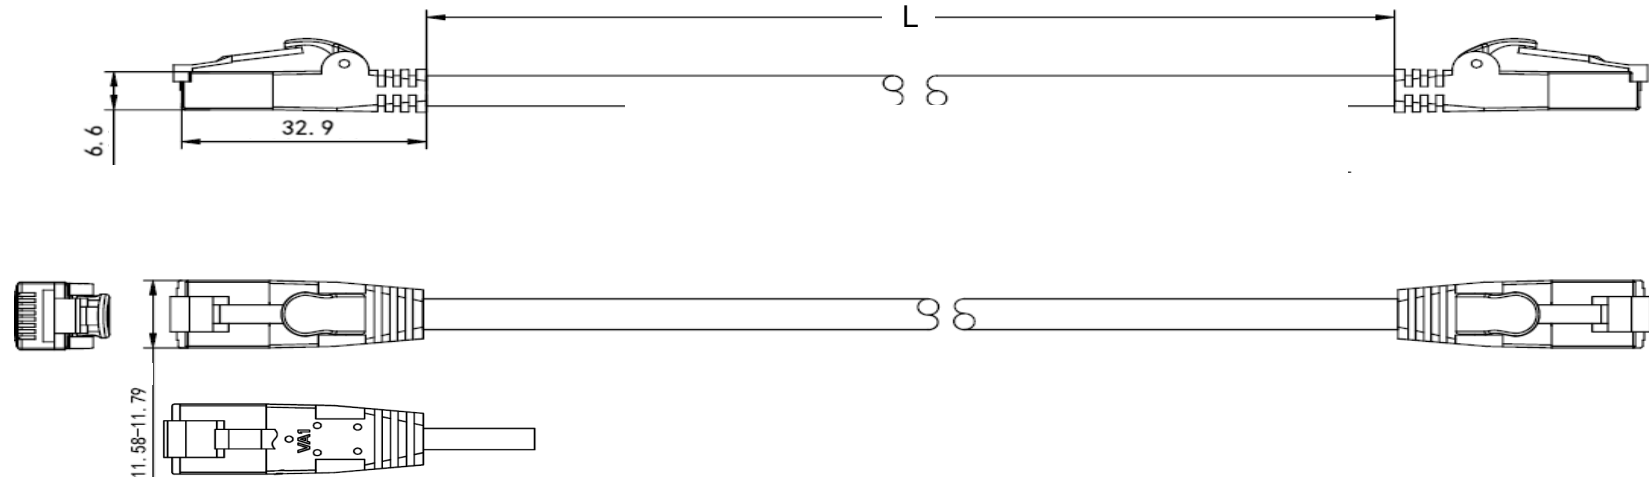

仕様	
カラー	ブルー
インターフェイス	RJ-45コネクタ
環境配慮事項	EU RoHS指令準拠(10物質)
規格	Cat6準拠 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)
伝送速度	1Gbps
伝送帯域	250MHz
ケーブル太さ	約5.5mm
芯数	8芯
結線方式	ストレート結線
ヨリ対芯線（ツイストペアケーブル）	○
シールド	無し(UTP仕様)
外部シース（被膜）材質	PVC
導体構成	ヨリ線(24AWG)
コネクタ有無	両端コネクタ付き
モールド加工コネクタ	○
スリムコネクタ	○
爪折れ防止カバー付コネクタ	○
パッケージ形態	段ボール箱
爪の折れないコネクタ	○
その他	20本入り

型番	L ※コネクタ含まず
LD-GPT/BU1/RS2	約1000mm
LD-GPT/BU2/RS2	約2000mm
LD-GPT/BU3/RS2	約3000mm

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

Title :	外観図・仕様
Type :	LD-GPT/BU/RS2シリーズ
SPNo.	
エレコム株式会社	