


ELECOM Laned 24AWG/4P EIA/TIA-568-B.2-1 CAT.6 PATCH CABLE XXXXXXXXXX A

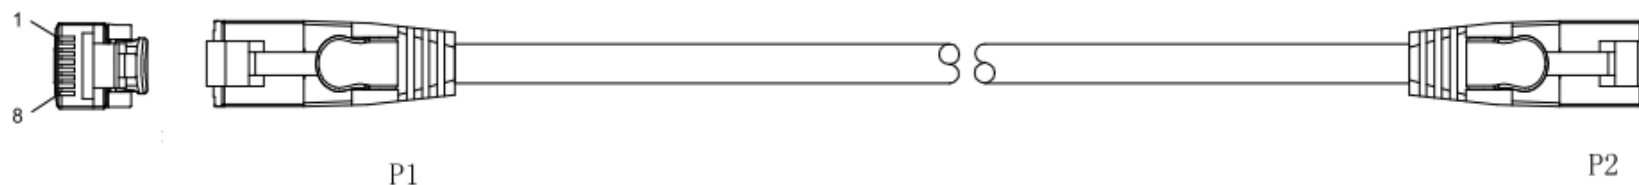

ITEM	L(約)(mm)	ITEM	L(約)(mm)
LD-GPT/GN1/RS	1000	LD-GPT/GN15/RS	15000
LD-GPT/GN2/RS	2000	LD-GPT/GN20/RS	20000
LD-GPT/GN3/RS	3000	LD-GPT/GN30/RS	30000
LD-GPT/GN5/RS	5000		
LD-GPT/GN7/RS	7000		
LD-GPT/GN10/RS	10000		

LINE MAP		
P1	COLOR	P2
1	WHITE/ORANGE	1
2	ORANGE	2
3	WHITE/GREEN	3
4	BLUE	4
5	WHITE/BLUE	5
6	GREEN	6
7	WHITE/BROWN	7
8	BROWN	8

仕様

カラー	グリーン	インターフェイス	RJ-45コネクタ
環境配慮事項	EU RoHS指令準拠		
規格	Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)		
伝送速度	1Gbps	伝送帯域	250MHz
芯数	8芯	結線方式	ストレート結線
ヨリ線芯線(ツイストペアケーブル)	○		
導体構成	ヨリ線	スリムコネクタ	○
爪の折れないコネクタ	○	爪折れ防止カバー付コネクタ	○

Title:	外観図・仕様
Type:	LD-GPTGNRSシリーズ
SPNo.	
	エレコム株式会社

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。