


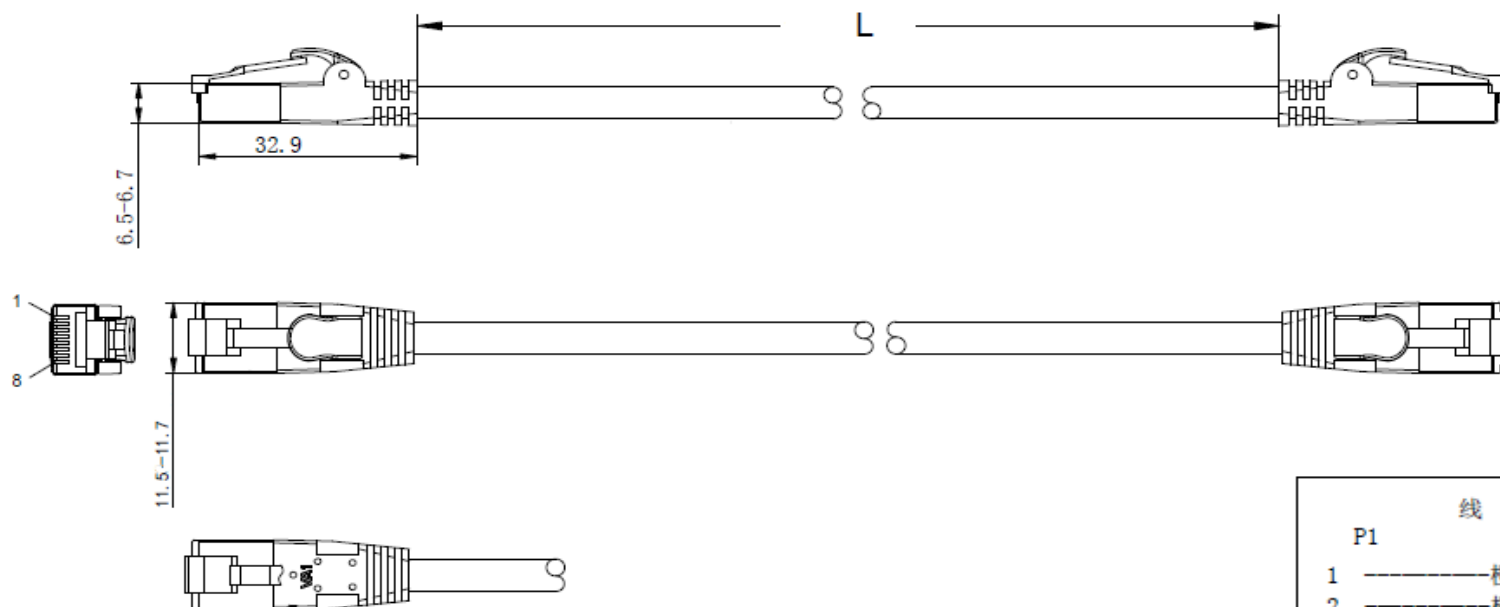

型番	L(約)	型番	L(約)
LD-GPT/WH1/RS	1m	LD-GPT/WH10/RS	10m
LD-GPT/WH2/RS	2m	LD-GPT/WH15/RS	15m
LD-GPT/WH3/RS	3m	LD-GPT/WH20/RS	20m
LD-GPT/WH5/RS	5m	LD-GPT/WH30/RS	30m
LD-GPT/WH7/RS	7m		

線 位 図		
P1	色 色	P2
1	橙/白	1
2	橙	2
3	緑/白	3
4	藍	4
5	藍/白	5
6	緑	6
7	棕/白	7
8	棕	8

仕様	ホワイト
カラー	RJ-45コネクター
インターフェイス	EU RoHS指令準拠(10物質)
環境配慮事項	Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)
規格	1Gbps
伝送速度	250MHz
伝送帯域	約5.5mm
ケーブル太さ	8芯
芯数	ストレート結線
結線方式	PVC
外部シース(被膜)材質	ヨリ線(24AWG)
導体構成	両端コネクター付
コネクター有無	

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

Title:	外観図・仕様
Type:	LD-GPTWHRシリーズ
SPNo.	エレコム株式会社

コンダクションデバイス(230116)

230113