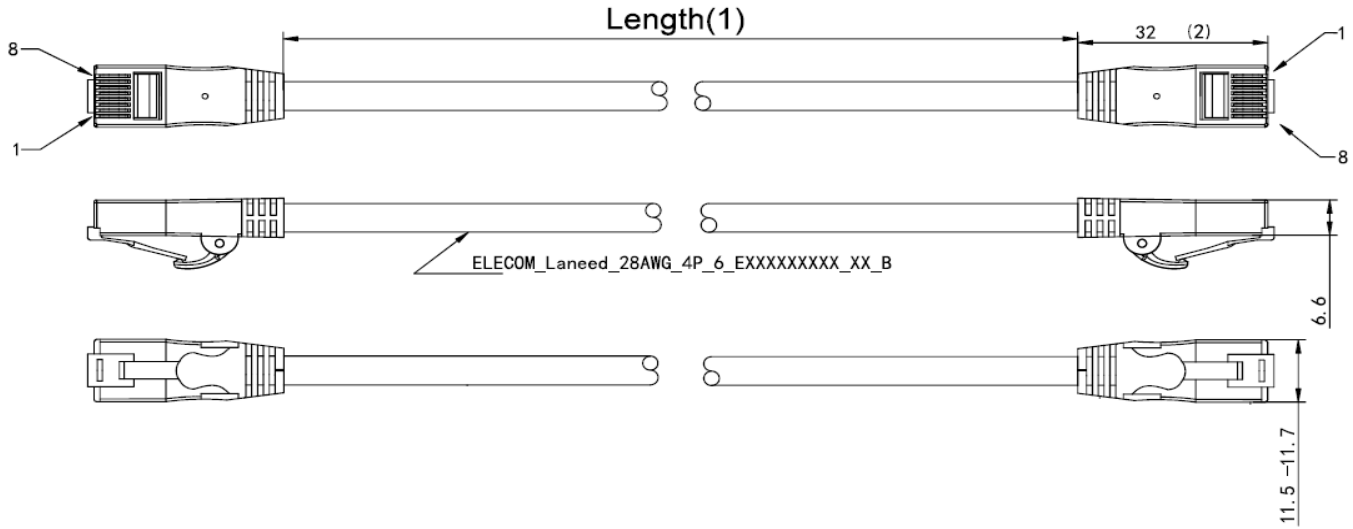

LINE MAP		
P1	COLOR	P2
1	WHITE/ORANGE	1
2	ORANGE	2
3	WHITE/GREEN	3
4	BLUE	4
5	WHITE/BLUE	5
6	GREEN	6
7	WHITE/BROWN	7
8	BROWN	8

型番(※)	L(約)(m)	備考
LD-GPY/XX015	0.15	BUのみ
LD-GPY/XX03	0.3	BUのみ
LD-GPY/XX1	1	
LD-GPY/XX2	2	
LD-GPY/XX3	3	
LD-GPY/XX5	5	
LD-GPY/XX7	7	BU、BK、LG、WHのみ
LD-GPY/XX10	10	BU、BK、LG、WHのみ
LD-GPY/XX15	15	BU、BK、LG、WHのみ

※ XX: BU(ブルー)、BK(ブラック)、WH(ホワイト)、LG(ライトグレー)、G(グリーン)、DR(オレンジ)

＜仕様＞

ケーブル太さ	約 4.4mm
結線方式	ストレート結線
導体構成	ヨリ線(28AWG)
外部シース(被膜)材質	PVC
伝送速度	1Gbps
インターフェイス	RJ-45コネクター
ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)	○
規格	CAT6準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに準拠)
伝送帯域	250MHzまで
芯数	8芯

Title:	外観図・仕様
Type:	LD-GPYシリーズ
SPNo.	
エレコム株式会社	

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。