


LINE MAP		
P1	COLOR	P2
1	WHITE/ORANGE	1
2	ORANGE	2
3	WHITE/GREEN	3
4	BLUE	4
5	WHITE/BLUE	5
6	GREEN	6
7	WHITE/BROWN	7
8	BROWN	8

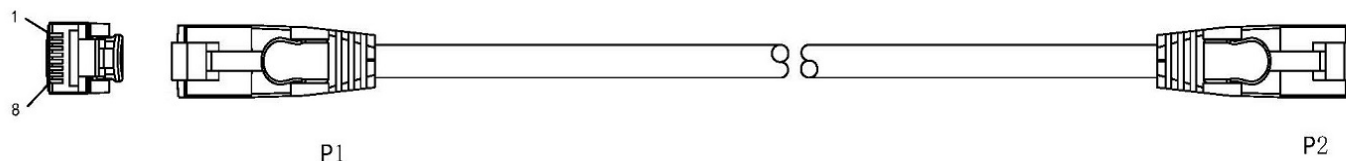

型番	L(約)(m)
LD-GPYT/BK10	1.0
LD-GPYT/BK30	3.0

型番	L(約)(m)	型番	L(約)(m)
LD-GPYT/BU015	0.15	LD-GPYT/BU30	3.0
LD-GPYT/BU03	0.3	LD-GPYT/BU50	5.0
LD-GPYT/BU05	0.5	LD-GPYT/BU70	7.0
LD-GPYT/BU10	1.0	LD-GPYT/BU100	10.0
LD-GPYT/BU15	1.5	LD-GPYT/BU150	15.0
LD-GPYT/BU20	2.0	LD-GPYT/BU200	20.0

仕様

- ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル) ○
- シールド ×
- 十字介材 ○
- 外部シース(被膜)材質 PVC
- 導体構成 ヨリ線(28AWG)
- スリムコネクタ ○
- 爪の折れないコネクタ ○
- 爪折れ防止カバー付コネクタ ○

- 伝送速度 1Gbps
- インターフェイス RJ-45コネクタ
- 環境配慮事項 EU RoHS指令準拠(10物質)
- 規格 Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX準拠)
- 伝送帯域 250MHz
- 結線方式 ストレート結線
- ケーブル太さ 約 4.2mm
- 芯数 8芯

Title:	外観図・仕様
Type:	LD-GPYTシリーズ
SPNo.	
エレコム株式会社	

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。