



(CN.1)

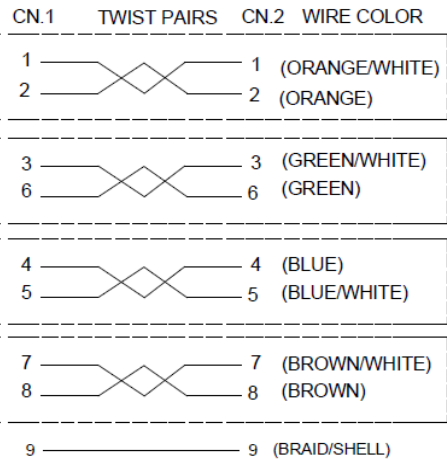

(CN.2)

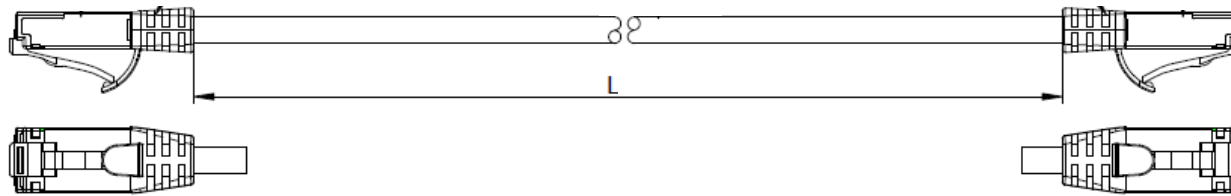

客户料號(F)	長度(L)
LD-TWST/BM05	500
LD-TWST/BM10	1000
LD-TWST/BM20	2000
LD-TWST/BM30	3000
LD-TWST/BM50	5000
LD-TWST/BM100	10000
LD-TWST/BM150	15000
LD-TWST/BM200	20000

仕様

- インターフェイス RJ-45コネクタ
- 規格 Cat7対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)※Cat7対応はケーブル部のみ。コネクタはRJ-45仕様。
- 伝送速度 10Gbps
- 伝送帯域 600MHz
- 芯数 8芯
- 結線方式 ストレート結線
- スリムコネクタ ○
- 爪折れ防止カバー付コネクタ ○
- 爪の折れないコネクタ ○
- PoE ○
- 環境配慮事項 EU RoHS指令準拠(10物質)

Title : 外觀図・仕様
Type : LD-TWST/BMシリーズ
SPNo.

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。
 本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

エレコム株式会社
 コンダクションデバイス (230915)
 230911