


仕様

コネクタ形状1
コネクタ形状2
対応機種

USB Type-C(TM) オス
USB-A オス
USB-A端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum

ケーブル太さ
規格
対応転送速度
プラグメッキ仕様
シールド方法
カラー
パッケージ形態
保証期間
環境配慮事項

約4.3mm
USB2.0規格準拠
最大480Mbps ※理論値
金メッキピン
シールド無し
ホワイト
袋+ステッカー
1年間
EU RoHS指令準拠(10物質)、簡易パッケージ

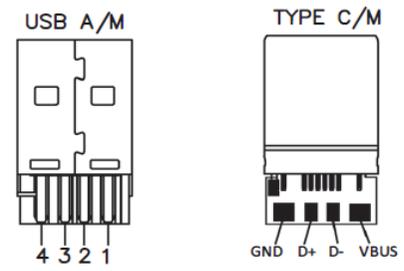

型番	L ※コネクタ含まず
MPA-ACSS10WH	約1000mm
MPA-ACSS20WH	約2000mm

Title :	外観図・仕様
Type :	MPA-ACSSWHシリーズ
SPNo.	エレコム株式会社

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。