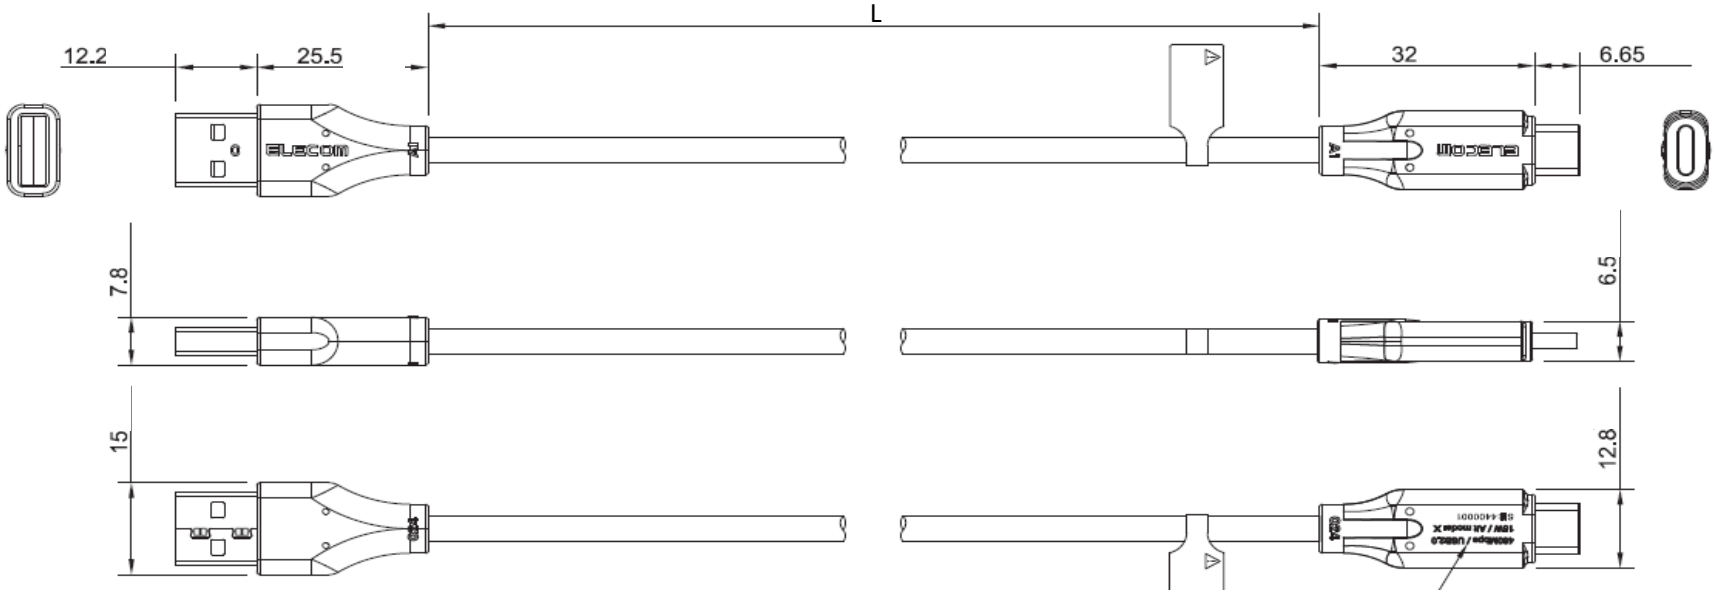

仕様

コネクター形状	USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応機種	USB-Aポート搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど
規格	Hi-Speed USB(USB2.0)
対応転送速度	最大480Mbps ※理論値
USB Power Delivery対応	×
対応電圧/電流	最大5V/3A(15W)
DisplayPort Alternate Mode対応	× ※映像出力(DisplayPort(TM) Alternate Mode)には対応していません。映像出力(DisplayPort Alternate Mode)をするにはUSB 5Gbps(USB3.0)以上のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル・アダプター、またはUSB Type-C - HDMI(R)などの映像変換ケーブル・アダプターが必要です。
プラグメッキ仕様	金メッキピン
ツイストペアケーブル(通信線)	○
ケーブル太さ	約4.2mm
カラー	ホワイト
パッケージ形態	紙箱
保証期間	1年間
環境配慮事項	EU RoHS指令適合、THINK ECOLOGYマーク

型番	L ※コネクター含まず
MPA-ACTPSS10WH	約1000mm
MPA-ACTPSS20WH	約2000mm

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

Title :	外観図・仕様
Type :	MPA-ACTPSSWHシリーズ
SPNo.	
エレコム株式会社	

2026/7/13