


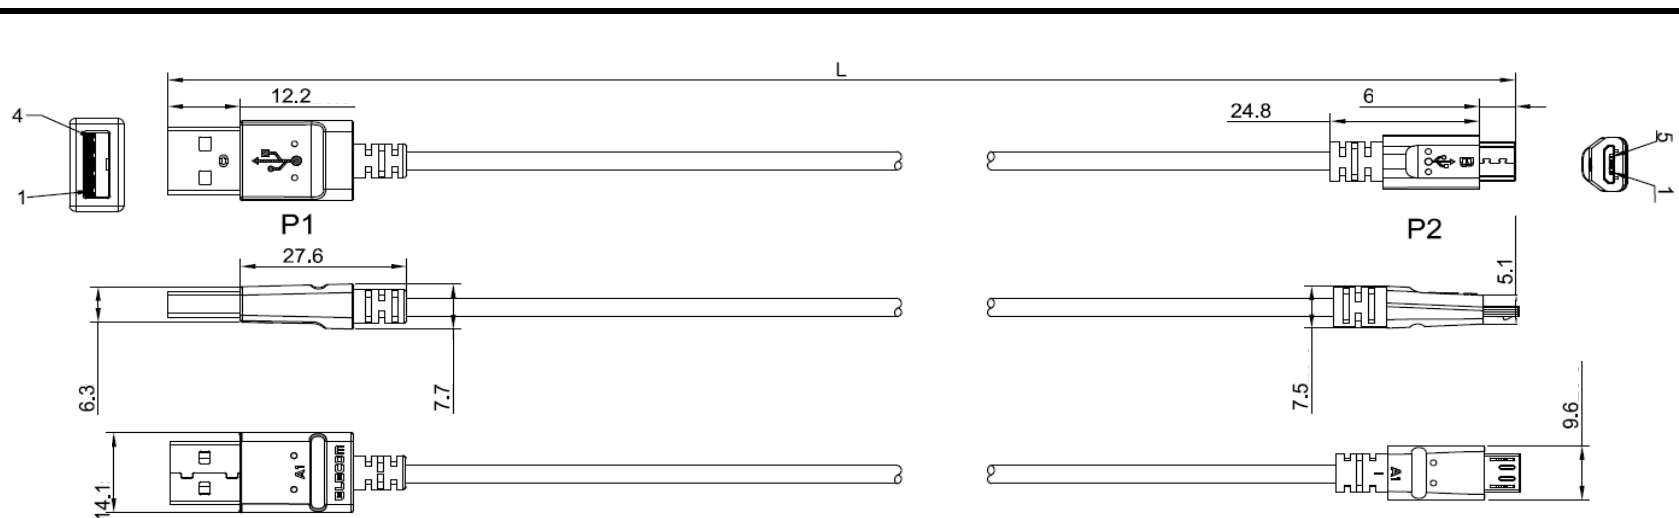

型番	ケーブル長 (L) ※コネクタ含む
MPA-AMB2U02WH	約0.2m
MPA-AMB2U08WH	約0.8m
MPA-AMB2U12WH	約1.2m

P1	Wire Table	P2
1		1
2		2
3		3
4		5
SHELL		SHELL

仕様

コネクタ形状

USB(A)オス - USB(Micro-B)オス

対応機種

USB(A)オス側：USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど

USB(Micro-B)オス側：USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど

規格

USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠

対応転送速度

480Mbps

プラグメッキ仕様

金メッキピン

2重シールド

○

カラー

ホワイト

使用目的・用途

USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器とのデータ通信および、

USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電

Title : 外観図・仕様

Type MPA-AMB2UWHシリーズ

SPNo

エレコム株式会社

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

241009