


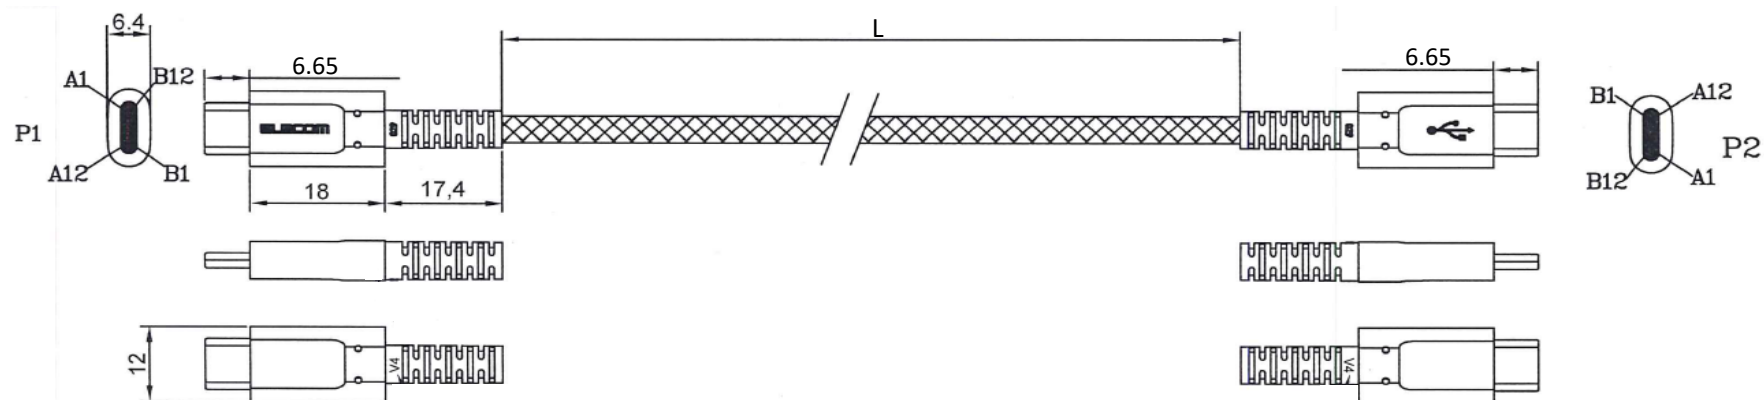

Pin Assignment:

P1	P2
VBUS	VBUS
D-	D-
D+	D+
CC	CC
GND	GND
Shell	Shell

仕様

コネクター形状

USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ

対応機種

USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど

規格

USB2.0規格正規認証品

対応転送速度

最大480Mbps ※理論値

対応電圧/電流

最大20V/3A(60W)

USB Power Delivery対応

○

DisplayPort Alternate

×

Mode対応

プラグメッキ仕様

金メッキピン

シールド方法

2重シールド

カラー

ホワイト

保証期間

1年間

パッケージ形態

袋+ステッカー

型番	L ※コネクター含まず	ケーブル太さ
MPA-CCS03PNWH	約0.3m	約4.0mm
MPA-CCS12PNWH	約1.2m	約4.3mm
MPA-CCS20PNWH	約2.0m	約4.3mm

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

Title : 外観図・仕様

Type : MPA-CCSPNWHシリーズ

SPNo.

エレコム株式会社

2025/6/16