

製品仕様書

商品名 : 2 ベイ Linux 搭載 NAS

型番 : NSB-5A2BL シリーズ

バリエーション :

NSB-5A2T2BL : 2TB(1TBx2 台)

NSB-5A4T2BL : 4TB(2TBx2 台)

NSB-5A6T2BL : 6TB(3TBx2 台)

NSB-5A8T2BL : 8TB(4TBx2 台)

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

高性能 CPU 搭載と NAS 専用 HDD を搭載しながらも余分な機能は省くことでギガネットワークの規格上限に迫る高い性能・法人向けの耐久性とともに導入しやすい価格の両立を実現！ RAID0/1 に対応した Linux NAS2 ベイデスクトップ型のモデルです。

一般仕様

対応機種(本体)	Windows パソコン、Mac ※対応 LAN インターフェイスを搭載した機種
対応 OS(本体)	
[Windows]	Windows11、10、8.1、7、Windows Server 2019、2016、2012R2、2012、2008R2、2008
[mac]	macOS Catalina 10.15、macOS Mojave 10.14、macOS High Sierra 10.13、macOS Sierra 10.12、OS X El Capitan 10.11、OS X Yosemite 10.10、OS X Mavericks 10.9
対応 OS(管理ソフト)	
[Windows]	【QfinderPro】 Windows11、10、8.1、7、Windows Server 2019、2016、2012R2、2012、2008R2、2008
[mac]	【QfinderPro】 macOS Catalina 10.15、macOS Mojave 10.14、macOS High Sierra 10.13、macOS Sierra 10.12、OS X El Capitan 10.11、OS X Yosemite 10.10、OS X Mavericks 10.9
対応ブラウザ	IE11、Firefox、Safari、Google Chrome、Microsoft Edge (※IE モードのみ対応)
CPU	Annapurna Labs 社 AL212 DualCore 1.7GHz
メモリ	1GB
LAN インターフェース	1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
LAN 端子数	1G(2)
LAN 端子形状	RJ45
対応プロトコル	TCP/IP(IPv4&IPv6)
IP アドレス	自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続
ファイル転送プロトコル	CIFS/SMB(1.0/2.0/2.1/3.0)、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTP
最大登録可能ユーザー数	300 人

最大登録可能グループ数	300 グループ
USB インターフェース	USB3.0×3
UPS 対応	対応
ボタン	電源ボタン、リセットボタン、USB コピーボタン
HDD インターフェース	SATA 6Gb/s
HD ドライブ構成	
NSB-5A2T2BL	NAS 専用 HDD(1TB)×2 台
NSB-5A4T2BL	NAS 専用 HDD(2TB)×2 台
NSB-5A6T2BL	NAS 専用 HDD(3TB)×2 台
NSB-5A8T2BL	NAS 専用 HDD(4TB)×2 台
対応 RAID レベル	RAID0/1 対応(工場出荷時 RAID1)
実効容量(工場出荷時 RAID の場合)	
NSB-5A2T2BL	約 1TB (約 0.75TB)
NSB-5A4T2BL	約 2TB (約 1.5TB)
NSB-5A6T2BL	約 3TB (約 2.25TB)
NSB-5A8T2BL	約 4TB (約 3TB)
	※()内はスナップショット対応ファームウェア(Ver.4.3.6.1300 以降)の場合
ホットスワップ	対応
ホットスペア	非対応
ディスクローミング	対応
ディスク暗号化	対応
バックアップ方法	レプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、 TimeMachine 対応
クラウドバックアップ連携	Box / AmazonS3 / Microsoft Azure
その他サポート機能	スナップショット機能(本体 F/W Ver.4.3.6.1256 以降)、 ウイルスチェック機能
冷却ファン	7cm システムファン×1
電源タイプ	AC アダプター
入力電圧	AC100V±10% 50/60Hz
最大出力	65W
消費電力	NSB-5A2T2BL 16W
	NSB-5A4T2BL 16W
	NSB-5A6T2BL 17W
	NSB-5A8T2BL 17W
外形寸法(幅×奥行き×高さ)	約 102×約 219×約 169mm

質量	NSB-5A2T2BL	約 2.2Kg
	NSB-5A4T2BL	約 2.5Kg
	NSB-5A6T2BL	約 2.6Kg
	NSB-5A8T2BL	約 2.6Kg
動作環境	温度:0~40℃、湿度:5%~95%R.H.(結露なきこと)	
法令、規格等	EU RoHS 指令準拠(10 物質)、VCCI(Class B)	
グリーン購入法基準	適合(2011 年)	
エネルギー消費効率		
	NSB-5A2T2BL	N 区分 0.0062W/GB
	NSB-5A4T2BL	N 区分 0.0033W/GB
	NSB-5A6T2BL	N 区分 0.0022W/GB
	NSB-5A8T2BL	N 区分 0.0018W/GB
管理サービス	アドミンク対応(リモート管理サービス)	
付属ソフト	<ul style="list-style-type: none"> ・管理ツール[QfinderPro] ・Backup ツール[NetStorBackup] ・クラウドバックアップリストアツール(クライアント PC 用) [NetStorRestore] ※すべてダウンロード提供 	
付属品	AC 電源ケーブル(約 1.8m)1 本、AC アダプター、LAN ケーブル約 1.5m2 本、セットアップガイド 1 枚	
保守サービス		
オンサイト	【複数年契約標準パック】1~7 年(EBS-LN-HP シリーズ) 【HDD 返却不要パック】1~7 年(EBS-LN-HN シリーズ) 【延長年契約パック(標準・HDD 返却不要パック共用)】 2 年目以降~7 年目、1 年延長(EBS-LN-HP シリーズ)	
デリバリー	【複数年契約パック】1~7 年(EBS-LN-DS シリーズ) 【延長年契約パック】1 年延長(EBS-LN-DS-11)/ 6 年目~7 年目、1 年延長(EBS-LN-DS-E1)	
センドバック延長	【センドバック延長保守サービスパック】2 年延長(EBS-LN-SS-02)	
キッティング		
初期設定	NSB-5A2T2BL	対象 : KTC-5A2T2BL
	NSB-5A4T2BL	対象 : KTC-5A4T2BL
	NSB-5A6T2BL	対象 : KTC-5A6T2BL
	NSB-5A8T2BL	対象 : KTC-5A8T2BL
バックアップ設定	NSB-5A2T2BL	対象 : KTB-5A2T2BL
	NSB-5A4T2BL	対象 : KTB-5A4T2BL
	NSB-5A6T2BL	対象 : KTB-5A6T2BL
	NSB-5A8T2BL	対象 : KTB-5A8T2BL

専用オプション品

専用スペアドライブ

NSB-5A2T2BL NSB-SD1TD

NSB-5A4T2BL NSB-SD2TD

NSB-5A6T2BL NSB-SD3TD

NSB-5A8T2BL NSB-SD4TD

保証期間

3年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。


分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観


ELECOM

型番: **NSB-5A2BL**

外観図面

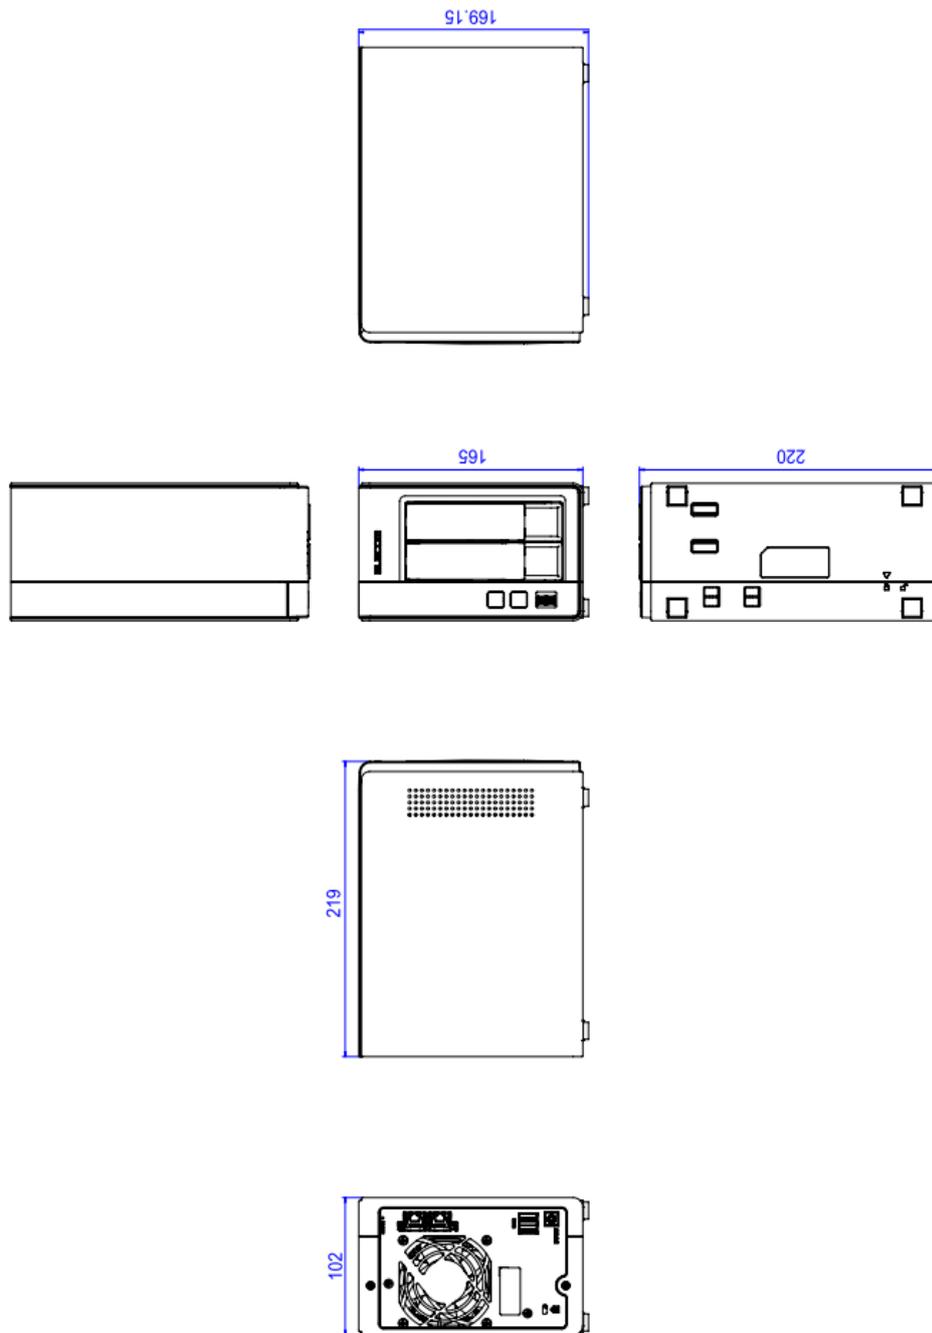

各部名称

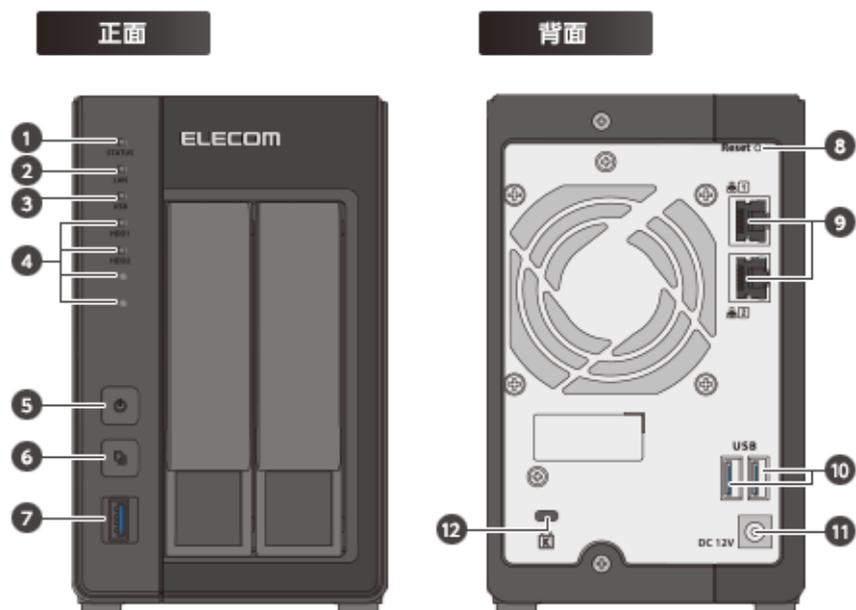

①STATUSランプ
④HDDランプ
⑦USBポート

②LANランプ
⑤電源ボタン
⑧リセットボタン

③USBランプ
⑥USBコピーボタン

⑨LANポート
⑫盗難防止機構

⑩USBポート

⑪電源コネクター