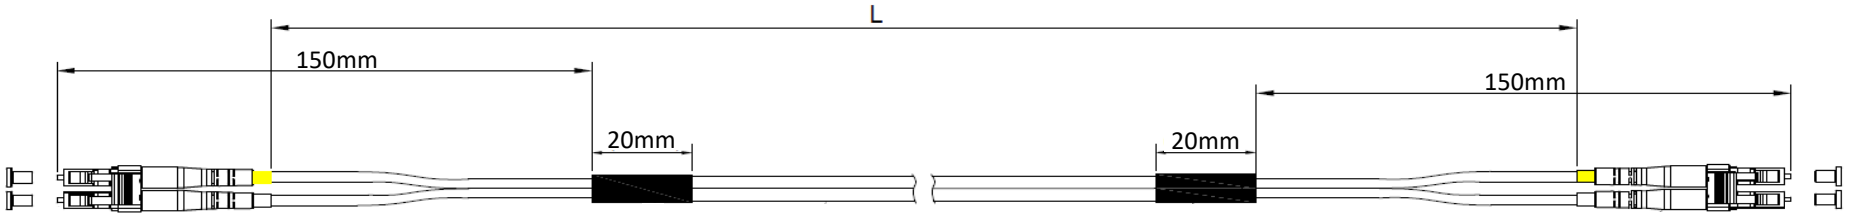


| LC/UPC-LC/UPC OM4 Duplex 50/125 ϕ2.0mm | | |
|---|---|---|
| Attenuation | λ=850nm | ≦3.5dB/km |
| | λ=1300nm | ≦1.5dB/km |
| IL | | ≦0.3dB |
| RL | | ≧20dB |

| Fiber | Side A | Side B |
|---|---|---|
| 1 | A | B |
| 2 | B | A |

| 型番 | L<br>※コネクター含まず |
|---|---|
| OC-LCLC2M4/1 | 約1m |
| OC-LCLC2M4/2 | 約2m |
| OC-LCLC2M4/3 | 約3m |
| OC-LCLC2M4/5 | 約5m |
| OC-LCLC2M4/10 | 約10m |

仕様

| | |
|---|---|
| コネクター | LCコネクター×2 - LCコネクター×2 |
| ファイバータイプ | マルチモード(OM4) |
| 適合規格 | 1000BASE-SX、10GBASE-SR、100BASE-FX |
| 芯数 | 2芯 |
| カラー | ピンク |
| 外皮材質 | LSZH |
| ケーブル径 | 約Φ2.0mm |
| 光ファイバーコア径 | 50μm |
| 光ファイバークラッド径 | 125μm |
| 環境配慮事項 | EU RoHS指令準拠(10物質) |
| パッケージ形態 | 袋+ステッカー |

| | |
|---|---|
| **Title :** | 外観図・仕様 |
| **Type :** | OC-LCLC2M4シリーズ |
| **SPNo.** | |
| **エレコム株式会社** | |

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。
本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

2026/7/28