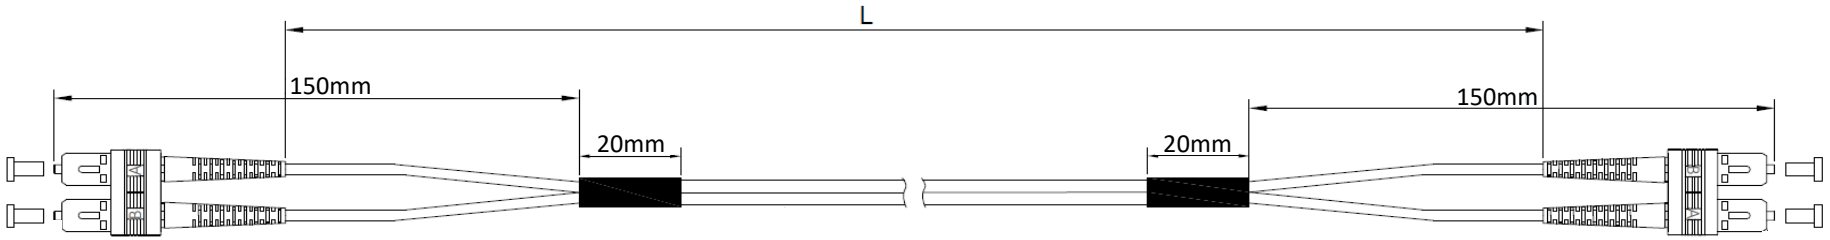

SC/UPC-SC/UPC OM3 Duplex 50/125 ϕ2.0mm		
Attenuation	λ=850nm	≦3.5dB/km
	λ=1300nm	≦1.5dB/km
IL		≦0.3dB
RL		≧20dB

Fiber	Side A	Side B
1	A	B
2	B	A

型番	L ※コネクター含まず
OC-SCSC2M3/1	約1m
OC-SCSC2M3/2	約2m
OC-SCSC2M3/3	約3m
OC-SCSC2M3/5	約5m
OC-SCSC2M3/10	約10m

仕様

コネクター	SCコネクター×2 - SCコネクター×2
ファイバータイプ	マルチモード(OM3)
適合規格	1000BASE-SX、10GBASE-SR、100BASE-FX
芯数	2芯
カラー	アクア
外皮材質	LSZH
ケーブル径	約Φ2.0mm
光ファイバーコア径	50μm
光ファイバークラッド径	125μm
環境配慮事項	EU RoHS指令準拠(10物質)
パッケージ形態	袋+ステッカー

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。
本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

Title :	外観図・仕様
Type :	OC-SCSC2M3シリーズ
SPNo.	
エレコム株式会社	

2026/7/28