

**製品仕様書**

商品名 : 8ch 対応ネットワークレコーダー

型番 : SRB-E08201 シリーズ

バリエーション :

SRB-E08S04T201 : 4TB / 8ch 対応

SRB-E08S08T201 : 8TB / 8ch 対応

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

## 特徴

当ネットワークレコーダーのネットワークカメラ自動登録機能に対応するネットワークカメラ(SCB シリーズ)と繋げば、最大 8 台のカメラ映像をすぐに録画可能！監視システム向けハードディスク搭載で安定した録画環境を実現する全カメラポートが PoE 給電に対応した 8ch 対応ネットワークレコーダーです。

## 一般仕様

電源	100V AC	
消費電力	SRB-E08S04T201	最大約 101.9W
	SRB-E08S08T201	最大約 105.4W
発熱量	SRB-E08S04T201	約 366.8kJ/h
	SRB-E08S08T201	約 379.4kJ/h
使用温度範囲	-5°C~45°C	
使用湿度範囲	10%≤90% 結露無きこと	
対応録画圧縮方式	H.265、H.264、JPEG	
寸法(幅×奥行×高さ)	約 380mm×約 315mm×46mm	
質量(HDD 含む)	SRB-E08S04T201	約 3.0kg
	SRB-E08S08T201	約 3.2kg
VCCI	Class A	
HDD	SRB-E08S04T201	1 台(4TB)
	SRB-E08S08T201	1 台(8TB)
インターフェース		
カメラ接続数	8	
カメラ PoE 電源	1 ポートあたり最大 30W 最大合計 130W (対応カメラを 8 台までどの組み合わせでも使用可能)	
カメラ PoE ポート数	8	
外部 LAN	100BASE-TX / 1000BASE-T	
音声入力	RCA ピン×1 35KΩ, 2V(P-P)	
音声出力	RCA ピン×1(-10 dBv 600 Ω 不平衡)	
HDMI 映像出力	4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz	

VGA 映像出力	1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
外部機器(アラーム)	アラーム入力 4ch(無電圧メーク接点入力)、 アラーム出力 1ch(Max:AC125V/0.3A、DC30V/1A)
USB	フロントパネル USB2.0×1 リアパネル USB3.0×1
SATA	SATA インターフェース 2 個(1 個当たり最大 8TB まで)
仕様	
入力最大バンド幅	80Mbps
出力最大バンド幅	160Mbps
最大能力	3 x 12MP@15fps, 4 x 4K@30fps, 8 x 1080P@30fps
リモートユーザー	最大 128
ライブ、再生表示	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/ D1/2CIF/CIF
録画可能解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/ D1/2CIF/CIF
同時映像再生	8
分割表示	4 分割/6 分割/8 分割/9 分割
9:16 縦長表示(Corridor Mode)	3 分割/4 分割/5 分割/7 分割/9 分割
対応カメラ	SCB-EB2M01,SCB-ED2M01,SCB-EB2M02,SCB-ED2M02, SCB-EF4K03(同時 3 台まで)ただし表示映像は合計 8 個を超えないこと
付属品	セットアップガイド、はじめにお読みください、マウス、電源コード、ゴム足 4 個
SkyLink Mobile View 対応機器	iOS 10.3.2~14.1、iPadOS 13.1.2~14.1、Android 7.0~10.0 メモリー1GB 以上の解像度 480×800 以上の表示ができるスマートフォン またはタブレット※2022/4/30 サポート終了
設定 WebUI の対応 OS/ブラウザ	Windows 10(32bit / 64bit)、Internet Explorer 11(ActiveX を使用)、 Microsoft Edge(IE モードを使用)
対応言語	日本語/英語
電源タイプ	内蔵電源

## 保証期間


## 1 年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

## 外観

外観図面 型番： SRB-E08S04T201/SRB-E08S08T201/SRB-E08D08T201/SRB-E08D16T201 **ELECOM**

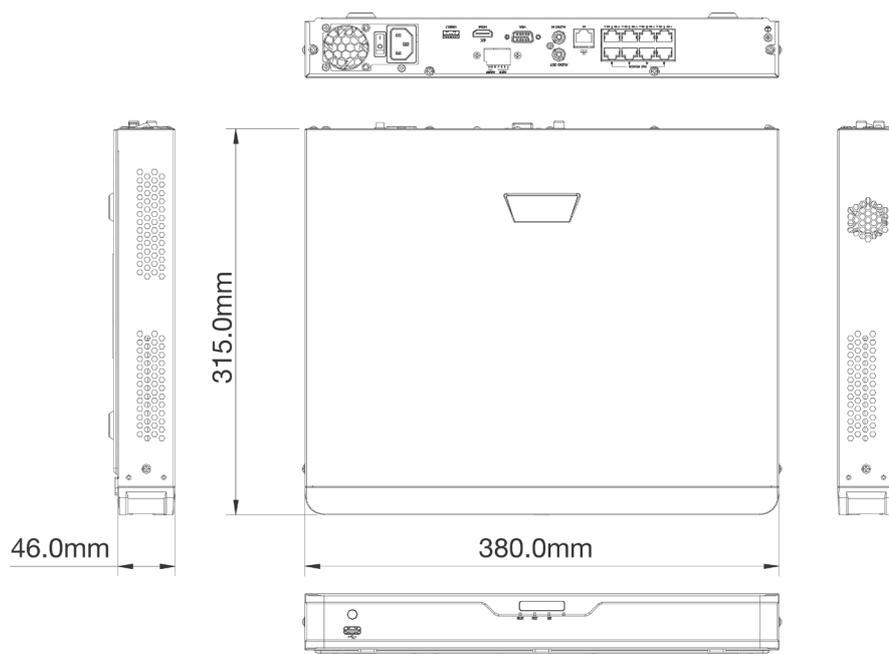

Vol.1