製品仕様書

商品名　　：回転脚付上面 5 口+側面 5 口タップ

型番　　：T-KF04-21BK シリーズ

バリエーション

T-KF04-21010BK	約 1.0m
T-KF04-21020BK	約 2.0m
T-KF04-21030BK	約 3.0m
T-KF04-21050BK	約 5.0m

エレコム株式会社

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。
環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。
対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。
動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。
すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。
医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。
商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。
御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

上面と側面にそれぞれ 5 個口ずつ、計 10 個口の 2 ピン式差込口を搭載した電源タップです。脚パーツを展開することで重い AC アダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、直径 10mm の吊り穴と直径 5mm のネジ固定穴、底面には L 字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。

一般仕様

本体差込口形状	2 ピン	
本体差込口個数	10 個口(上面 5 個口/側面 5 個口)	
プラグ仕様	2 ピン	
3 ピン→2 ピン変換アダプタ付属	×	
コード長	T-KF04-21010BK	約 1.0m
	T-KF04-21020BK	約 2.0m
	T-KF04-21030BK	約 3.0m
	T-KF04-21050BK	約 5.0m
定格	125V/15A/1500W まで	
スイッチ	×	
雷ガード	○	
ほこりシャッター	○	
絶縁キャップ付きプラグ	○	
差込口キャップ付属	×	
通電表示ランプ	×	
二重被ふく	○	
抜け止め機能	×	
スイングプラグ	○	
マグネット	×	
固定方法	吊り穴(φ10mm)やネジ固定穴(φ5mm)を利用した固定が可能。	
ノイズフィルター	×	
モジュラジャック付き	×	
カラー	ブラック	

材質	本体：ABS 樹脂 プラグ：PVC 差込口：ユリア樹脂	
外形寸法	幅約 295mm×奥行約 43mm×高さ約 38mm ※コード部分及びプラグ部分を除く	
質量	T-KF04-21010BK	約 360g
	T-KF04-21020BK	約 420g
	T-KF04-21030BK	約 480g
	T-KF04-21050BK	約 600g
使用可能地域	本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、 日本国外ではご使用いただけません。	
電気用品安全法	PSE 適合	
付属品	固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3 本	
その他	差込み口を上面と側面に配置したコンパクト設計。 転倒を防止する回転脚搭載。	

保証期間

1 年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています

外観

参考：T-KF04-21010BK

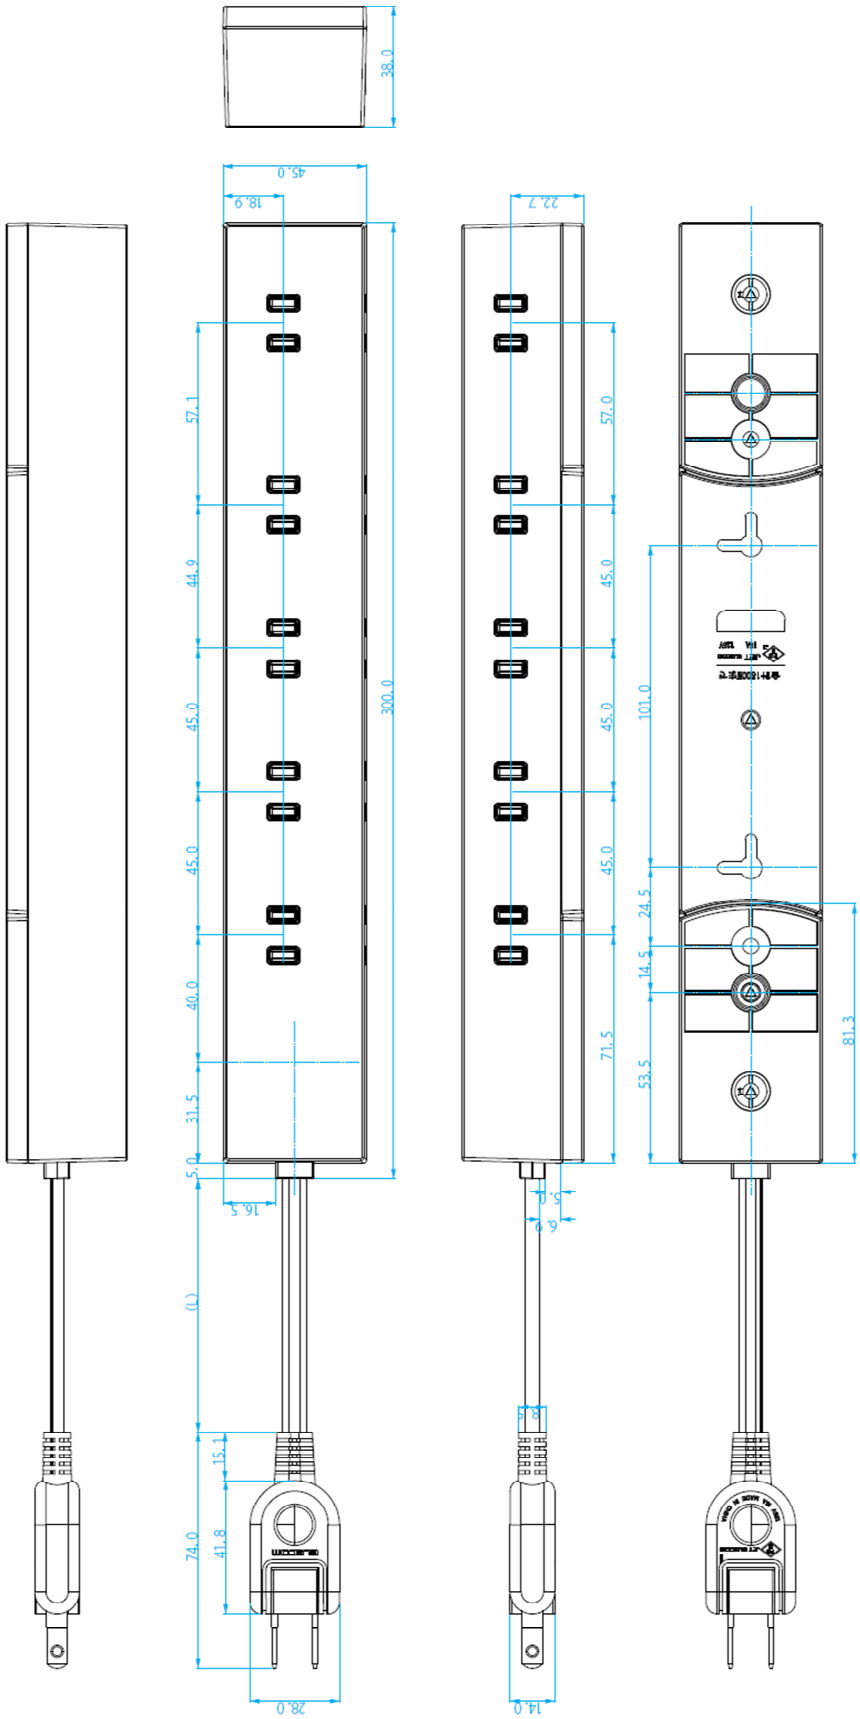
38.0
45.0
18.9
22.7
57.1
44.9
45.0
45.0
40.0
31.5
5.0
300.0
57.0
45.0
45.0
45.0
71.5
101.0
24.5
14.5
53.5
81.3
16.5
5.2
6.6
(L)
15.1
41.8
74.0
28.0
14.0