


取扱説明書 ESE-DB01BK 置配ボックス (簡易タイプ・85L)


製品仕様	
セット内容	置配ボックス本体×1、南京錠×2、ジョイント×8、ワイヤー×1、パイプ(300mm)×4本、パイプ(400mm)×4本、パイプ(500mm)×4本、置配ボックス案内シール×2
材質	本体生地:ポリエステル、PVC撥水生地、パイプ:ガラス繊維、ジョイント:PE
サイズ	W450×D550×H350mm(組み立て時)
重量	約900g※付属品含む

1 置配ボックスの組み立て方


1 ジョイントでパイプをつなげ、骨組みを組み立てます。

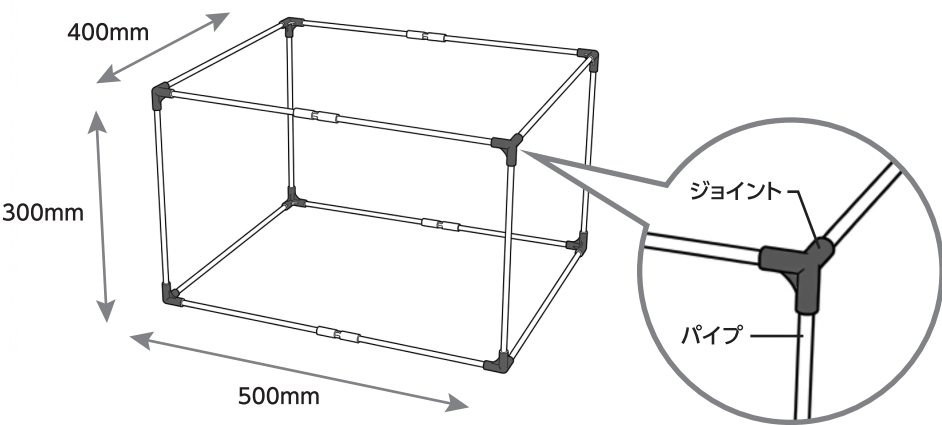

2 骨組みを置配ボックス本体に入れます。

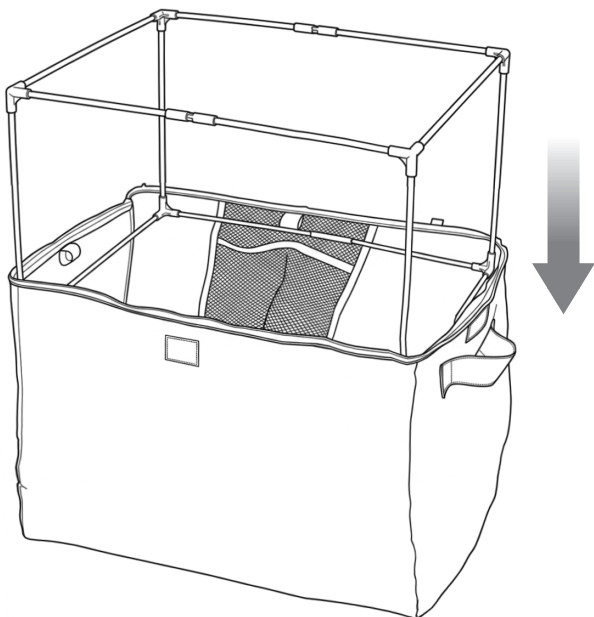


3 置配ボックス内の面ファスナーで骨組みを固定します。

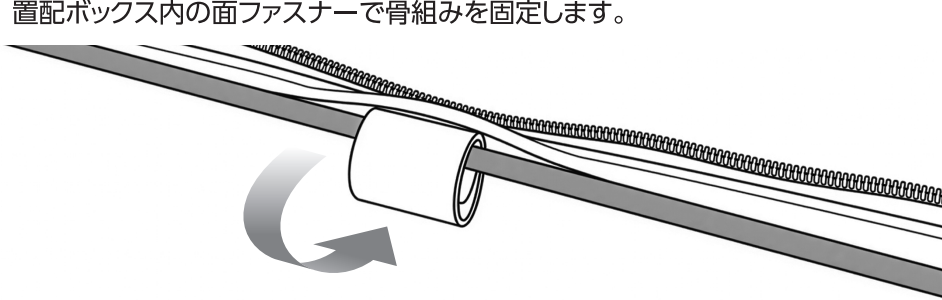


2 置配ボックスの設置方法

1 置配ボックス内袋に、開いた状態の南京錠×1を入れてください。
※貴重品は入れないでください。

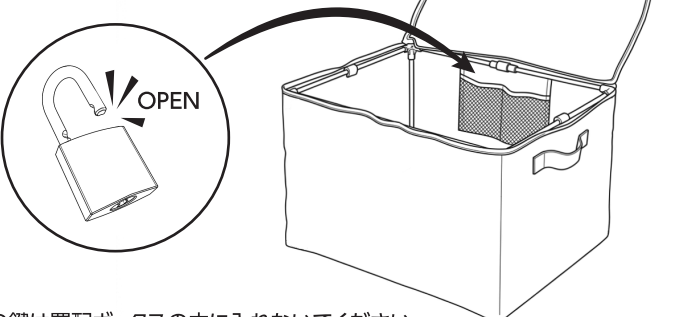

2 置配ボックスのフタを閉じます。玄関のフェンスや手すりや建物と、置配ボックスの取っ手をワイヤーでつなぎ、南京錠で固定します。
※付属の置配ボックス案内シールはドアや壁、ポスト付近など、宅配業者の目の届くところに貼りつけてご使用ください。

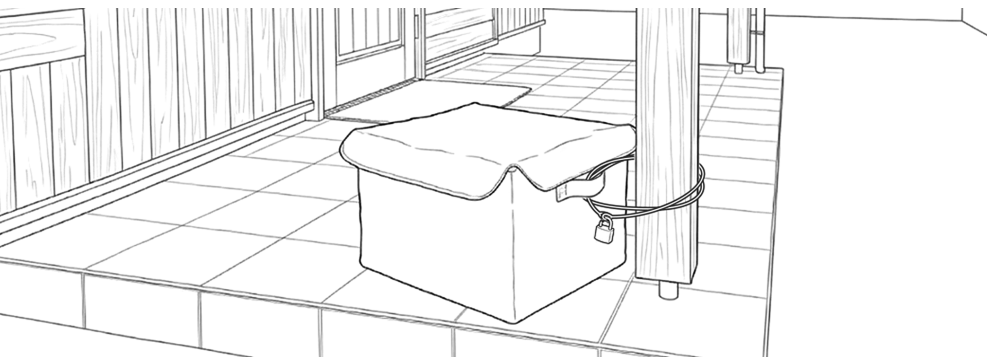


※南京錠の鍵は置配ボックスの中に入れてください。
南京錠の鍵を置配ボックス内に入れたまま施錠すると、開錠できなくなります。
鍵は必ず外に出し、手元で保管してください。




3 荷物の入れ方(配送業者)

1 置配ボックスを開けて荷物を入れます。
伝票控えがある場合は、伝票控えを内袋に入れます。

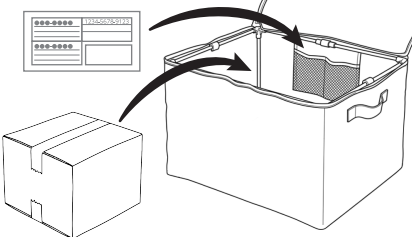


2 南京錠を取り出してフタを閉じます。
ファスナーを締め、引手に南京錠を通して施錠します。



4 荷物の出し方(受け取り方法)

1 ファスナーの南京錠を開錠し、フタを開いて荷物と伝票控えを取り出します。

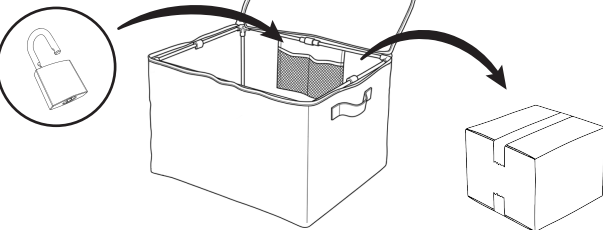

2 開いた状態の南京錠×1を置配ボックス内袋に戻します。

備考 ●置配ボックスを折りたたむ際は、すべての骨組みを取り外してから折りたたんでください。●高温、多湿を避け、雨のかからない屋内に保管してください。

ご使用上の注意

●万一発生した盗難事故等による被害に対しての補償は一切できませんのでご了承ください。●本製品は、荷物の受け渡し用ボックスです。他の用途ではご使用にならないでください。●施錠された状態で無理に引っ張らないでください。●高温、多湿、雨がかかる場所での長時間の使用や保管はお控えください。●本製品は、完全防水仕様ではありません。●雨や水に濡れた場合は、なるべく早く乾いた布などで拭き取り、陰干しして乾燥させてください。●南京錠を濡れた状態で放置すると、錆や内部の固着により施錠解錠ができなくなるおそれがあります。濡れた場合は速やかに水分を拭き取り、十分に乾燥させてください。●貴重品(鍵現金など)は入れないでください。●置配の可否運用は、配送業者サービスにより異なります。●亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合はただちに使用を中止してください。●アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。●かたい布で本製品を拭かないでください。●乳幼児の手がとどかないところでご使用、保管してください。