






ESL-ST04 シリーズ 取り扱い説明書


タブレットスタンド (7.9~13 インチ)

内容物


 本体 ×1	 ワイヤー ×1	 鍵 ×2	 ホルダー ×1	 大ネジ ×2 (4.8×40mm)	 コンクリート用 アンカープラグ ×2	 六角レンチ ×1	 取り扱い説明書(本紙) ×1
---	--	---	--	---	--	--	---

固定方法


- ①ワイヤーをラックのフレームなどに取り付けます。




- ②ボタンを押しながらアームを広げます。

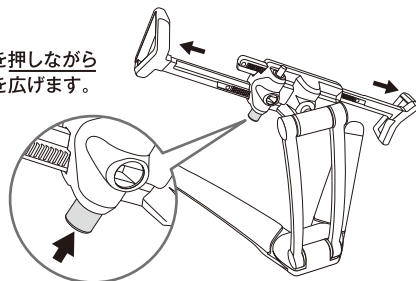

- ③タブレットに合わせて、アームを縮めます。




- ④ワイヤーを差し込み、ボタンを押してロックします。

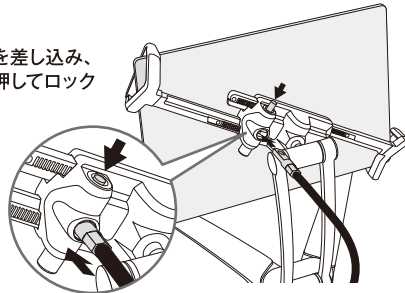


タブレットの取り外し方法

- ①鍵を差し込み、回転させてロックを解除します。ワイヤーを取り外せるようになります。

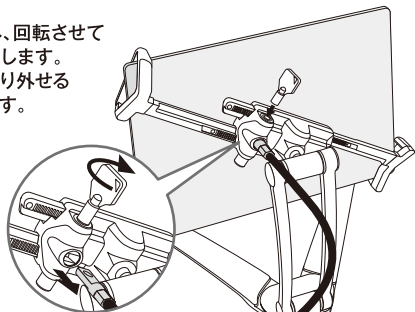

- ②ボタンを押しながらアームを広げて、タブレットを取り外します。

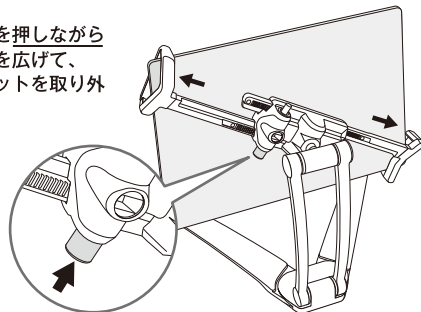

使用上のご注意

- 用途以外にはご使用にならないでください。
- 本製品の鍵を無くさないように大切に保管してください。鍵の再発行はできません。
- 本製品が劣化したら使用を中止してください。
- お客様の手の届かないところに保管してください。

- ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 不適切な取り付け、取り扱いにより発生した設備への損害及び、事故などによる障害に対する保証は、一切出来かねますのでご了承ください。
- 改良のために本製品の仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

本製品は盗難を予防する物であり、万一発生した盗難事故等による被害に対しての補償は一切出来かねますのでご了承ください。

商品に関するお問い合わせは ●エレコム総合インフォメーションセンター
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

受付時間 10:00~19:00

年中無休

エレコム株式会社
MADE IN TAIWAN


⚠ 必ずお守りください

ホルダーは必ずコンクリートの壁か、もしくは壁の内部に芯材がある場所に取り付けてください。
壁面は、本製品とタプレットを合わせた荷重に長期間耐える十分な強度が必要です。
長期間使用後、壁から取り外した際にはネジ跡、シール跡が残ります。ご了承ください。
※壁の材質や強度などが不明な場合は取り付け工事業者などにお問い合わせください。


壁面へのホルダー取り付け方法

●壁に芯材がある場合


- ① 芯材がある場所に固定します。
ホルダー背面の保護シールを
はがしてください。



- ② ホルダーの上下を確認して壁面に
貼り付け、ネジ(同梱)で固定します。




ホルダーに本体を差し込んで
完成です。




●コンクリート壁の場合



- ① 直径6.5~7mm、深さ40~
45mm程度の下穴を電動ドリルであけます。



- ② コンクリート用アンカープラグを
打ち込みます。

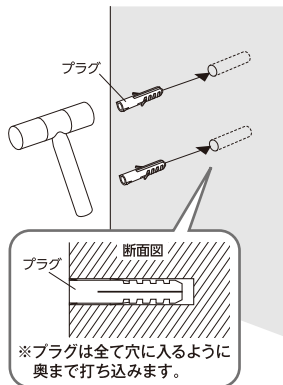


- ③ その上からホルダーを
ネジで固定します。



アームの硬さ調節方法

アームがゆるい場合は、六角レンチ(同梱)を用いて締め付けます。

- ① カバーを取り外す。



- ② 六角レンチでボルトを
回して調節します。

