


モジュラジャック取扱説明書

Laneed


(LD-MJシリーズ)

1

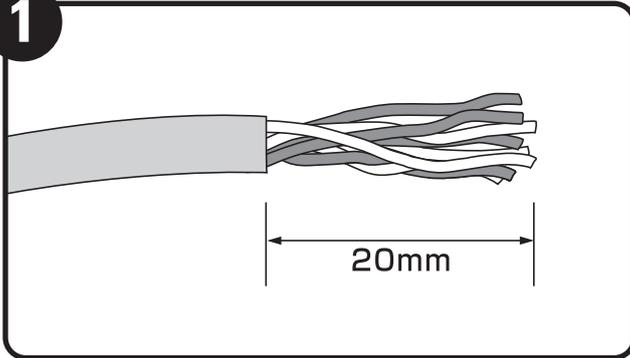


ケーブルの外皮を20mmくらい剥いてください。
(外皮むき工具 弊社型番LD-GKTYを使用すると便利です)

4

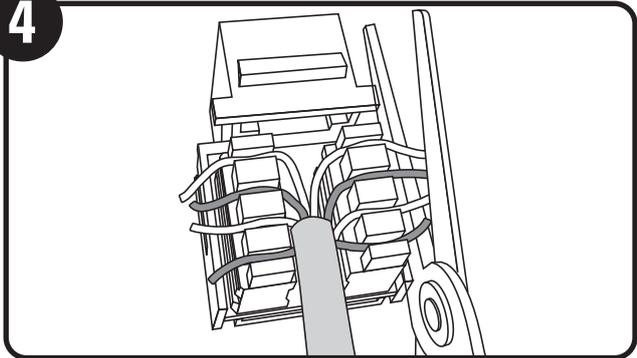


はみ出しているケーブルを切り落としてください。その際にケーブルがしっかりとセットされているか確認してください。

2

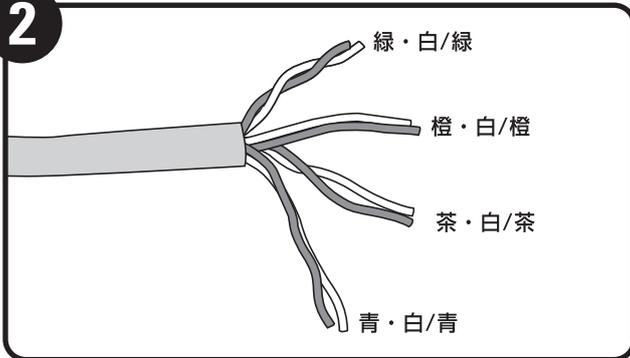


上記のペアごとにケーブルを分けてください。

5

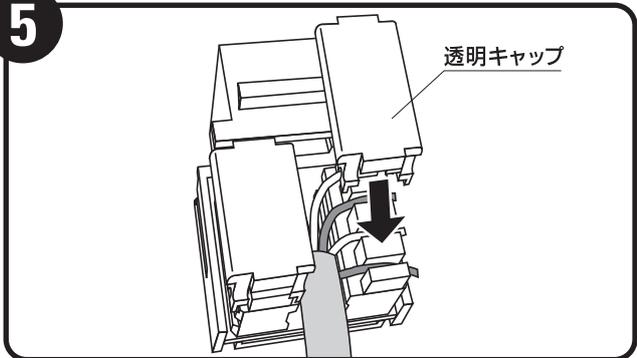


モジュラジャックに透明キャップをセットし、プライヤー等でカチッと音がするまで力を加えてください。

3

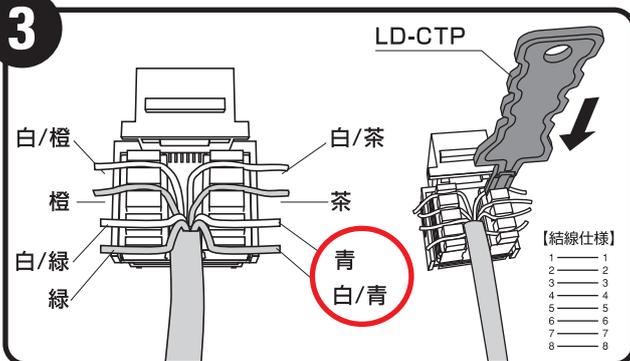

モジュラジャックに表示されている色の通りにケーブルをセットしてください。(専用工具LD-CTPを使用するとより簡単にセットできます。)
※この結線はEIA568Bです。EIA568Aの場合はホームページを参照してください。

6

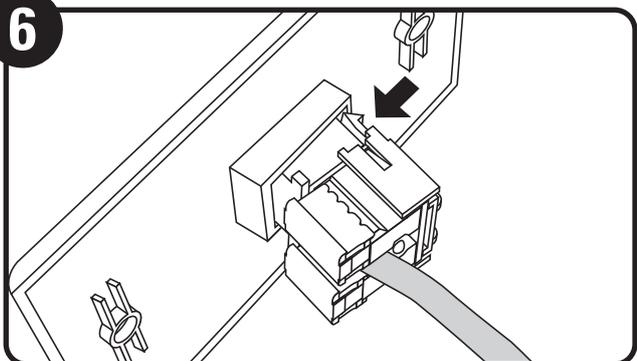

フェイスプレートに取り付ける際には上部を軽く押すようにしてプレートの口に取り付けてください。

----- ご注意 -----

本製品は仕様変更に伴い青、青/白の配列を変更しております。
取扱説明書と製品をお確かめのうえ結線していただけますようお願いいたします。誤配線しますと本来の性能が得られませんのでご注意ください。

商品に関するお問い合わせは

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

受付時間 / 9:00~19:00 年中無休

www.elecom.co.jp