モニターアーム［ 設置方法 ］　ガススプリング式/シングル/クイックリリース

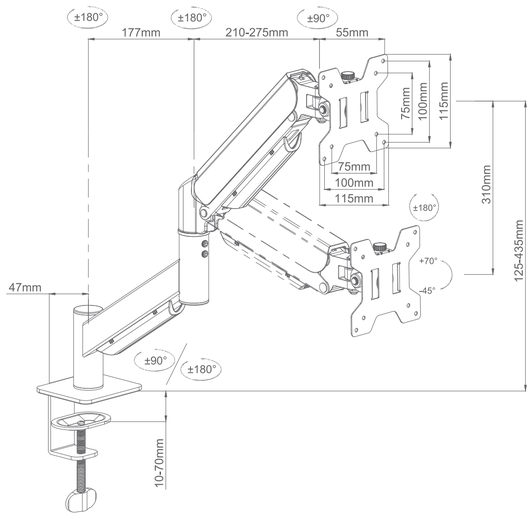

対応モニター：サイズ13～32インチまで　耐荷重約2～10kgまで

セット内容

❶ クランプ用パーツ× 1　❷ クランプ用ハンドル× 1　❸ クランプ用プレート× 1



❹ アーム（下）× 1　❺ アーム（上）× 1　❻ VESAプレート用固定ネジ× 1

❼ VESAプレート× 1　❽ ケーブルホルダー× 2

❾ 六角レンチ（4mm）× 1　❿ 六角レンチ（5mm）× 1　⓫ 六角レンチ（6mm）× 1

⓬ M-A（×4）(M4x12ネジ)　⓭ M-B（×4）(M4x25ネジ)　⓮ M-C（×4）(φ4.5ワッシャー)　⓯ M-D（×8）(H5スペーサー)

1　デスクへの設置方法

クランプ式で取り付け可能な天板の厚みは10～70mmです。
天板に穴を空けるグロメット式の取り付け可能な天板の厚みは10～70mmです。

組立時のご注意　●可動部分に手や足、衣類などを挟まないようにしてください。●モニターを取り付ける際は、必ず大人2人以上で行ってください。●組立時は机などを傷つけないようにご注意ください。●組み立て手順に従い、各部品をしっかり固定してください。締め付け、かみ合わせが悪いと落下などの原因となります。

クランプ式　取り付け可能な天板の厚み：10～70mm

1 クランプ用プレートをボルトの上にのせ、天板を挟みます。



2 ハンドルを回してクランプを締め、天板に固定します。



グロメット式　取り付け可能な天板の厚み：10～70mm

※対応天板穴サイズはΦ50mmからΦ70mmです。
※天板に穴を空ける場合はΦ50mmの穴を空けてください。



1 天板穴にクランプ用パーツを通します。クランプ用ハンドルを取り付け、クランプ用プレートをボルトの上に載せます。



2 ハンドルを回してクランプを締め、天板に固定します。

2　アームの取り付け方

1 クランプにアーム（下）を取り付け、抜け止めネジ（2か所）を六角レンチ（4mm）で締めます。
※ネジを締めすぎないようにご注意ください。



2 アーム（下）にアーム（上）を差し込み、抜け止めネジ（2か所）を六角レンチ（4mm）で締めます。
※アーム上がアーム下に差さらない時は、ネジをゆるめてください。
※ネジを締めすぎないようにご注意ください。



3　モニターの取り付け方

⚠ 作業はかならず2人で行ってください。

取り付け可能なモニターの重量は約10kgまでです。作業は必ず2人以上で行ってください。
※モニターの取付穴ピッチが75×75mmの場合は内側を、100×100mmの場合は外側の取付穴を使用してください。



1 VESAプレートの穴とモニターの穴を合わせて、ネジを通し、プラスドライバーでしっかりと締め込んでください。
※モニターに合うネジを使用してください。
※VESAプレート上部がモニター上側になるように取り付けください。
※モニターの下に毛布などを敷いて作業することをおすすめします。

モニターのVESA穴に対してネジやスペーサーを組み合わせて、適正なネジを確認してください。首下の短いネジはモニターを十分保持できず、首下の長すぎるネジはモニターの内部に損傷を与えるおそれがあります。

※同梱のネジ以外の長さのネジが必要な場合には、別途市販のネジを各自でご用意ください。



2 モニター背面側のVESAプレートを、アームの取り付け部に上から差し込んでください。VESAプレート用固定ネジで、しっかりと締めてください。



4　アームの調整方法

1 付属の六角レンチ（5mm）を使用し、アームが水平な位置で保持できるようにボルトを調整します。

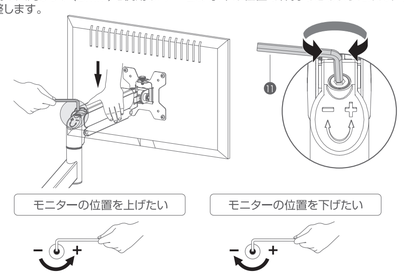

5　モニター角度の調整方法

VESAマウント側面のネジを緩めてモニター角度を調整してください。角度が確定したら、ネジをしっかりと締めてください。



6　ケーブルのまとめ方

モニターのケーブル類を、ケーブルホルダーにまとめてください。

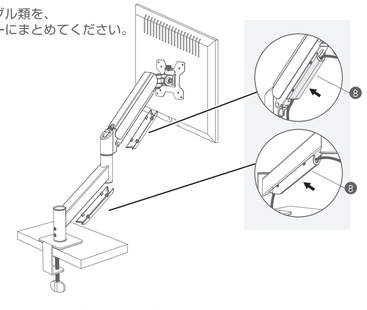

! ご使用上の注意

●本製品は、対応機器を適切な角度に置き、視聴するための製品です。他の用途ではご使用にならないでください。●機器本体の落下や故障、設置部の破損、けがのおそれがありますので、以下のことを必ず守りご使用ください。• 本製品を不安定な場所や振動の激しい場所には設置しないでください。• 薄い机ややわが空洞になっている机、凹凸や斜めなど天板が特殊な形状の机、ガラスなどの割れやすい机には設置できません。• 本製品の対応インチは目安です。• 耐荷重を超える機器本体は取り付けないでください。• ご使用前に本製品に機器本体がしっかり装着されていることをご確認ください。●アーム関節部のネジなどを分解しないでください。●ご使用の際は、アームの各関節部にあるネジをしっかり締めた状態でご使用ください。●アーム位置の調整は静かに行ってください。また、必ず両手で操作してください。●取り付けるモニターの重量バランスによっては、重量が重い方に傾く可能性があります。●可動範囲に人が入る場合は、十分ご注意ください。●可動範囲に物を置かないでください。●本製品に機器本体を取り付けたまま持ち運ばないでください。●本製品および機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温多湿直射日光を避けてご使用ください。●機器本体の破損や故障、データの消失、消滅などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合はただちに使用を中止してください。●アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。●かたい布で本製品を拭かないでください。●乳幼児の手がとどかないところでご使用、保管してください。