


設置時に本体が安定しない場合

底面に高さ調整用のネジが付いていますので、安定するようにネジを回して調整してください。


底面

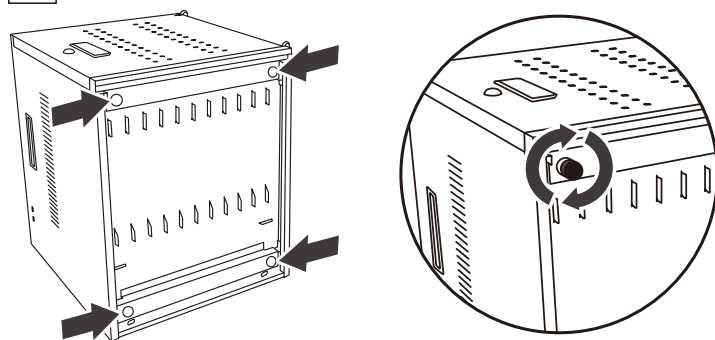

クッションマットを使用する場合

仕切り板を上を持ち上げて取り外してください。底面の穴と穴の間に、付属のクッションマットを敷いてください。仕切り板を差し込む際は、背面側の穴から順に差し込んでください。(少し固い場合があります。)


正面側

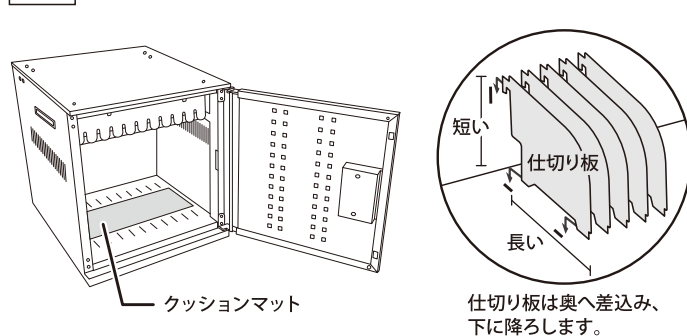

セキュリティワイヤーを使用する場合

両側面の後方に、セキュリティワイヤー用の穴がありますので、必要に応じて使用してください。


推奨セキュリティワイヤー(別売): 南京錠 ESL-NK / ワイヤー ESL-W22シリーズ(0.5m/1m/2m/3m/4m/5mからお選びいただけます)

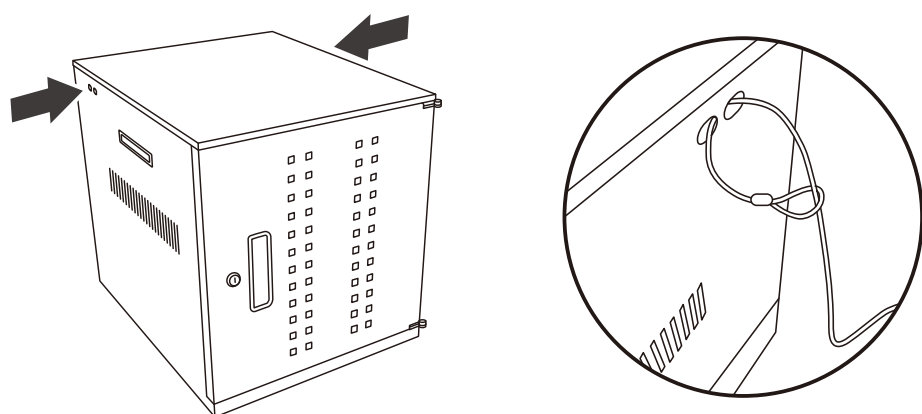

アンカー金具の取付方法

同梱のアンカー金具で、動かないように固定できます。設置場所の奥行に合わせて、アンカー位置を調整ください。

※設置場所へのお取り付けには、別途アンカーボルトをご用意ください。

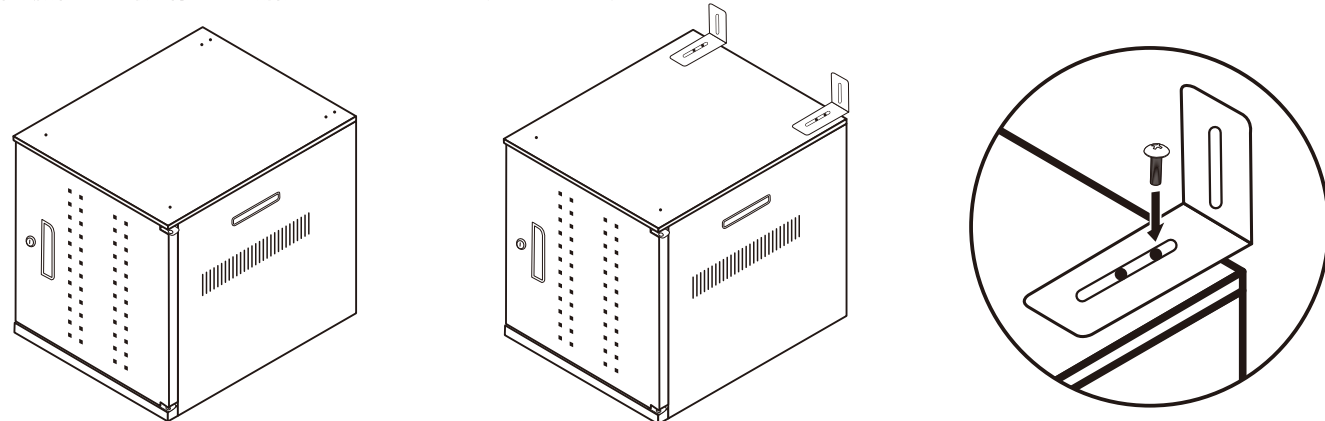

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は下記までお気軽にご相談下さい。

エレコム株式会社 <http://www.elecom.co.jp>


商品に関するお問い合わせはエレコム総合インフォメーションセンター TEL 0570-084-465 FAX 0570-050-012 受付時間/10:00~19:00 年中無休

ELECOM


タブレット10台収納保管庫(TB-SB10) 組立説明書

製品本体

正面側

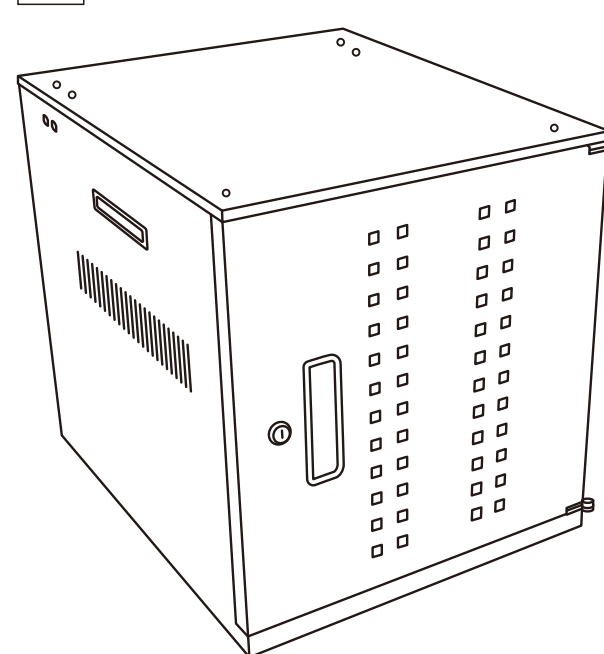


背面側

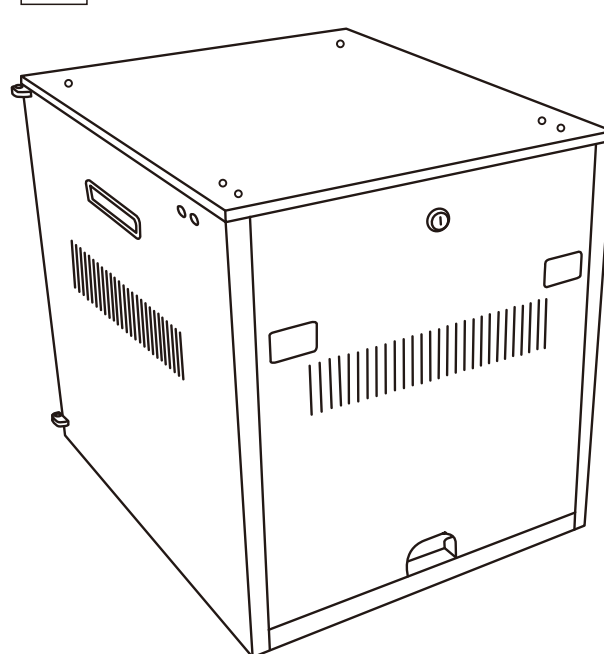


付属部品

※付属部品は、背面扉の中に入っています。

クッションマット × 1枚




鍵 × 2本




充電ケーブル用
クリップ × 10個



アンカー金具 × 2個



2段積みネジ穴用
目隠しキャップ × 2個



天面穴用
目隠しキャップ × 4個



2段積み用連結ネジ × 4本




アンカー金具用ネジ × 2個




電源タップのセット方法

① 指でストッパーを押しながら、手前に引き出します。


背面側

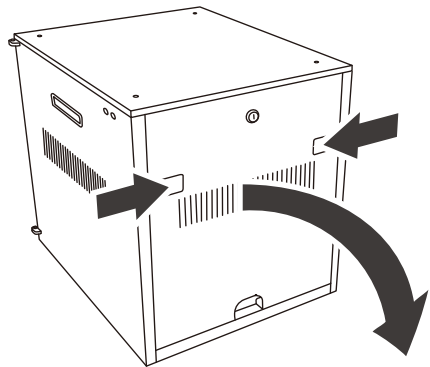


② 内側の両側面に電源タップを立て掛けます。
推奨OAタップ(別売):7個口タップ T-Y3A-2720WH / 7個口タップ T-Y3A-2750WH

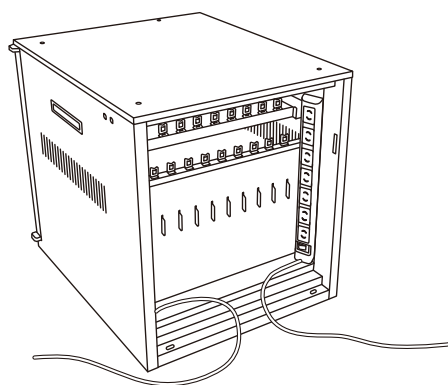

③ コードを背面の扉下側の穴に通します。

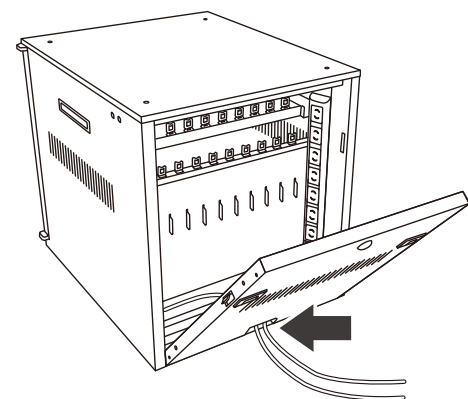


④ 指でストッパーを押しながら、扉を押し込みます。

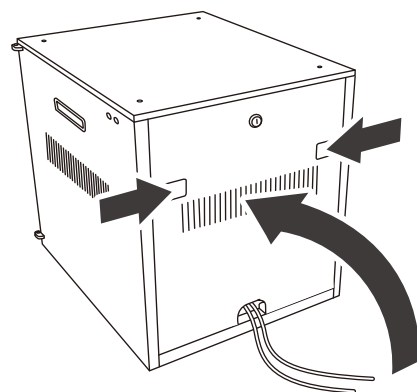


充電ケーブルのセット方法

① 内側上部のネジを外して、カバーを取り外します。


正面側

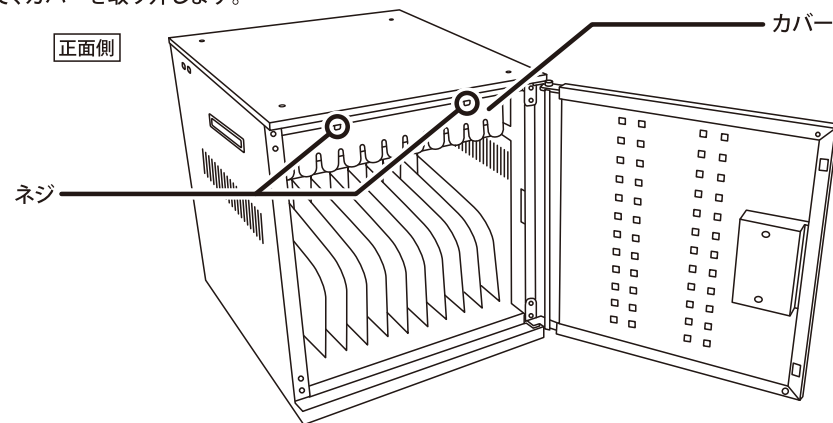

② 充電ケーブル用クリップに充電ケーブルを通します。(手前と奥の2ヶ所です。)

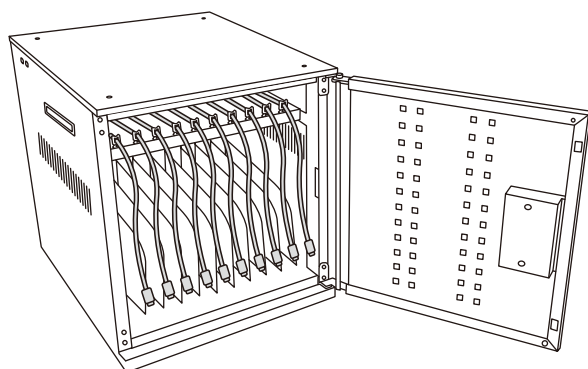


③ カバーを元に戻して、ネジを取り付けます。

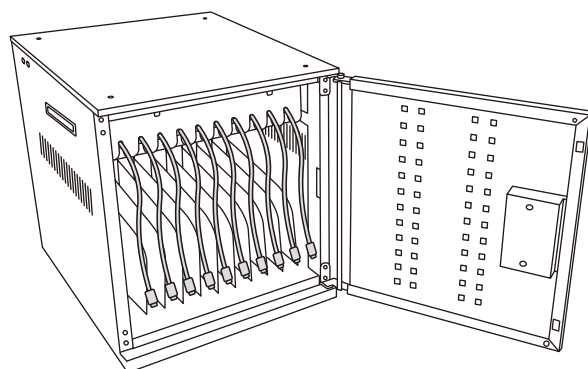

充電ケーブルを別の方法で通す場合


① 付属の充電ケーブル用クリップを穴に差し込んでください。

背面側

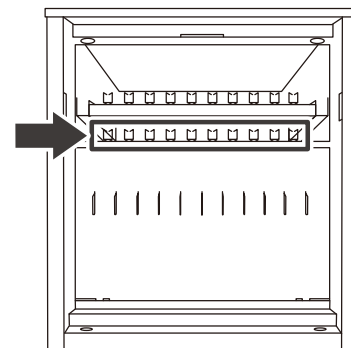

② 正面側に充電ケーブルを通してください。


正面側

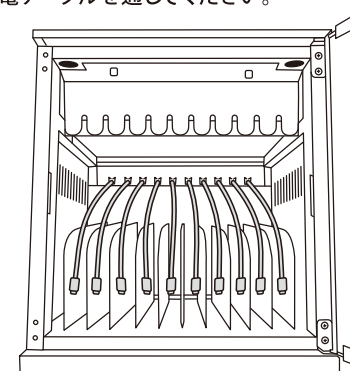


2段積みにする場合

① 底面のネジを全て外します。

底面

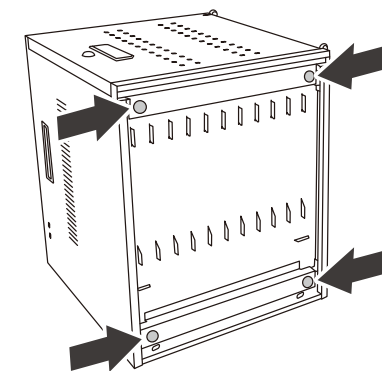


② 底面のネジを外した保管庫の上に載せます。

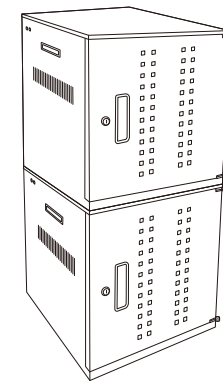


③ 下の段の内側上部の穴に付属のネジを通し、上に積んでいる保管庫のネジ穴にとめてください。

正面側

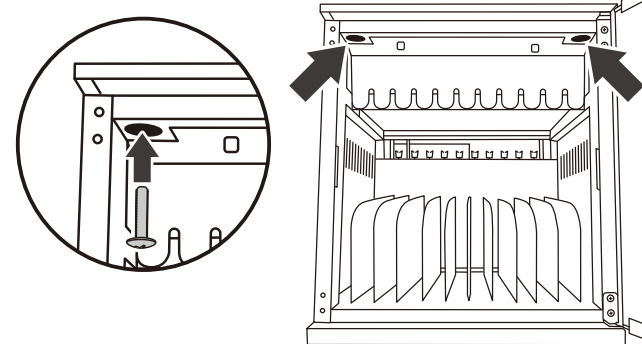


背面側

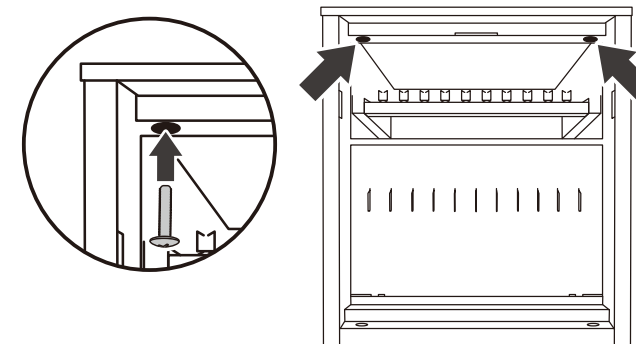

連結穴を使用しない場合

① 付属の2段積みネジ穴用目隠しキャップをはめてください。※正面側のみ

正面側

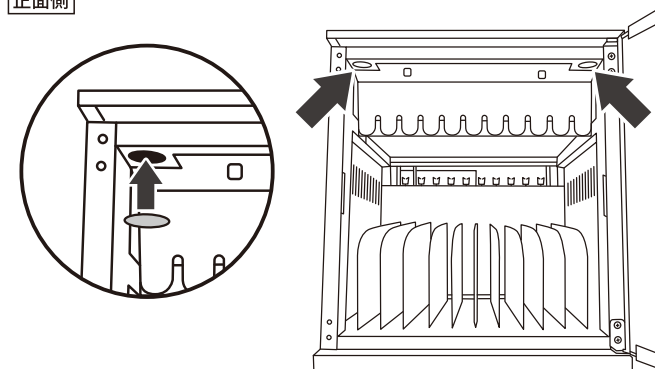

② 付属の天面穴用目隠しキャップをはめてください。

