



本紙は本製品の各部の名称とはたらき、およびおもな仕様を説明しています。本製品をご使用になる前に別紙の「安全にお使いいただくために」と合わせて必ずお読みください。

## 各部の名称とはたらき


EHC-LG05P-B

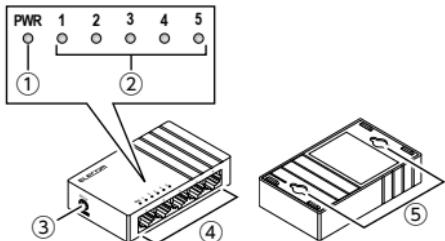


EHC-LG05M-B

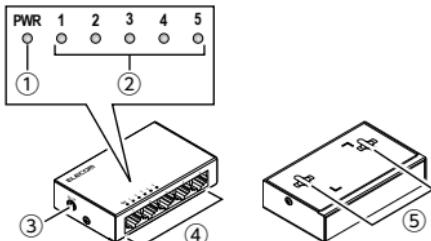

EHC-LG08P-B

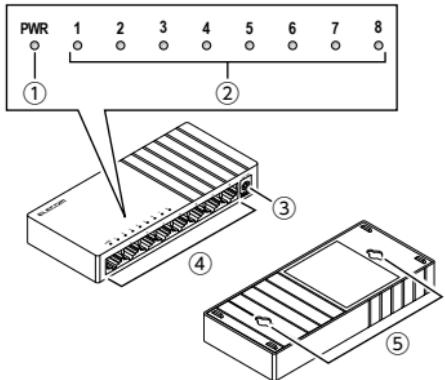

EHC-LG08M-B

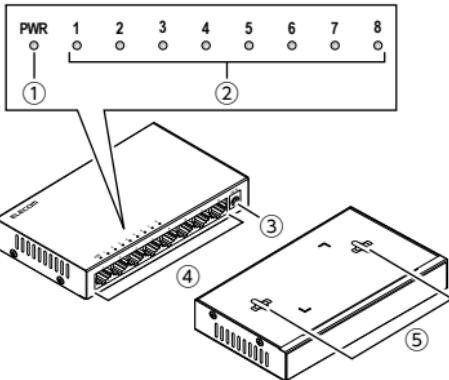

① 電源ランプ	緑点灯：通電している状態です。
② LED ランプ	緑点灯：動作している機器と LAN ケーブルで接続した状態です。 緑点滅：接続中の機器とデータの送受信をしています。
③ 電源コネクター	付属の専用 AC アダプターを差し込みます。
④ LAN ポート	パソコンなど他のネットワーク機器と接続します。
⑤ 壁掛け穴	本製品を壁に掛けて使用する場合、この部分を市販のネジに引っ掛けて固定してください。 <ピッチ> EHC-LG05P-B: 68.5mm EHC-LG05M-B: 54mm EHC-LG08P-B: 97mm EHC-LG08M-B: 86mm

## おもな仕様

型番	EHC-LG05P-B	EHC-LG08P-B	EHC-LG05M-B	EHC-LG08M-B
伝送速度	1000Mbps(1000BASE-T)、 100Mbps(100BASE-TX)、 10Mbps(10BASE-T)			
準拠規格	IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3			
ポート数	5 ポート	8 ポート	5 ポート	8 ポート
AutoMDI/MDI-X	対応			
バッファメモリー (各ポートに動的 割り当て)	384Kbytes	512Kbytes	384Kbytes	512Kbytes
MAC アドレス 登録数 (全ポート合計)	2,048 件	8,192 件	2,048 件	8,192 件
入力電圧	AC100～240V ± 10% 50/60Hz			
消費電力 (最大)	2.1W	3.2W	2.1W	3.2W
省電力機能	らくらく節電対応			
外形寸法 (幅×奥行×高さ) (本体のみ)	約 88mm × 約 52.5mm × 約 23mm	約 138mm × 約 61.5mm × 約 23mm	約 86.5mm × 約 53mm × 約 23mm	約 138mm × 約 78mm × 約 25mm
質量 (本体のみ)	約 55g	約 90g	約 115g	約 215g
動作時環境条件	温度: 0°C～40°C、湿度: 10%～90% (ただし結露なきこと)			
保管時環境条件	温度: -40°C～70°C、湿度: 5%～90% (ただし結露なきこと)			
適合規格	VCCI ClassB			
付属品	専用 AC アダプター (約 1.2m): 1 個、製品情報: 1 枚、 安全にお使いいただくために: 1 枚			

- サポート情報ならびに保証規定は別紙の「安全にお使いいただくために」をご確認ください。
- 製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。