

製品概要

- 10/100/1000 BaseT Ethernet向けの802.3af 規格準拠のPoE(*1)インジェクターです。
- 本製品は、PoE対応デバイスにEthernetケーブル(*2)を通じて電力を供給できます。
近くに電源がない場所でも気軽にPoE対応のネットワーク機器を設置できます。

*1 PoE : Power over Ethernet

*2 市販されているカテゴリ5e以上の4対UTP/STPケーブルをご使用下さい。

それ以外のケーブルをご使用になりますと、トラブルの原因になります。


■特徴

- ・ IEEE802.3af準拠
- ・ 10/100/1000Mbps対応のPoEポートを1つ搭載
- ・ 安定した電力をPoEデバイスに供給できる
- ・ PoE対応デバイスを自動判別し、給電を開始する

パッケージの内容

- | | | | |
|---------------------|----|-----------------|----|
| ● EIB-UG01-PF(本体) | 1台 | ● 取扱説明書(本紙) | 1枚 |
| ● 電源ケーブル(2ピン、約1.8m) | 1本 | ● 安全にお使いいただくために | 1枚 |
| ● 壁掛け用ネジ | 2本 | | |

各部の名称とはたらき

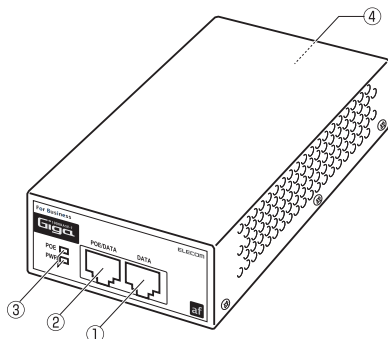


①	Dataポート	Ethernetケーブルを使用して、スイッチングハブなどのデバイスを接続してください。 ※Dataポートでは電源供給できません。																
②	PoE/Dataポート	Ethernetケーブルを使用して、PoE対応デバイスを接続してください。 PoE対応デバイスに電源供給とデータ送受信ができます。 ※PoEで使用できるEthernetケーブルは、カテゴリ5e以上で、長さは100mまでです。																
③	ステータスLED	次のような状態を表します。 <table><tr><th>LED</th><th>色</th><th>ステータス</th><th>状態</th></tr><tr><td rowspan="2">PoE</td><td rowspan="2">緑色</td><td>点滅</td><td>PoE非給電</td></tr><tr><td>点灯</td><td>PoE給電中</td></tr><tr><td rowspan="2">PWR</td><td rowspan="2">緑色</td><td>点灯</td><td>電源がオン</td></tr><tr><td>消灯</td><td>電源がオフ</td></tr></table>	LED	色	ステータス	状態	PoE	緑色	点滅	PoE非給電	点灯	PoE給電中	PWR	緑色	点灯	電源がオン	消灯	電源がオフ
LED	色	ステータス	状態															
PoE	緑色	点滅	PoE非給電															
		点灯	PoE給電中															
PWR	緑色	点灯	電源がオン															
		消灯	電源がオフ															
④	電源ケーブル挿しこみ口	付属の電源ケーブルを接続してください。																

壁掛け設置手順

1 本製品付属のネジ2本を、壁に106mm離して取り付けします。

- ネジは頭部の直径が6～8mm(0.24"～0.31")のものを使用してください。
- ネジは壁にすべて埋め込みます、壁面からネジ頭部を少し出してください。
- 本製品背面のネジ穴にネジの頭部を差し込んで引っ掛けることができ、ケーブル類を本製品に接続するための隙間を十分に確保できるよう取り付けてください。

ネジは、ケーブルを接続した本製品の重量を支えるのに十分な強度を確保できる壁にしっかり取り付けてください。



2 本製品背面のネジ穴にネジ頭部を合わせて、本製品を壁に設置します。

- 本製品の電源ケーブル挿しこみ口を上に向けて、壁に垂直に設置してください。

ハードウェア仕様

規格	・IEEE802.3 10BASE-T ・IEEE802.3u 100BASE-T ・IEEE802.3ab 1000BASE-T ・IEEE802.3af
ポート	・スイッチングハブまたはパッシブハブ接続用のDataポート：1ポート ・PoE対応デバイス接続用のPoE/Dataポート：1ポート
PoE最大供給電力	15.4W
LED	PoE(緑色)、PWR(緑色)
電源定格	AC 100～240V 50/60Hz 最大1.5A
消費電力	18.5W
重量	約420g
外形寸法	(幅)約155mm×(奥行)約74mm×(高さ)約36mm
動作環境	温度：0～50℃ 湿度：10～95%（結露なきこと）
保管時	温度：-40～70℃
EMI規格	VCCI (CLASS B)

ご注意

- ・すべてのネットワーク機器の通信を保証するものではありません。
- ・仕様及び外観等は製品改良の為、予告なく変更する場合があります。
- ・記載されている商品名会社等は一般的に商標または登録商標です。
- ・日本国内での使用を想定して設計されております。
- ・商品保証は、日本国内においてのみ有効です。
- ・ This Warranty is valid only in Japan
- ・ This Product is for domestic use only
- ・ We Provide support only for the Japanese OS
- ・ No technical support is available in foreign languages other than Japanese