

法人向けマルチギガビット対応 10ギガ有線LANボード

第1版 2018年6月5日

EDB-10GMPE4T

NSB-7A5BL、NSB-7A4RLシリーズ 取り付け手順例

本製品「EDB-10GMPE4T」は、エレコム製LinuxNAS「NSB-7A5BLシリーズ、NSB-7A4RLシリーズ」に対応しています。大容量データも10GBASE-Tの超高速通信により更に短時間で転送する事が可能です。専用のブラケットを標準添付していますので、以下の手順で取り付けを行ってください。

※NSB-7A4BLシリーズ（4ベイモデル）は、対応しておりませんので、ご注意ください。



静電気ストラップを着用するなど、確実に静電気を除去してから、本作業を実施してください。



NASのシャットダウン直後には作業を行わないでください。NAS内が高温の状態での作業はやけどのおそれがあります。

STEP 1 事前準備 ブラケットの交換


標準用ブラケットを取り外し、NSB-7Aシリーズ用のブラケットを取り付けます。ブラケットの取外し方法は右記のイラストを参照してください。



標準用ブラケット
(工場出荷時に取り付け済)



NSB-7A5BL
NSB-7A4RL
シリーズ用ブラケット
(本製品に同梱されています)

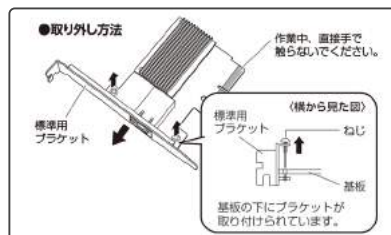

NSB-7A5BLシリーズの場合

本ページのSTEP2-[A]に進んでください。



NSB-7A4RLシリーズの場合

次ページのSTEP2-[B]に進んでください。

STEP 2 - [A] NASへの取り付け準備



NAS本体が落下しないよう、十分な作業スペースを確保して作業を行ってください。

- 1 NASの電源を切ります。
- 2 NASの電源コードをコンセントから抜き、次にNAS本体から電源コードを取り外した後、その他のケーブルを取り外していきます。
- 3 NASカバーのネジを緩め、NAS本体のカバーを取り外します。

①NASカバーにあるネジ3ヶ所を緩めます。

②NASの側面を両手でしっかりと押さえ、矢印の方向にスライドして取り外します。



STEP 3 - [A] 本製品のNASへの取り付け

- 1 NAS本体に取り付けられている拡張スロットカバーのネジを緩め(①)、拡張スロットカバーを取り外します(②)。



- 2 本製品をNSB-7AシリーズのPCIeスロットに差し込みます。PCIeスロット装着の際は、しっかりと奥まで差し込んでください。



! 本製品の金色の端のスリットをPCIeスロットのスリットに揃えます。

- 3 拡張スロットカバーが取り付けられていたネジを使用し、NAS本体を本製品を取り付けます。



- 4 NAS本体のカバーを取り付けます。NASカバー内側の突起とNAS本体のスリット位置をあわせ、矢印の方向にスライドししっかりとめ込み、NASカバーをネジで3ヶ所固定してください。



以上で、取り付け作業は完了です。

! 「NSB-7A5BLシリーズ、NSB-7A4RLシリーズ」への本製品使用にあたっては、専用ドライバーのインストールは不要です。「NSB-7A5BLシリーズ、NSB-7A4RLシリーズ」以外の本製品対応OS搭載端末には、専用OSドライバーの事前インストールが必要です。

NSB-7A5BLシリーズ、NSB-7A4RLシリーズ以外の本製品取り付け方法(PCIスロットの位置、差し込み方法など詳細)はご利用端末のマニュアルをご参照ください。

STEP 2 - [B] NASへの取り付け準備

⚠ NAS本体が落下しないよう、十分な作業スペースを確保して作業を行ってください。

本項はNSB-7A4RLシリーズへのEDB-10GMPE4Tの取り付け方法の手順です。
あらかじめ、本誌「STEP1」「事前準備 ブラケットの交換」を行ってからお読みください。

- 1 NASの電源を切ります。
- 2 NASの電源コードをコンセントから抜き、次にNAS本体から電源コードを取り外した後その他のケーブルを取り外していきます。
- 3 NASカバーのネジ6ヶ所を緩め、NAS本体のカバーを背面側にスライドし、カバーを上方向に引き上げます。



- 4 NAS本体に取り付けられている拡張スロットのネジ4ヶ所を緩め(①)、拡張スロットを上方向に両手で引き上げ取り外します(②)。



- 5 拡張スロットに取り付けられたカバーのネジ1ヶ所を緩め(①)、拡張スロットカバーを取り外します(②)。



・本書の著作権は、エレコム株式会社が所有しています。
・本書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
・本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。
・本製品は、GNU General Public Licenseに基づき許諾されるソフトウェアのソースコードを含んでいます。これらのソースコードはフリーソフトウェアです。
お客様は、Free Software Foundation が定めたGNU General Public Licenseの条件に従って、これらのソースコードを再頒布または変更することができます。これらのソースコードは有用と思われませんが、頒布にあたっては、市場性及び特定目的適合性についての暗黙の保証を含めて、いかなる保証も行いません。詳細については、弊社ホームページを参照下さい。なお、ソースコードの入手をご希望されるお客様は、弊社ホームページを参照下さい。尚、配布時に発生する費用は、お客様の負担になります。

EDB-10GMPE4T
NSB-7Aシリーズ 取り付け手順例
エレコム株式会社 ©2018 ELECOM CO., LTD. All rights reserved

STEP 3 - [B] 本製品のNASへの取り付け

- 1 本製品を拡張スロットのPCI Expressに取り付けます。
⚠ 本製品の金色の端のスリットをPCI Expressスロットのスリットに揃えます。
- 2 本製品のブラケットと拡張スロットをネジで固定します。



- 3 本製品を取り付けた拡張スロットをNAS本体のPCI Expressに取り付けます。
- 4 拡張スロットをNAS本体にネジ4ヶ所で固定します。



- 5 NASカバーを背面方向から前面へスライドさせて取り付けます。
- 6 NASカバーのネジ6ヶ所を固定します。



<NAB-7A4RLシリーズ 前面>

以上で、取り付け作業は完了です。

「NSB-7A5BLシリーズ、NSB-7A4RLシリーズ」への本製品使用にあたっては、専用ドライバーのインストールは不要です。
「NSB-7A5BLシリーズ、NSB-7A4RLシリーズ」以外の本製品対応OS搭載端末には、専用OSドライバーの事前インストールが必要です。

NSB-7A5BLシリーズ、NSB-7A4RLシリーズ以外の本製品取り付け方法(PCIスロットの位置、差し込み方法など詳細)はご利用端末のマニュアルをご参照ください。