

# 12 ボタン USB ゲームパッド JC-U1012V シリーズ セットアップガイド

## はじめに

このたびは 12 ボタン USB ゲームパッド JC-U1012V シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
本セットアップガイドは、本製品のセットアップについて説明しています。ご使用になる前に本セットアップガイドをよくお読みになり、正しくセットアップを行ってください。

## 1 ドライバをインストールする

本製品をご利用いただくためには、ドライバのインストールが必要です。

### ■ DirectX バージョンの確認

本製品のドライバをインストールするには、バージョン 7 以上の DirectX が必要です。次の手順で DirectX のバージョンを確認します。

Windows Vista™をお使いの場合は DirectX 10 がインストールされていますので、バージョンの確認は必要ありません。「ドライバのインストール」に進んでください。

- [スタート]メニューから「ファイル名を指定して実行…」をクリックします。
- 入力欄に [dxdiag.exe] と入力し、**OK** ボタンをクリックします。「DirectX 診断ツール」画面が起動します。



- DirectX のバージョンを確認してください。



バージョンが DirectX 7.0 未満である場合は、本製品のドライバをインストールできません。Windows Update (<http://windowsupdate.microsoft.com/>) を使用して、DirectX を最新のバージョンにアップデートしてください。

DirectX 7.0 以上のバージョンであっても、Windows Update (<http://windowsupdate.microsoft.com/>) を使用して最新のバージョンにすることをおすすめします。

### ■ ドライバのインストール

本製品のドライバをインストールする手順について説明します。Windows Vista™、Windows®XP/2000 の場合は、**管理者 (Administrator) 権限**を持つユーザーアカウントで Windows にログオンしておきます。

必ず、ドライバをインストールしてから本製品を取り付けてください。誤ってインストール前(パソコン)に本製品を接続したときは、表示されている USB デバイスのインストールをキャンセルして本製品を取り外し、ドライバをインストールしてください。USB デバイスのインストールが自動的に完了してしまった場合は、本製品を一度パソコンから取り外して本製品のドライバをインストールし、パソコンの再起動後に本製品を接続しなおしてください。

#### ・ Windows Vista™ の場合

- 管理者 (Administrator) 権限を持つユーザーアカウントで Windows にログオンしておきます。
- パソコンの CD-ROM ドライブに、本製品付属の CD-ROM を挿入します。
- 弊社 Web ページからドライバをダウンロードした場合は、手順 6 に進んでセットアッププログラムを起動してください。
- [スタート]メニューから「コンピュータ」をクリックします。
- 手順 2 で CD-ROM を挿入した CD-ROM をダブルクリックします。CD-ROM の内容が表示されます。



- 32bit 版 Windows Vista™ をお使いの場合は「Vista32bit」フォルダをダブルクリックします。64bit 版 Windows Vista™ をお使いの場合は「Vista64bit」フォルダをダブルクリックします。フォルダの内容が表示されます。


- [setup] をダブルクリックします。セットアッププログラムが起動します。
- ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、「許可」をクリックします。
- Next >** ボタンをクリックします。



- Next >** ボタンをクリックします。インストールを開始します。




- Close** ボタンをクリックします。インストールが完了します。



#### ・ Windows®XP/2000/Me/98 の場合

- WindowsXP/2000 の場合は、管理者 (Administrator) 権限を持つユーザーアカウントで Windows にログオンしておきます。
- パソコンの CD-ROM ドライブに、本製品付属の CD-ROM を挿入します。
- 弊社 Web ページからドライバをダウンロードした場合は、手順 6 に進んでセットアッププログラムを起動してください。
- WindowsXP をお使いの場合は、[スタート]メニューから「マイ コンピュータ」をクリックします。WindowsXP 以外をお使いの場合は、デスクトップにある「マイ コンピュータ」をダブルクリックします。
- 手順 2 で CD-ROM を挿入した CD-ROM をダブルクリックします。CD-ROM の内容が表示されます。
- 「XP\_2000\_Me\_98」フォルダをダブルクリックします。XP\_2000\_Me\_98 フォルダの内容が表示されます。
- [setup.exe] をダブルクリックします。セットアッププログラムが起動します。




- Next >** ボタンをクリックします。



- Install** ボタンをクリックします。ドライバがインストールされます。




- Close** ボタンをクリックします。



### ■ パソコンに接続する

- 本製品をパソコンの USB ポートに接続します。自動的に本製品の認識が始まります。



各 OS によってメッセージの表示が異なります。ご使用の OS を確認してください。本製品接続時は、デジタルモードになっています。


#### Windows Vista™ の場合

タスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、自動的に認識されます。これで本製品とパソコンの接続は完了しました。




#### Windows®XP の場合

タスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、自動的に認識されます。これで本製品とパソコンの接続は完了しました。



#### Windows®Me の場合

ダイアログに「新しいハードウェアに必要なソフトウェアをインストールしています。」とメッセージが表示され、自動的に認識されます。これで本製品とパソコンの接続は完了しました。



#### Windows®2000 の場合

ダイアログに「新しいハードウェアが見つかりました。」とメッセージが表示され、自動的に認識されます。これで本製品とパソコンの接続は完了しました。



#### Windows®Me の場合

新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されます。次の手順に従って USB ヒューマン インターフェイス デバイスのドライバをインストールします。

- 次へ >** ボタンをクリックします。
- 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」ラジオボタンを選択して、**次へ >** ボタンをクリックします。
- すべてのチェックボックスをチェックしない状態にして、**次へ >** ボタンをクリックします。



- 次へ >** ボタンをクリックします。インストールを開始します。



使用するパソコンによっては CD-ROM を要求される場合があります。このときは、要求されている Windows の CDROM をパソコンの CD-ROM ドライブに挿入して **OK** ボタンをクリックします。



- 完了** ボタンをクリックします。



これで本製品とパソコンの接続は完了しました。


- JC-U1012F・JC-U1012V・JC-U912F・JC-U912V を混在して使用するときは 12 ボタン USB ゲームパッドの、JC-U1012F・JC-U1012V・JC-U912F・JC-U912V の各シリーズを混在して使用するときは、次のことにご注意ください。
  - ・本製品の使用を中止して、他 3 機種いずれかのゲームパッドを購入し使用する場合、コントロールパネルから「アプリケーションの追加と削除」を使用して、本製品のドライバをいったん削除してから、購入された製品のドライバをインストールしてください。
  - ・ドライバーを削除せずそのまま購入された製品を接続すると、製品は問題なく使用できますが、認識名が「JC-U1012V」と表示されます。認識名は異なりますが、問題なく製品を使用できます。
  - ・本製品と他 3 機種いずれかのゲームパッドを購入し 1 台のパソコンに接続して同時に使用する場合、最初にインストールしたドライバーの認識名が表示されます。認識名は異なりますが、問題なく製品を使用できます。

## 2 ゲームパッドの接続・動作を確認する


本製品が正常に認識され、動作しているか確認します。

### ■ ボタンについて


・アナログモード(LED: 点灯)のとき

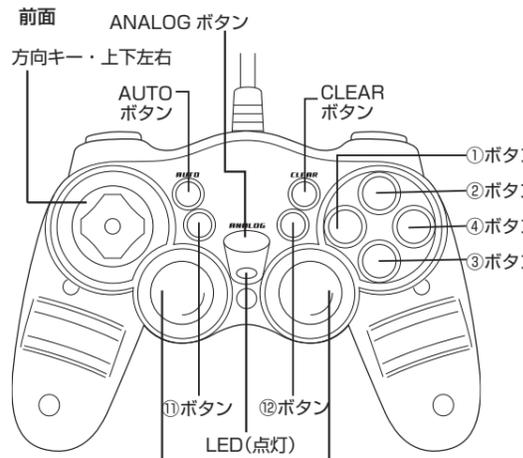

左スティック(⑨ボタン) 右スティック(⑩ボタン)  
ANALOG ボタンを押すと、アナログボタンが点灯してアナログモードになり、左右スティックがアナログ入力できます。  
・本製品接続時は、デジタルモードになっています。  
・⑨ボタン、⑩ボタンはスティックを押し込んだときに機能します。

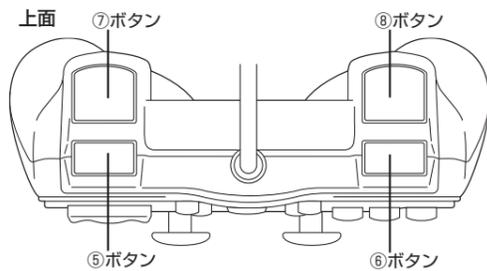

・デジタルモード(LED: 消灯)のとき

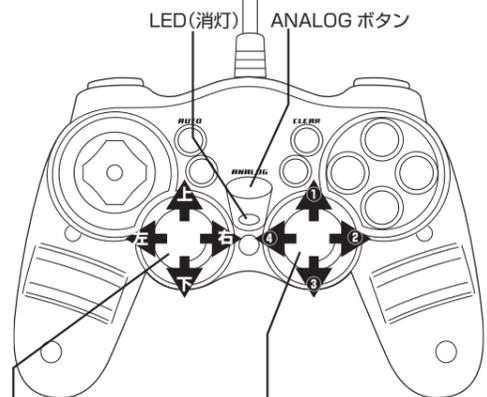

左スティックはデジタルで上下左右が入力されます。方向キーと同様の動作になります。他のボタンはアナログモードと同じです。

### ■ 連射機能を使う

本製品の①~⑫のすべてのボタンに対して個別に連射機能を設定できます。特定のボタンだけ連射機能を有効にしたり、すべてのボタンに対して連射機能を有効にすることもできます。

連射速度は変更できません。

### 連射機能を有効にする

- 連射機能を有効にしたいボタンを押しながら、AUTO ボタンを押します。
- 連射機能を有効にしたいボタンが他にもある場合は、手順 1 を繰り返します。

### 連射を解除にする

有効にした連射を解除します。

- 連射を解除したいボタンを押しながら、CLEAR ボタンを押します。
- 連射を解除したいボタンが他にもある場合は、手順 1 を繰り返します。

### ■ コントロールパネルで確認する

コントロールパネルの「ゲームコントローラ」または「ゲームオプション」画面から本製品の動きを確認できます。次の手順で「ゲームコントローラ」または「ゲームオプション」画面を表示します。

#### ・ 64bit 版 Windows Vista™ の場合

64bit 版の Windows Vista™ をお使いの場合、コントロールパネルには 2 種類の「ゲームコントローラ」が表示されます。「スタート」メニュー→[コントロールパネル]の順に選択します。「ハードウェアとサウンド」をクリックし、[Gamepad Controller (x86)]をクリックします。「ゲームコントローラ」画面が表示されます。



#### ・ 32bit 版 Windows Vista™ の場合

[スタート]メニュー→[コントロールパネル]の順に選択します。「ハードウェアとサウンド」をクリックし、[ゲームコントローラ]をクリックします。「ゲームコントローラ」画面が表示されます。

#### ・ Windows®XP の場合

[スタート]メニュー→[コントロールパネル]の順に選択します。「プリンタとその他のハードウェア」をクリックし、[ゲームコントローラ]をクリックします。「ゲームコントローラ」画面が表示されます。

#### ・ Windows®Me/2000/98 の場合

[スタート]メニュー→[設定]→[コントロールパネル]→[ゲームオプション]の順に選択します。「ゲームオプション」画面が表示されます。


- コントローラから「JC-U1012V」を選択して、「プロパティ」ボタンをクリックします。「JC-U1012V Game Pad のプロパティ」画面が表示されます。



「JC-U1012V Game Pad のプロパティ」が表示されない場合は、本製品のドライバが正しくインストールされていない可能性があります。「ドライバのインストール」を参照して、ドライバを正しくインストールしてください。

- [Test]タブでは、各ボタンの動きを確認できます。

ハットスイッチの動きを表示します。  
右スティックの動きを表示します。  
方向キーまたは左スティックの動きを表示します。  
1 ~ 12 の各ボタンの状態をイラストで表示します。



3 [Vibration Test]タブでは、振動のテストができます。


振動テストするコイルを選択します。両方(Both)、左のみ(Left)、右のみ(Right)から選択してください。

振動テストする大きさを指定します。

振動テストする時間を指定します。初期値は1秒です。

クリックすると、上記内容で振動します。

振動中にクリックすると、テストを中止します。



4 [Settings]タブでは、左右スティックを調整できます。

スティックを調整します。

初期設定に戻します。



詳しくは、「スティックを調整する」を参照してください。[Test]タブで左右スティックのみが動作しなかった場合などに調整してください。

5 [About]タブでは本製品のドライバのバージョンを確認できます。



6 [OK] ボタンをクリックします。「JC-U1012V Game Padのプロパティ」画面を閉じます。

7 [OK] ボタンをクリックします。「ゲームコントローラ」または「ゲームオプション」画面を閉じます。

### スティックを調整する

[Test]タブで左右スティックのみが動作しなかった場合や中心があっていないときにスティックを調整します。

通常は本製品の接続時に自動的に調整しますので、調整の必要がありません。正しく動作しなかったり、スティックの中心がずれてしまったりなど調整の必要がある場合のみご利用ください。

1 「コントロールパネルで確認する」の手順1を参考にして、「JC-U1012V Game Padのプロパティ」画面を表示します。

2 [Settings]タブをクリックします。


3 本製品がデジタルモードの場合は、ANALOG ボタンを押してアナログモードにします。アナログモードで動作しているときは、アナログボタンが点灯します。



4 [Calibration] ボタンをクリックします。「JC-U1012V Game Pad Calibration」画面が表示されます。



5 本製品のいずれかのボタンを押します。スティックの調整がスタートします。



6 左右のスティックをぐるぐる大きく円のように動かしてください。その後スティックから手を離してスティックを中央に戻します。

スティックを動かすとき押し込まないでください。ボタンの機能が動いてしまいます。

7 左右のスティックに触れないようにして、本製品のいずれかのボタンを押します。

8 スティックから手を離してスティックを中央に戻した後数秒待ち、本製品のいずれかのボタンを押します。



9 本製品のいずれかのボタンを押すか、[Finish] ボタンをクリックします。スティックの調整が完了し、「JC-U1012V Game Pad Calibration」画面を閉じます。



10 [OK] ボタンをクリックします。「JC-U1012V Game Padのプロパティ」画面を閉じます。

11 [OK] ボタンをクリックします。「ゲームコントローラ」または「ゲームオプション」画面を閉じます。

### ゲームソフトでの設定例

ゲームソフトでの設定例をご紹介します。


#### PlayOnline™ で使う

PlayOnline™ で本製品を使うには、PlayOnline™ の設定ツール「PlayOnline Viewer Config」からゲームパッドを使用できるように設定を変更する必要があります。

1 あらかじめ本製品のインストールを完了して、USB ポートに接続します。

2 他のゲームパッドは接続しないでください。

3 「スタート」→「すべてのプログラム」(Windows® Me/2000/98 の場合は「プログラム」)→「PlayOnline」→「Play Online Viewer」→「Play Online Viewer Config」を選択します。「Play Online Viewer Config」画面が表示されます。

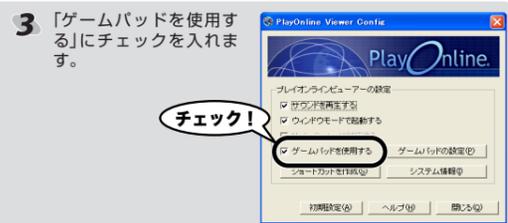

必ず「ゲームパッドを使用する」にチェックを入れてください。チェックを入れない場合は、本製品が「Play Online™」で使用できません。

4 [閉じる] ボタンをクリックします。設定を変更した場合は「設定を保存しますか?」と確認のメッセージが表示されます。




5 [はい] ボタンをクリックします。設定を反映して、「PlayOnline Viewer Config」を終了します。


#### FINAL FANTASY® XI で使う

FINAL FANTASY® XI でプレイしやすいものにするため、次のボタン配列をお勧めします。

アナログモードに切り替えて使用してください。

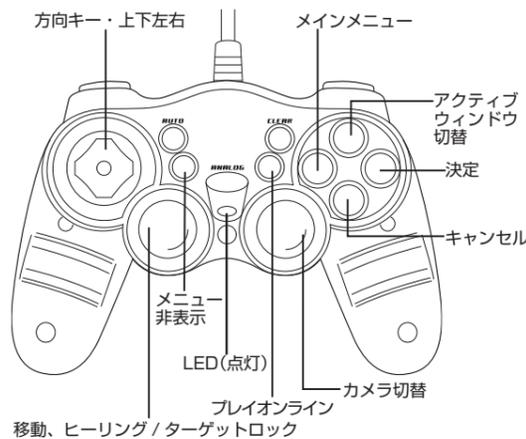

マクロパレット切替(Ctrl) マクロパレット切替(Alt)

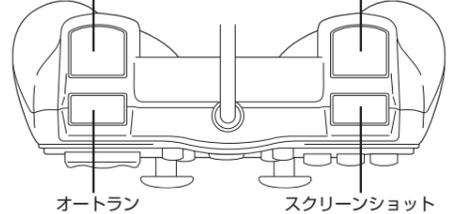

Windows 版 FINAL FANTASY® XI で本製品を使うには、FINAL FANTASY® XI の設定ツール「FINAL FANTASY XI Config」からゲームパッドを使用できるように設定を変更する必要があります。

1 あらかじめ本製品のインストールを完了して、USB ポートに接続します。

2 他のゲームパッドは接続しないでください。

3 「スタート」→「すべてのプログラム」→「PlayOnline」→「FINAL FANTASY XI」→「FINAL FANTASY XI Config」を選択します。「FINAL FANTASY XI Config」画面が表示されます。



4 「パッド有効」にチェックを入れます。

必ず「パッド有効」にチェックを入れてください。チェックを入れない場合は、本製品が「FINAL FANTASY® XI」で使用できません。

5 「カメラ」ボタンをクリックします。方向キーを使った、カメラ設定画面が開きます。



6 カメラに合わせる方向キー(右スティックがおすすめで)の上を入力したまま、「1」ボタンを押します。




7 手順6と同様に、下、右、左の順に割り当てる方向キーを入力します。

8 割り当てた方向キーの動作確認をします。動かし設定内容を確認し、「1」ボタンを押します。ゲームパッドの設定画面に戻ります。



9 ゲームパッドの設定を確認します。「パッド有効」のチェックおよびキーの設定後は、そのままの設定でご利用いただけます。

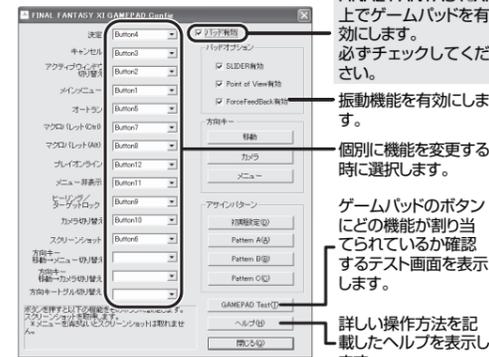

FINAL FANTASY® XI 上でゲームパッドを有効にします。必ずチェックしてください。振動機能を有効にします。個別に機能を変更する時に選択します。ゲームパッドのボタンにどの機能が割り当てられているか確認するテスト画面を表示します。詳しい操作方法を記載したヘルプを表示します。

次のボタン配列をおすすめします。

決定	Button4
キャンセル	Button3
アクティブウィンドウ切替	Button2
メインメニュー	Button1
オートラン	Button5
マクロパレット(Ctrl)	Button7
マクロパレット(Alt)	Button8
プレイオンライン	Button12
メニュー非表示	Button11
ヒーリング/ターゲットロック	Button9
カメラ切り替え	Button10
スクリーンショット	Button6
方向キー 移動→メニュー切り替え	設定しない
方向キー 移動→カメラ切り替え	設定しない
方向キー トグル切り替え	設定しない


詳しい設定変更の方法については、ヘルプ ボタンをクリックして表示されるヘルプに記載されておりますので、ご参照ください。

振動機能を利用したいとき 「パッドオプション」にある「ForceFeedback 有効」チェックボックスをチェックしてください。

個別にボタンの機能を変更したいとき 割り当てたい機能のドロップダウンリストをクリックして選択した状態にして、対応させたいボタンを押します。

ゲームパッドのボタンにどの機能が割り付けられているかテストしたいとき

GAMEPAD Test ボタンをクリックすると、テスト画面が表示され、ゲームパッドのボタンがどの機能に割り付けられているかテストできます。OK ボタンをクリックすると、ゲームパッドの設定画面に戻ります。



ゲームパッドのボタンを押すとボタンに割り付けられた機能のラジオボタンがオンします。移動やカメラ、メニューの場合は上下左右に「+」が動きます。クリックすると、ゲームパッドが振動します。

10 設定が完了したら [閉じる] をクリックします。設定を変更した場合は「変更を保存しますか?」と確認のメッセージが表示されます。



11 [はい] ボタンをクリックし、続けて [OK] ボタンをクリックします。

設定を反映して、「FINAL FANTASY XI Config」画面に戻ります。

12 [閉じる] をクリックします。設定を変更した場合は「設定を保存しますか?」と確認のメッセージが表示されます。

13 [はい] ボタンをクリックし、続けて [OK] ボタンをクリックします。設定を反映して、「FINAL FANTASY XI Config」を終了します。



「FINAL FANTASY® PlayOnline」は株式会社スクウェア・エニックスの商標または登録商標です。FINAL FANTASY XI Config 画面は 2007 年 3 月現在のものです。将来変更される可能性があります。

●エレクトロニクス総合インフォメーションセンター  
商品に関するお問い合わせは  
TEL. 0570-084-465  
FAX. 0570-050-012

受付時間  
9:00~12:00  
13:00~18:00  
年中無休

#### 12 ボタン USB ゲームパッド JC-U1012V シリーズ セットアップガイド 2007年4月1日 第3版

- ・本セットアップガイドの著作権は、エレクトロニクス株式会社が保有しています。
- ・本セットアップガイドの内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁止させていただきます。
- ・本セットアップガイドの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外觀は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・Microsoft®、Windows®、Windows Vista™ および Windows Vista™ ロゴは米国 Microsoft の商標または登録商標です。
- ・その他本セットアップガイドに記載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。