

WindowsXPでのドライバ更新手順

アップデート手順


ダウンロードした圧縮ファイルpccs101.exe)をダブルクリックして任意の場所にファイルを解凍してください。




解凍先に、『pccs101』フォルダが作成されます。




WindowsXPの画面から[スタート]ボタンをクリックし、表示されたメニューから[マイコンピュータ]を右クリックし、表示されたメニューから、[プロパティ]をクリックします。

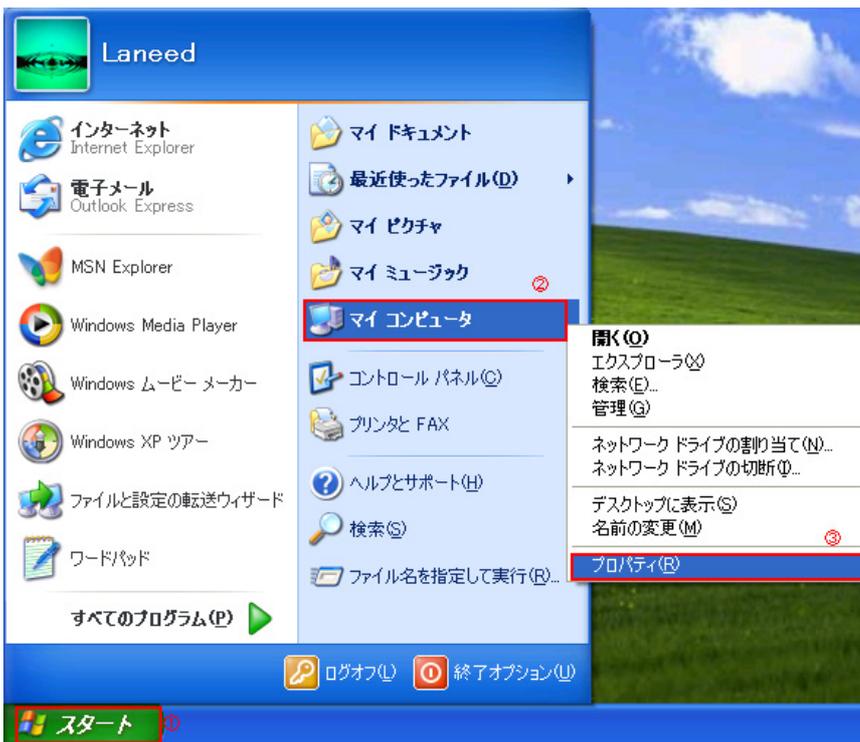


「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されますので、「ハードウェア」タブをクリックし、[デバイス マネージャ] ボタンをクリックします。

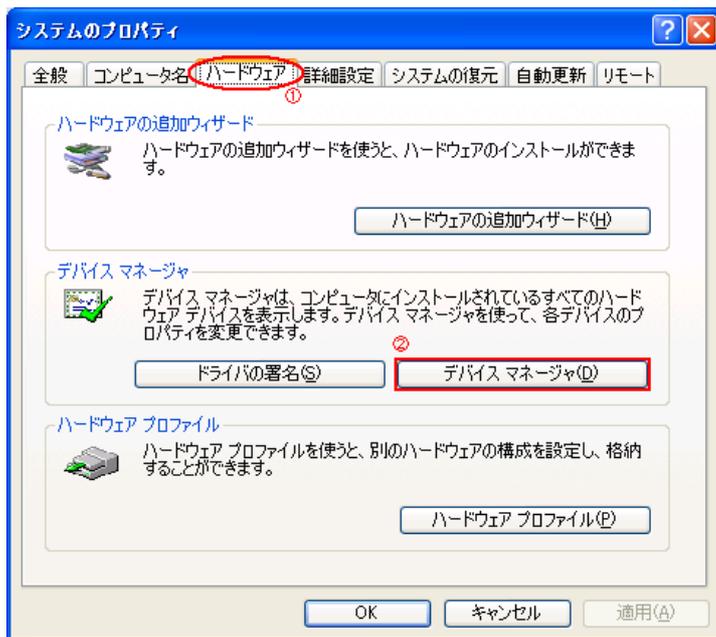

ネットワークアダプタの欄にある [Air@Hawk LD-WL11 PCCS Wireless PC Card] をダブルクリックします。

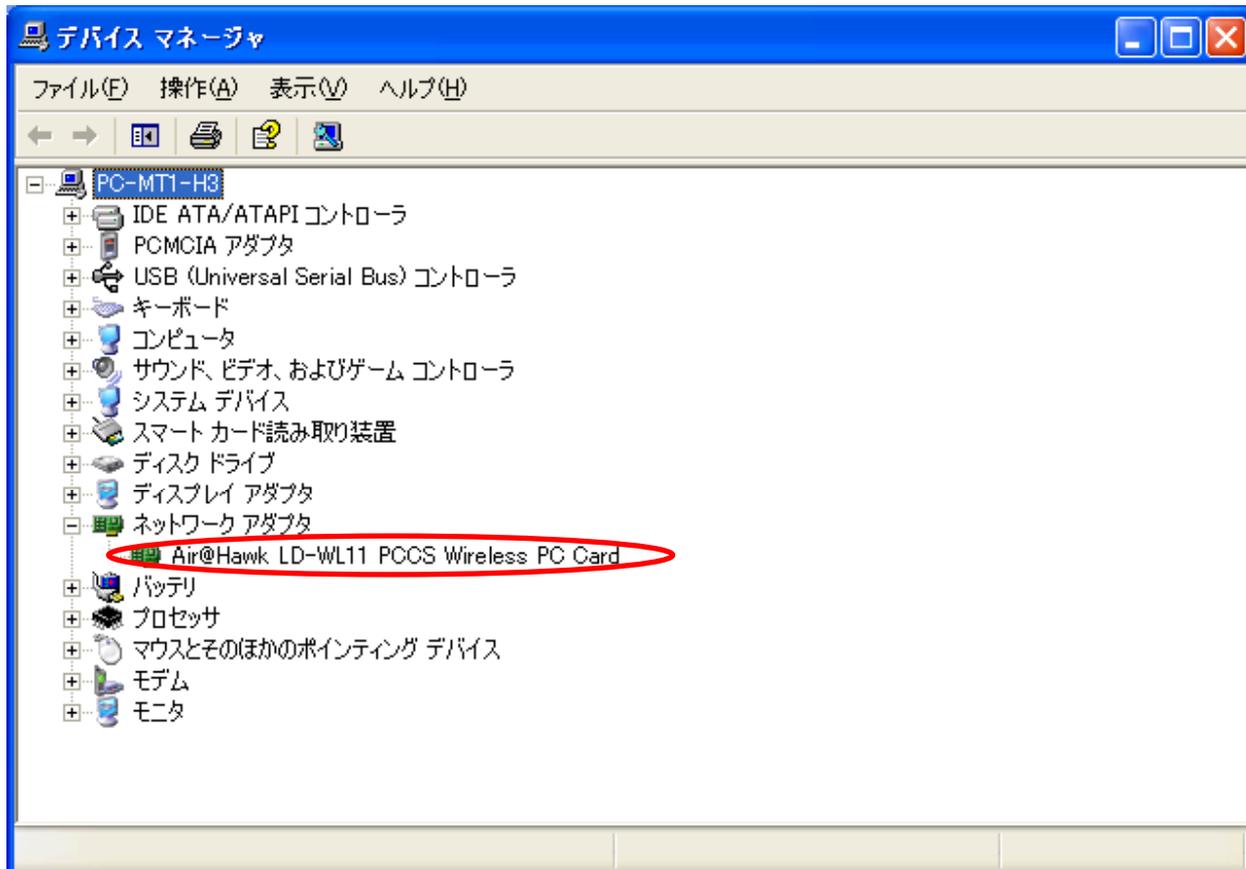


下記の画面が表示されましたら、「ドライバ」タブをクリックします。

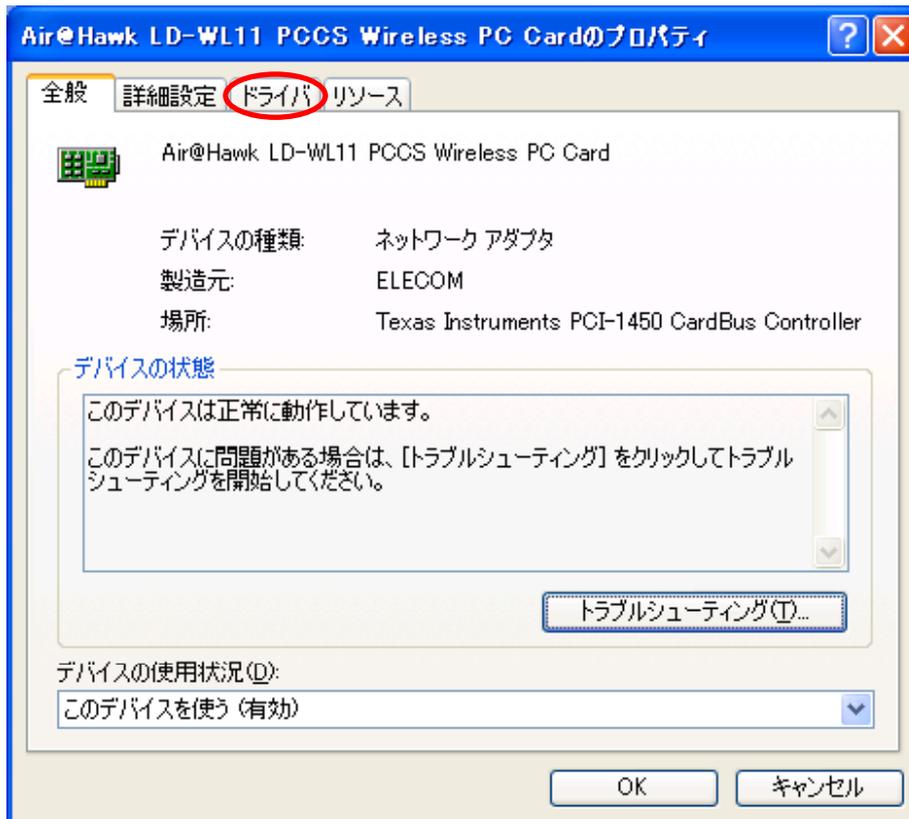


次に[ドライバの更新] ボタンをクリックします。




「ハードウェアの更新ウィザード」が開始されますので、【一覧または特定の場所からインストールする(詳細)(I)】にチェックをつけ、【次へ】ボタンをクリックします。

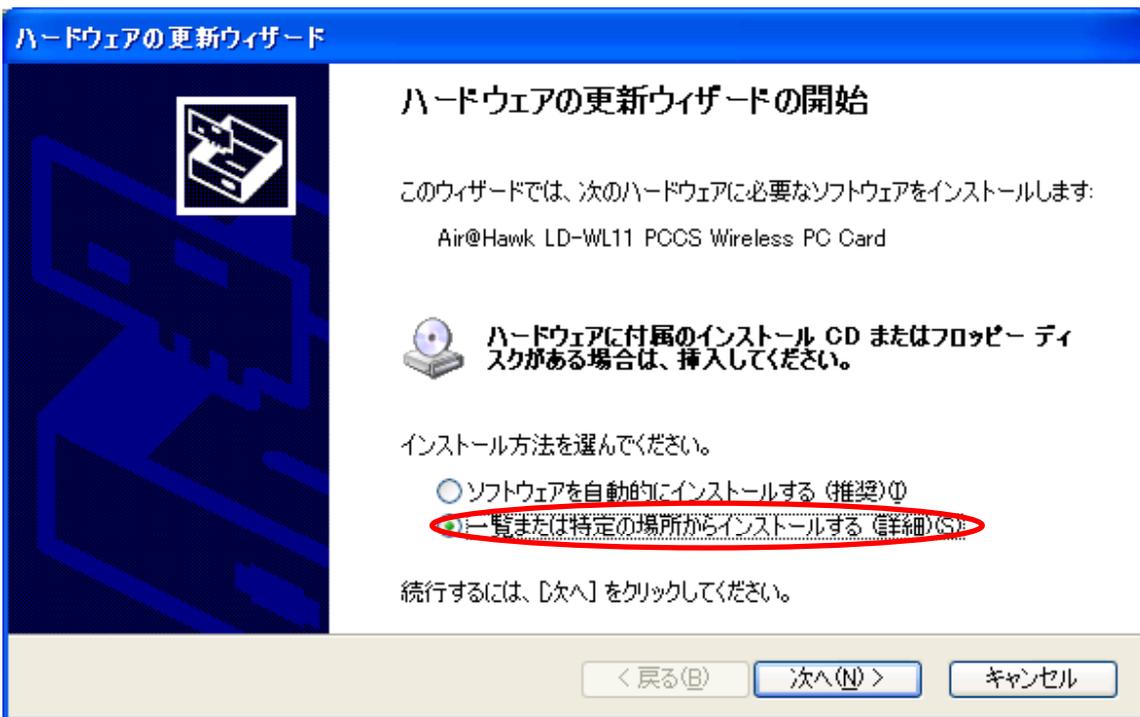


検索とインストールのオプション選択では、【検索しないで、インストールするドライバを選択する(D)】を選択し、【次へ】ボタンをクリックします。

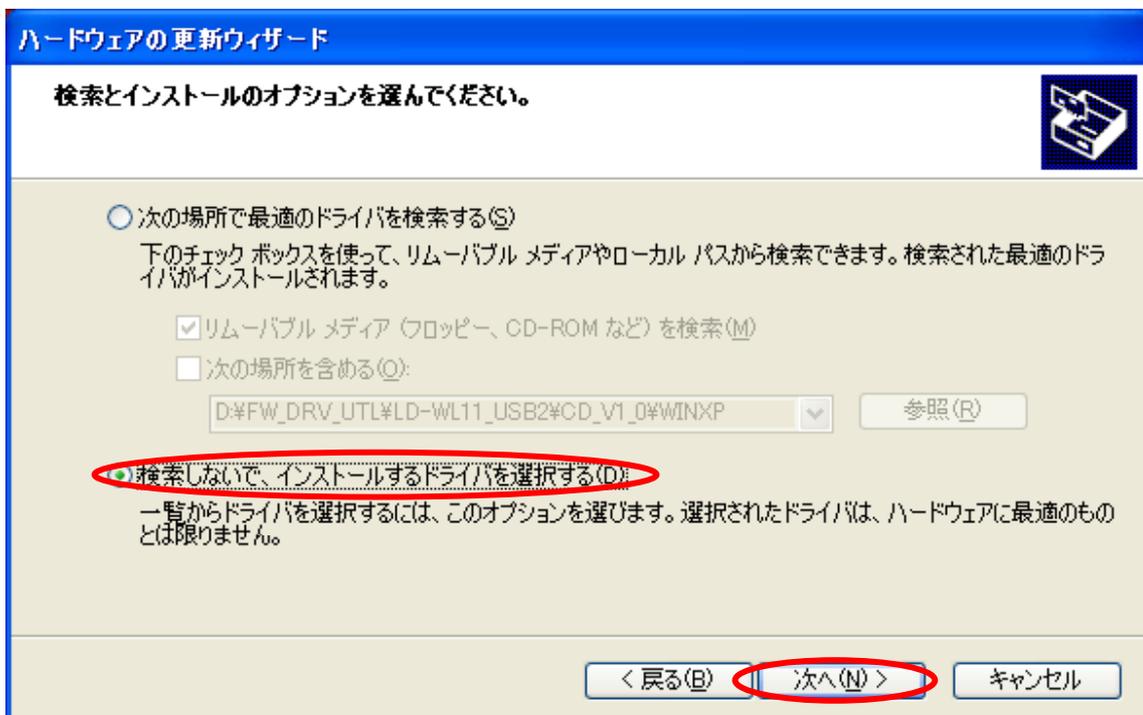


【ディスク使用(H)] ボタンをクリックします。

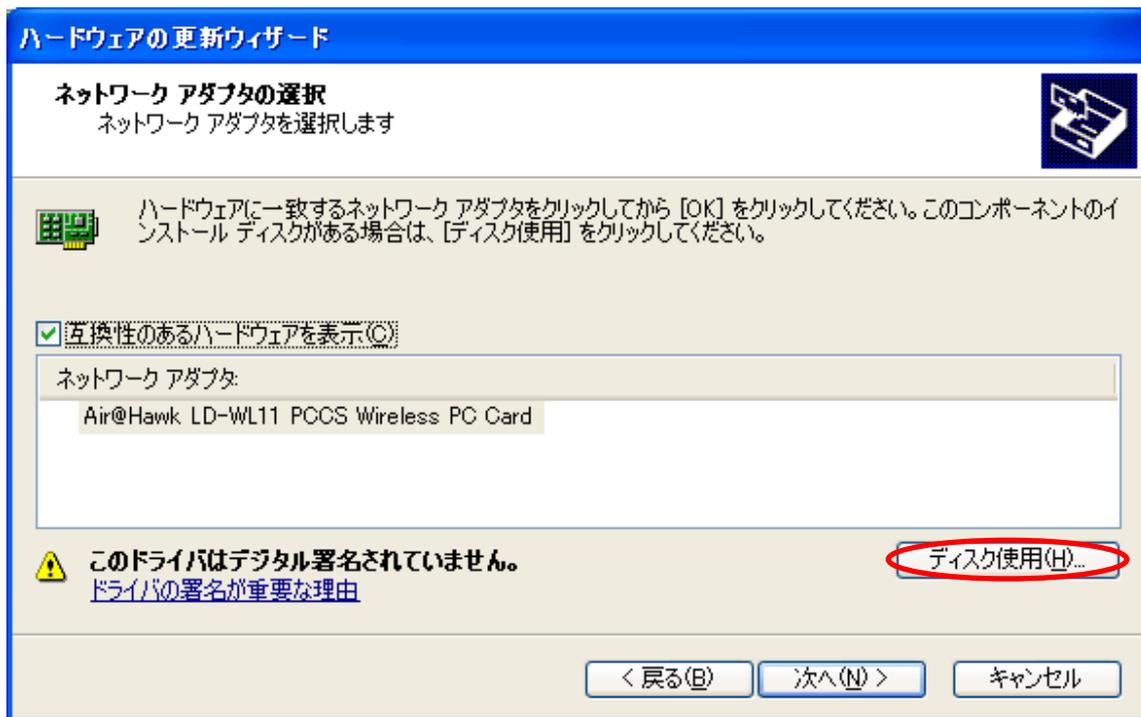


ドライバファイルのコピー元の指定を行います。 で出来たフォルダの場所を指定します。ドライバが保存されている場所までのパスがわからない場合は、【参照(B)] ボタンをクリックし、ドライバのある場所を指定してから【OK] ボタンをクリックします。

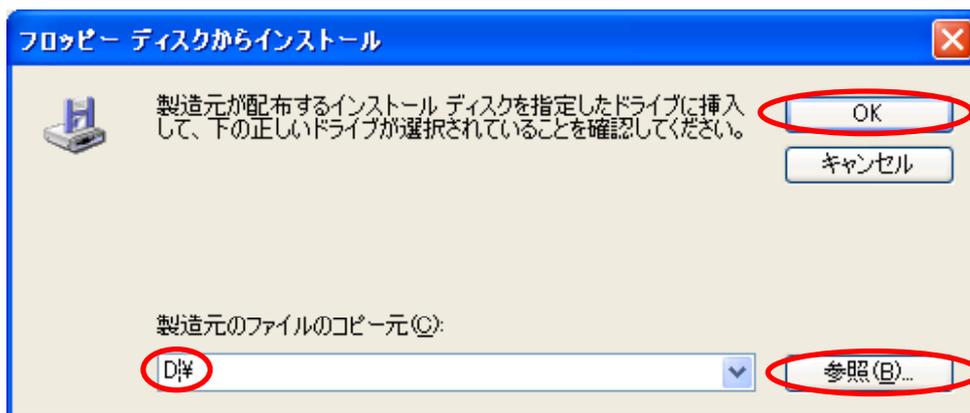


ドライバが見つかり、下図が表示されたら【次へ】ボタンをクリックします。

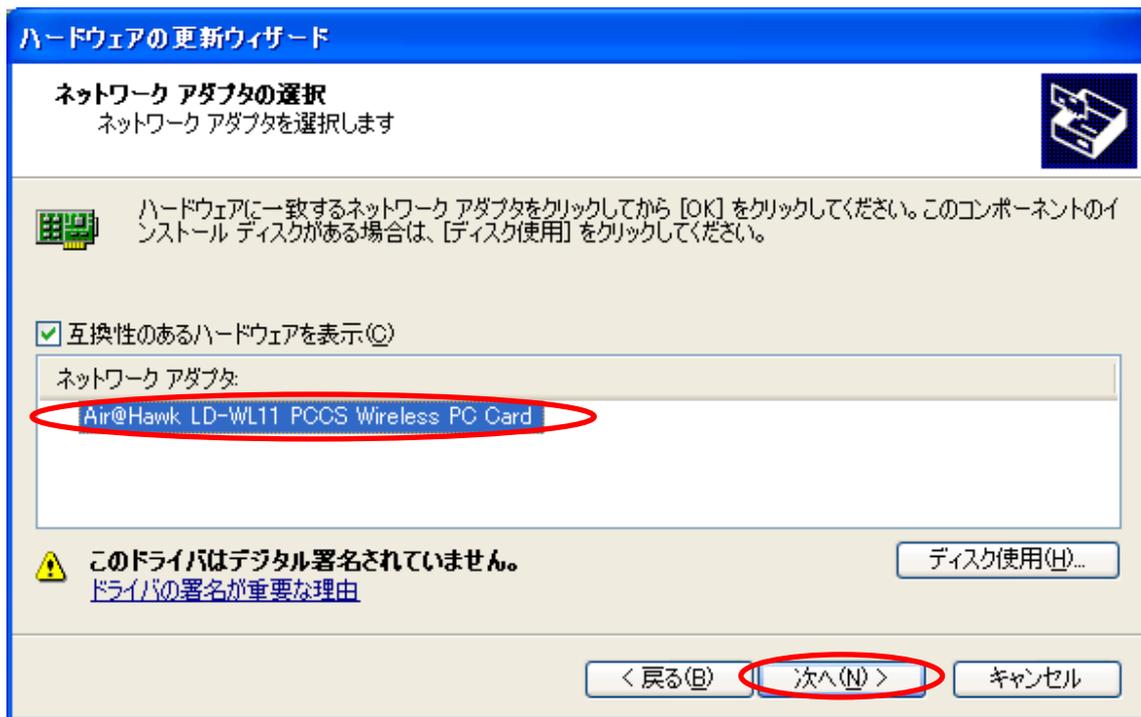

互換性が確認できない旨のメッセージが表示されることがありますが、【はい】ボタンをクリックします。

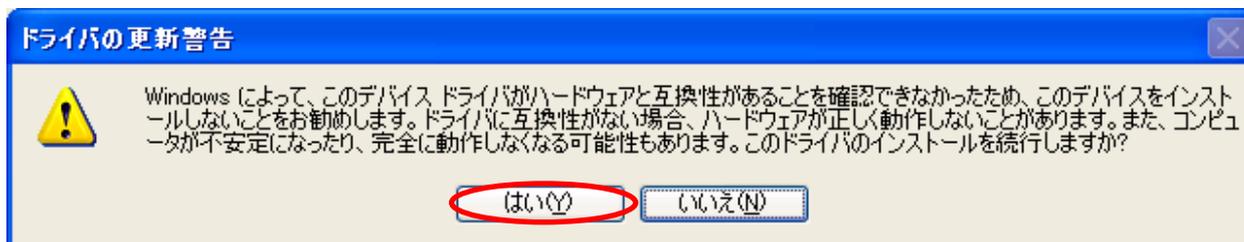

Windowsロゴテストに合格していない旨のメッセージが表示されますが、【続行】ボタンをクリックします。

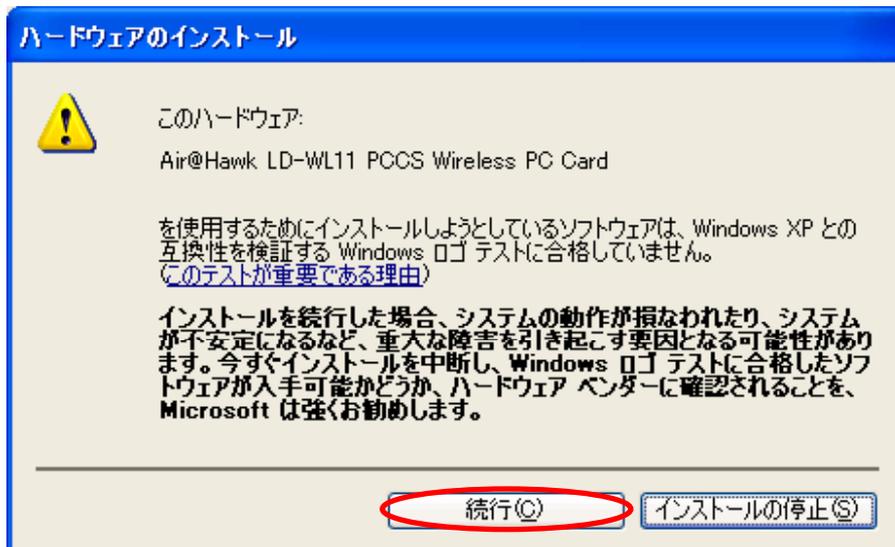

ファイルのコピーが開始されます。
もしコピー中に、「ファイルが必要」ダイアログが表示された場合は、ドライバの保存されている場所まで再度指定してください。



コピー完了後、ハードウェアの更新ウィザードの完了画面が表示されますので[完了]ボタンをクリックしてください。



【Air@Hawk LD-WL11 PCCS Wireless PC Cardのプロパティ】画面でバージョンが4.3.3.57になっていることを確認します。。



以上でドライバの更新は完了です。