


■ LSV-5Sxxxx/4C リカバリー手順

1. 本製品が電源が入っていないことを確認した上で、ディスプレイ、外付けUSB-DVDドライブ、USBキーボード、USBマウスを接続します。

※外付けDVDドライブには、リカバリーディスク（DVD）を挿入してください。

※DVDドライブ、キーボード、マウスは、USB接続となります。

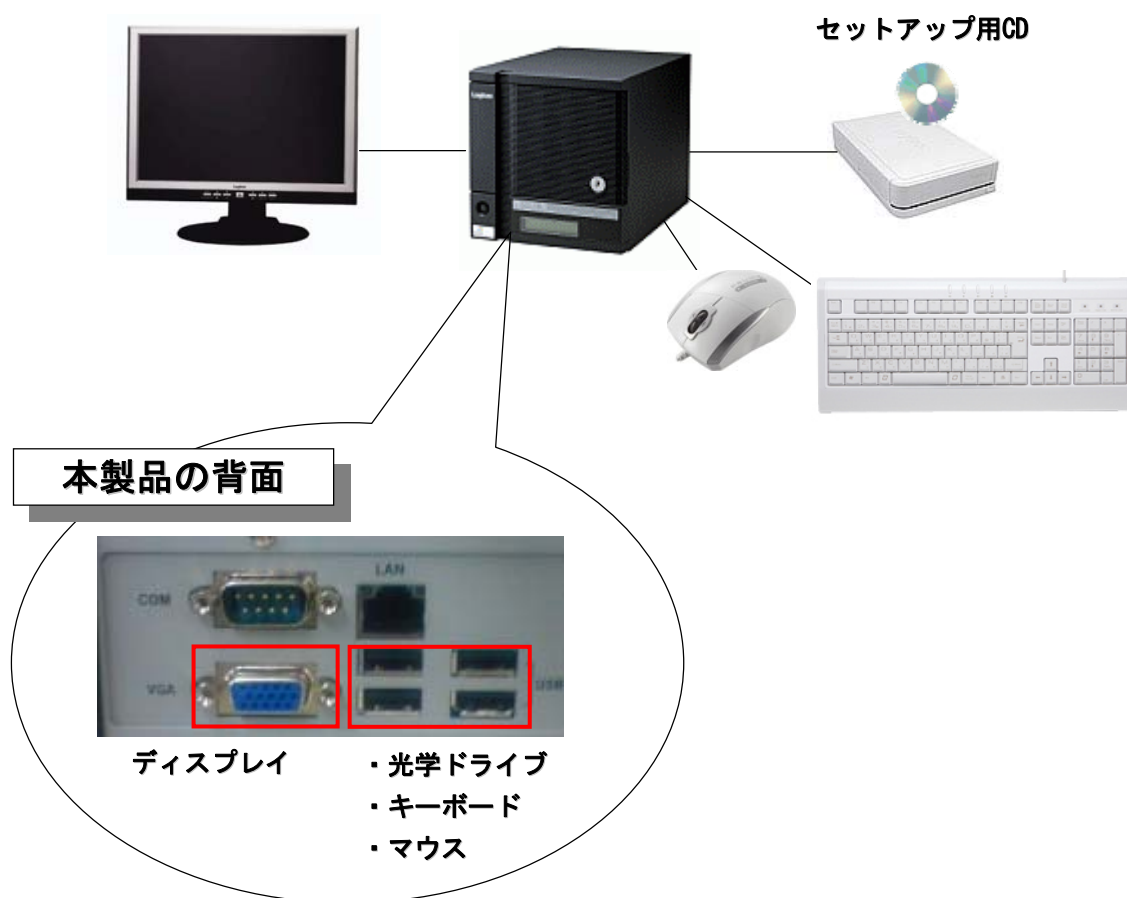

2. 上記 1 の接続が全て終了したら、本製品の電源スイッチを入れます。



3. 電源投入後、BIOS画面が起動します。

「Press any key to boot from CD. . .」が表示されましたら、
即、キーボードのEnterキーを押してください。

4. 「Start Windows Preinstallation . . .」と表示されましたら、
そのまま、画面が変更されるまでお待ちください。



→ バーが左から右に進んでいきます。


5. WindowsXPの画面が起動します。



6. デスクトップ画面が起動します。



7. DOSプロンプト画面が表示されます。

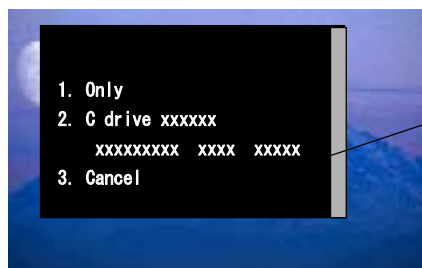

Input :


↓

Input : 2 (Enterキー 押下)

「 Input : 」という表示がされましたら、
キーボードより、2 を入力し Enterキーを押してください。


※このあと、インストールの為、15～30分ほど時間がかかります。

8. 「 Press any key to continue . . . 」が 表示されましたら、キーボードにて何かしらキーを押下してください。


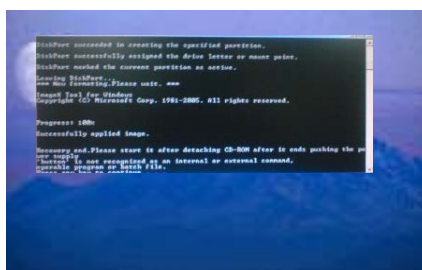


キーの押下後、再起動がかかります。

再起動中に、本製品から、DVDドライブを外してください。

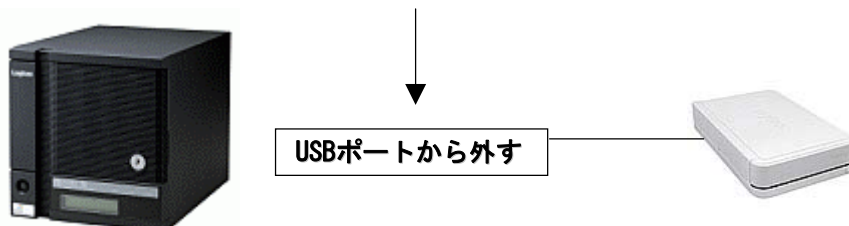

9. Windows Server2003 が起動します。

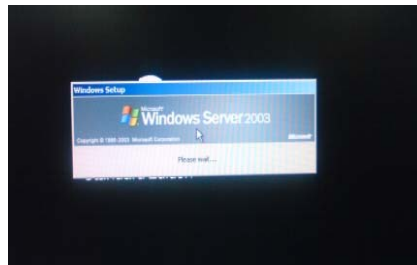

10. CDキー入力画面が表示されます。

※CDキーは、自動で入力されます。キーボードには一切、触れないで下さい。




11. 以下の画面が表示されましたら、キーボードの 「Ctrl」、「Alt」、「Delete」 キーを同時に押下し、ログイン画面で、ユーザー名、パスワードを入力します。



ユーザー名 : admin

パスワード : admin

12. 再起動を要求するメッセージボックスが表示されますが、
「ロジテック ストレージ マネージャー」が起動し表示されるまでは、絶対に
キーボード、マウスには触れないようにしてください。

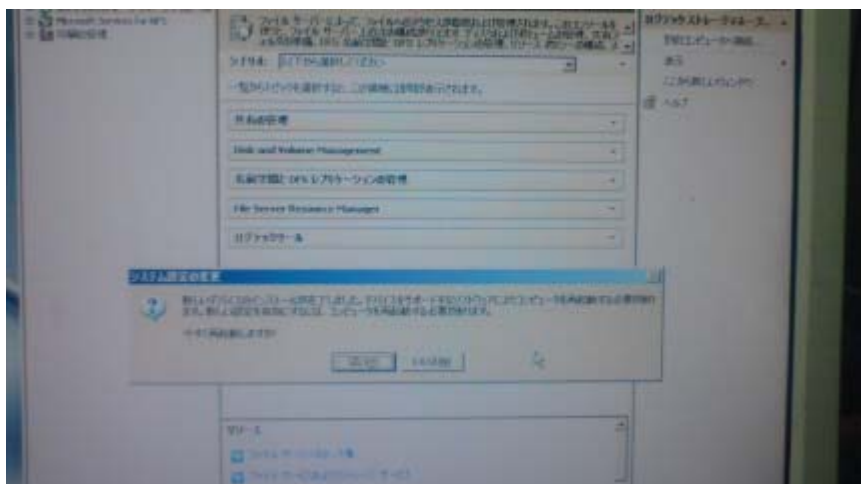


「ロジテック ストレージ マネージャー」が起動し表示されましたら、
再起動のメッセージボックスから、【はい】を選択し、再起動を実施します。

13. 再起動後、
以下の画面が表示されましたら、キーボードの 「Ctrl」、「Alt」、「Delete」 キー
を同時に押下し、ログイン画面で、ユーザー名、パスワードを入力します。



ユーザー名 : admin
パスワード : admin

14. 「ロジテック ストレージ マネージャー」が起動し表示されるまでは、絶対にキーボード、マウスには触れないようにしてください。


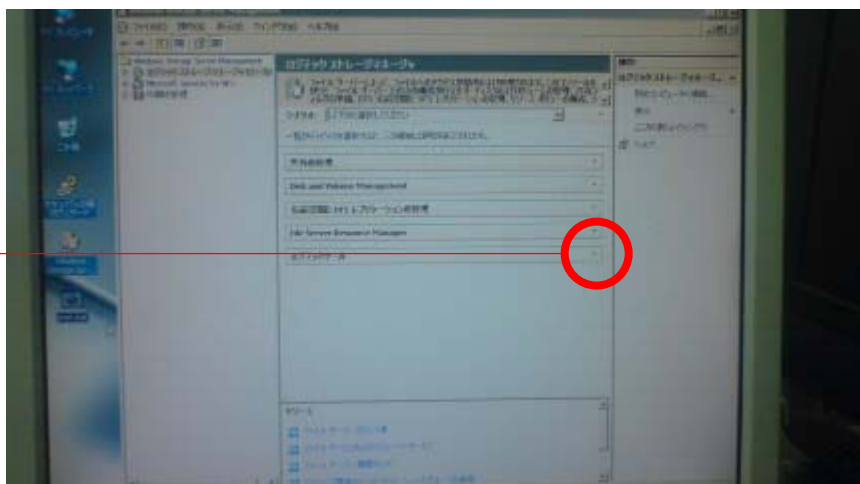


「ロジテック ストレージ マネージャー」が起動し表示されましたら、



- ▶ ・ロジテックツール 右端の▼をクリック後、
→ RAIDビルダー をクリックします。
- ・RAIDビルダーの画面が表示されましたら、
【 ディスクの管理を起動 】ボタンを押します。

上記画面の表示後、デスクトップにあります。

「start.bat」のアイコンをダブルクリックで起動します。

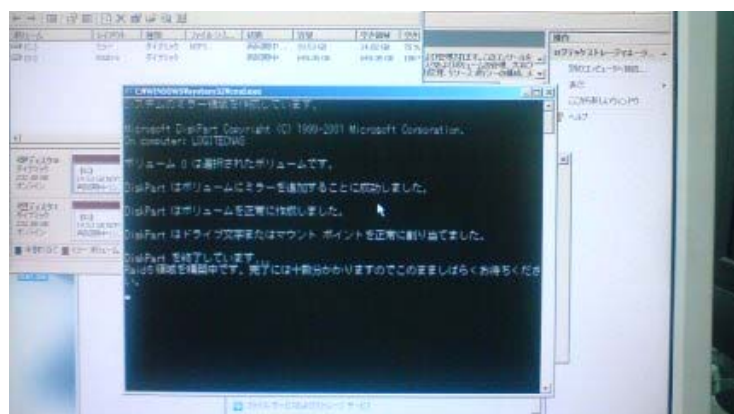

15. ウィンドウの操作（拡大、縮小）を使用して、リビルドの進捗がわかるように表示させます。

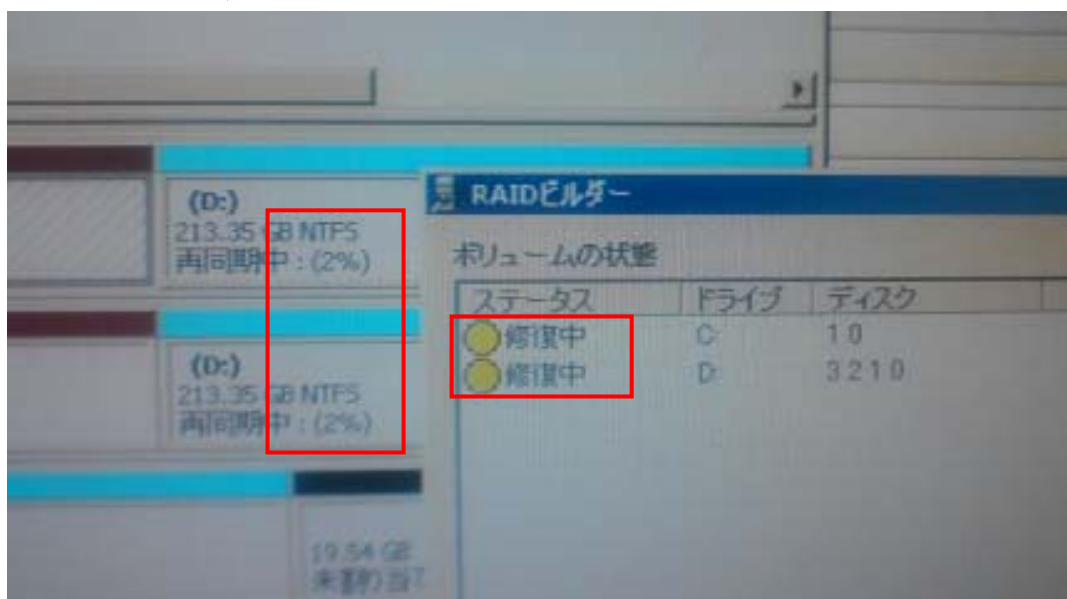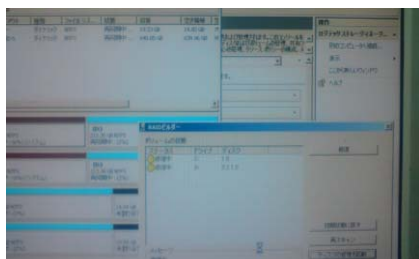

これで、リビルド操作は完了です。

内部のリビルド作業が完了するまでは、本製品の電源を落とさないようにして下さい。

なお、リビルド完了までにかかる時間の目安は、1.0TBモデルで、6～8時間程度です。

4.0TBモデルで約32時間です。