


## ■ 再セットアップ リビルド


1. 本製品が電源が入っていないことを確認した上で、ディスプレイ、外付け光学ドライブ、キーボード、マウスを接続します。

※光学ドライブには、セットアップ用のCDを挿入してください。

※光学ドライブ、キーボード、マウスは、USB接続となります。

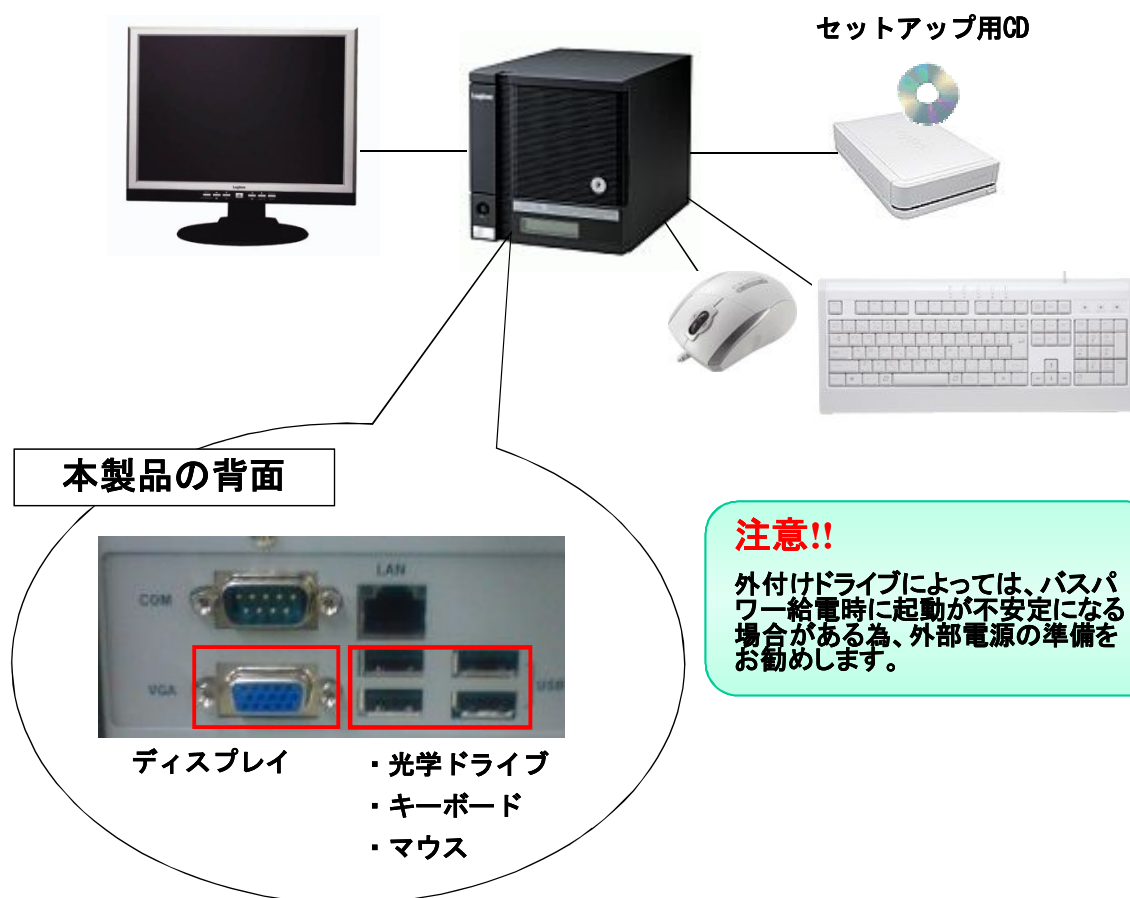

2. 上記 1 の接続が全て終了したら、本製品の電源スイッチを入れます。

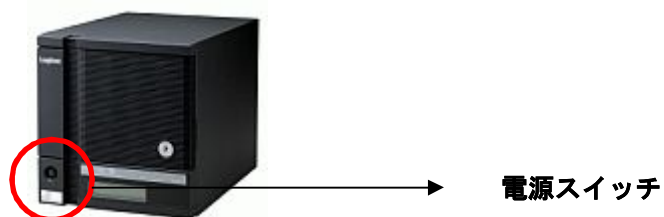

### 3. 電源投入後、BIOS画面が起動します。


「Press any key to boot from CD. . .」が表示されましたら、  
即、キーボードのEnterキーを押してください。



### 4. 「Starting Windows」と表示されましたら、 そのまま、画面が変更されるまでお待ちください。



## 7. DOSプロンプト画面が表示されます。

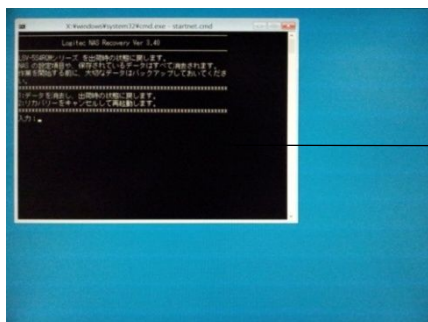

入力：




入力：1 （ Enterキー 押下 ）

「 入力： 」という表示がされしたら、  
キーボードより、1 を入力し Enterキーを押してください。

※このあと、インストールの為、15～30分ほど時間がかかります。

## 8. 「 続行するには何かキーを押してください」が 表示されましたら、キーボードにて何かしらキーを押下してください。

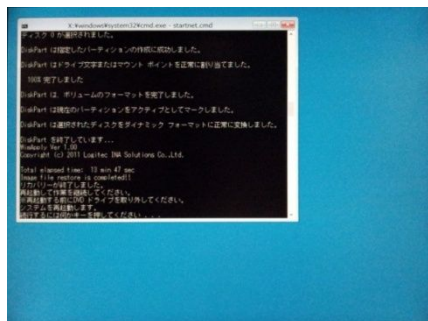

キーの押下後、再起動がかかります。

再起動中に、本製品から、光学ドライブを外してください。




9. Windows Storage Server 2012 が起動します。


10. 以下の画面が表示されましたら、キーボードの 「Ctrl」、「Alt」、「Delete」 キーを同時に押下します




11. ログインユーザー選択画面が表示されましたら、「admin」を選択し、パスワードを入力します。

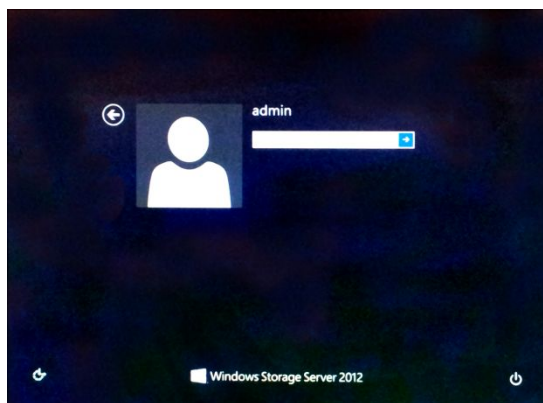

パスワード : admin

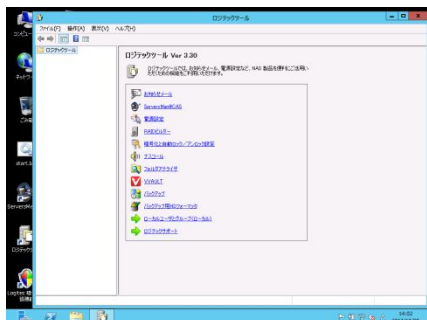

「 **start.bat** 」 のアイコンをダブルクリックで起動します。

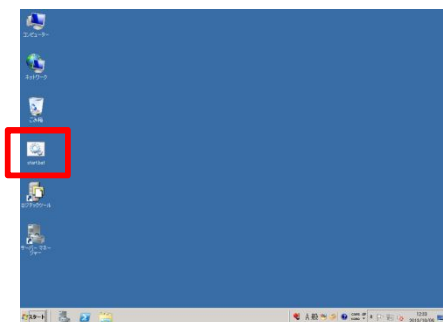

内部のリビルド作業が完了するまでは、本製品の電源を落とさないようにして下さい。  
なお、リビルド完了までにかかる時間の目安は、4.0TBモデルで、10時間程度です。