

クイックセットアップガイド

2024 年 4 月 26 日 第 1 版

製品ページのご案内

本紙は本製品の主な仕様について説明しています。
本製品の製品ページでは製品の詳細仕様や保守情報
などをご確認いただけます。

<https://www.elecom.co.jp/r/n602>


パッケージ内容

☐	クイックセットアップガイド（本紙）	1 枚
☐	製品本体	1 台
☐	専用 AC 電源ケーブル（3 ピン、約 1.8m）	1 本
☐	3 ピン - 2 ピン変換アダプター	1 個
☐	AC ケーブル抜け防止バンド	1 個


☐	ゴム足	4 個
☐	壁掛け用ネジ	2 本
☐	シリアルナンバーラベル	2 枚
☐	安全にお使いいただくために	1 枚



外観図・各部の名称とはたらき

<前面>

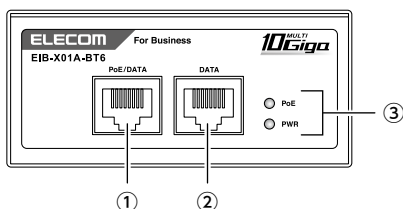

<背面>

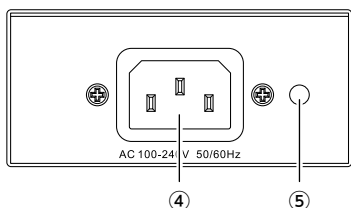

①	PoE/DATA ポート	Ethernet ケーブルを使用して、PoE 受電対応デバイスに接続します。 PoE 受電対応デバイスに、電源供給とデータ送受信を行います。 ※ PoE で使用可能な Ethernet ケーブルは、カテゴリ 5e 以上の 4 対 UTP/STP ケーブルです。 ケーブル長は本製品を含めて合計 100m までです。																
②	DATA ポート	Ethernet ケーブルを使用して、スイッチングハブなどのネットワークデバイスに接続します。 ※ DATA ポートでは電源供給はできません。																
③	ステータス LED	次のようなステータス（状況）を表示します。 <table><tr><td>PoE</td><td>緑色</td><td>点灯</td><td>PoE 給電中</td></tr><tr><td></td><td>消灯</td><td></td><td>PoE 非給電</td></tr><tr><td>PWR</td><td>緑色</td><td>点灯</td><td>電源がオン</td></tr><tr><td></td><td>消灯</td><td></td><td>電源がオフ</td></tr></table>	PoE	緑色	点灯	PoE 給電中		消灯		PoE 非給電	PWR	緑色	点灯	電源がオン		消灯		電源がオフ
PoE	緑色	点灯	PoE 給電中															
	消灯		PoE 非給電															
PWR	緑色	点灯	電源がオン															
	消灯		電源がオフ															
④	電源 コネクター	付属の専用 AC 電源ケーブルを使用して、AC コンセントに接続します。																
⑤	AC ケーブル 抜け防止 バンド取付穴	付属の AC ケーブル抜け防止バンドを使用して、専用 AC 電源ケーブルを製品本体に固定します。 ＜取り付けイメージ＞ ① AC ケーブル抜け防止バンドを取り付けます。 ② 専用 AC 電源ケーブルを固定します。 																

ハードウェア仕様

伝送速度	10Gbps(10GBASE-T)、 5Gbps(5GBASE-T)、 2.5Gbps(2.5GBASE-T)、 1000Mbps(1000BASE-T)、 100Mbps(100BASE-TX)、 10Mbps(10BASE-T)
準拠規格	IEEE802.3an、IEEE802.3bz、 IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3
ポート数	2 ポート（DATA/DATA+PoE）
適合ケーブル	カテゴリ 5e 以上の 4 対 UTP/STP ケーブル
PoE 仕様	IEEE 802.3af/at/bt（PoE++、Class6） 準拠
PoE 電源供給能力	60.0W（最大）
入力電圧	AC100 ~ 240V ± 10% 50/60Hz*
消費電力	69.9W（最大）
外形寸法 （幅）×（奥行き）×（高さ）	約 194.0 × 約 83.5 × 約 38.0mm（本体のみ）
質量	約 640g（本体のみ）
動作時環境条件	温度：0℃ ~ 50℃ 湿度：10% ~ 90%（ただし結露なきこと）
保管時環境条件	温度：-40℃ ~ 70℃ 湿度：5% ~ 90%（ただし結露なきこと）
法令対応	EU RoHS 準拠（10 物質）
適合規格	VCCI Class B


※ 専用 AC 電源ケーブルは、国内専用（125V まで）です。
100V 以上でご利用の際は、対応した電源ケーブルを別途ご用意ください。
専用 AC 電源ケーブルに 125V 以上の電圧がかかると大変危険です。変換プラグを使用して、専用 AC 電源ケーブルは絶対に使用しないでください。

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

設置について

<底面>

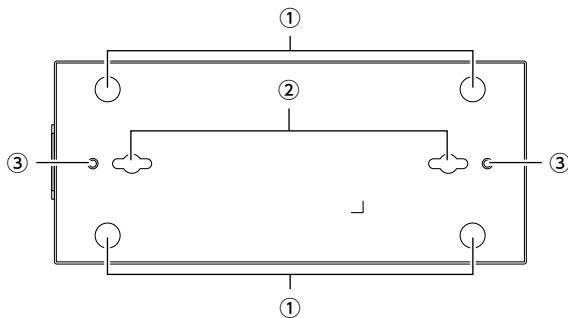

①	ゴム足 取付部	本製品を置いて使用する場合、この部分に付属のゴム足を取り付けてください。
②	壁掛け穴	本製品を壁に掛けて使用する場合、この部分を付属の壁掛け用ネジに引っ掛けて固定してください。
③	マグネット 取付部	別売のマグネット (EHB-EX-MG4) *を取り付けることができます。

※ 別売のマグネット (EHB-EX-MG4) にはマグネットが 4 個入っていますが、本製品で使用するマグネットは 2 個です。

平らな場所に設置する場合

本製品底面のゴム足取付部に、付属のゴム足を取り付けてください。



- ・ AC 電源に近い場所に本製品を設置してください。
- ・ アース接地対応のコンセントまたはアース端子に正しく接続されていることを確認してください。
- ・ 本製品の周囲に 5cm 以上のスペースを確保して設置してください。
- ・ 本製品を積み重ねて使用しないでください。本体内部に熱がこもり、誤動作や故障の原因となります。

壁面に設置する場合

本製品底面の壁掛け穴を使用することで、壁面設置が可能です。


1 付属の壁掛け用ネジ 2 本を、壁に 130mm 間隔で取り付けます。



- ・ ネジは壁にすべて埋め込まず、壁面からネジ頭部を少し出してください。
- ・ 本製品底面の壁掛け穴にネジ頭部を引っ掛けるように取り付けてください。また、ケーブル類を本製品に接続するための隙間を十分に確保できるようにしてください。



ネジは、ケーブルを接続した本製品の重量を支えられる十分な強度を確保できる壁にしっかり取り付けてください。

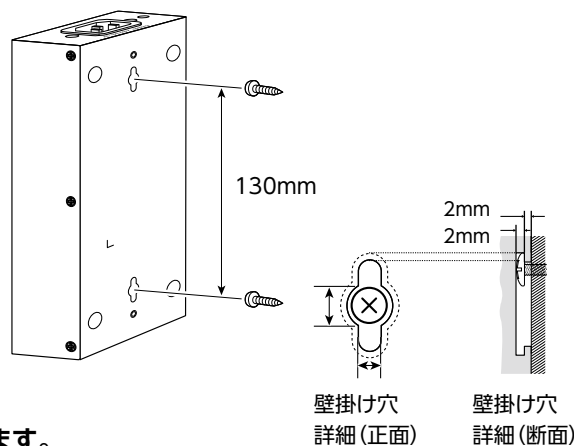


2 本製品底面の壁掛け穴をネジ頭部に引っ掛けて、本製品を壁に設置します。




電源コネクタ側を上に向けて、壁に垂直に設置してください。

導入イメージ

PoE 受電機器





PoE 対応
無線 AP



PoE 対応
ネットワーク
カメラ



IP 電話

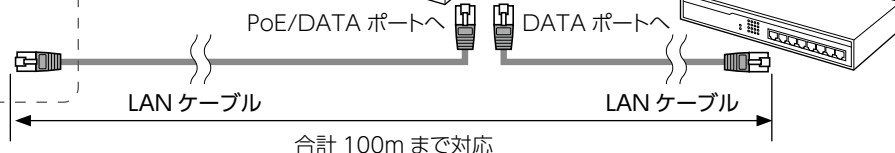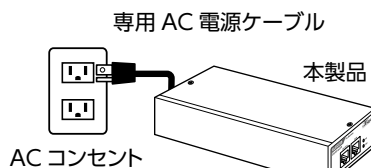

ご注意

- ・ すべてのネットワーク機器の通信を保証するものではありません。
- ・ 仕様及び外観等は製品改良の為、予告無く変更する場合があります。
- ・ 記載されている商品名会社名等一般に商標または登録商標です。
- ・ 日本国内での使用を想定して設計されております。
- ・ 製品保証は日本国内においてのみ有効です。
- ・ This warranty is valid only in Japan
- ・ This product is for domestic use only.
- ・ We provide support only for the Japanese OS.
- ・ No technical support is available in foreign languages other than Japanese.

