

**USB Type-C™ コネクター 1Gbps  
有線LANアダプター [USBハブ付]**
**セットアップガイド**

本製品を正しく使用するために、はじめに本紙をお読みください。本紙は使用開始後も大切に保管してください。

**ご使用の前に必ずお読みください**

※本製品の動作環境において、すべてのパソコン、タブレットPCなどの機器との動作を保証するものではありません。

※機器の仕様の違いにより、一部機能をご利用いただけない場合があります。

※本製品はパソコン、タブレットPCのUSBポートに直接接続してください。USBハブや変換アダプター等に接続した場合の動作は保証対象外です。

※本製品を使用する前に、本体と接続端末のコネクター端子にホコリ・液体等の異物がないか、十分にご確認ください。

※タスクトレイに取り外しのアイコンは表示されません。本製品からLANケーブルを取り外し、ACT/LINKランプが点灯していないことを確認して、本製品をパソコンから取り外してください。

※本製品にUSB機器を接続している場合は、すべてのUSB機器を取り外してから本製品をパソコンから取り外してください。

**対応OS**

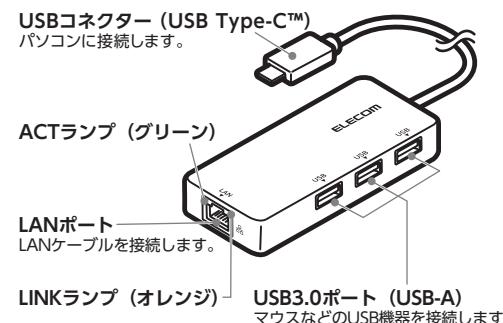
Windows11/10/8.1、macOS

※最新のOS対応情報はQRコードよりご確認ください。

<https://www.elecom.co.jp/r/p324>


**おもな仕様**

型番	EDC-GUC3H2-B
対応機器	USB Type-C™ポートを搭載したWindows/パソコン、Mac
LANインターフェース	規格 IEEE802.3ab (1000BASE-T)準拠 IEEE802.3u (100BASE-TX)準拠 IEEE802.3 (10BASE-T)準拠 IEEE802.3x (Flow Control)準拠
伝送速度 (理論値)	1000Mbps 100Mbps 10Mbps
コネクター形状	RJ-45×1ポート ※ Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
適合LANケーブル	Cat5e以上のLANケーブル
USBインターフェース (アップストリームポート)	規格 USB3.2(Gen1)/ USB3.1(Gen1)/ USB3.0/USB2.0/USB1.1 ※ ギガビットの十分な速度を実現するために、USB3.0での接続をお勧めします。
本体ケーブル コネクター形状	USB Type-C™プラグ
アクセス速度 (理論値)	USB3.2(Gen1) スーパースピード/5Gbps USB2.0 ハイスピード/480Mbps USB1.1 フルスピード/12Mbps
USBハブ部 (ダウンストリームポート)	規格 USB3.2(Gen1)/ USB3.1(Gen1)/ USB3.0/USB2.0/USB1.1
コネクター形状	USB-A×3ポート
供給可能電流	USB3.0接続時：3ポート合計約600mA以内
各種取得規格	VCCI class B
法令対応	EU RoHS指令準拠
定格入力	DC5V (USB/バスパワー)
消費電流	約300mA (USB/バスパワー含まず)
動作環境	温度:0~40°C、 湿度:85%以下 (ただし結露なきこと)
外形寸法(幅×奥行き×高さ)	約91×約41×約16mm (ケーブル部分を除く)
ケーブル長	約30cm (コネクターを除く)
質量	約54g

**各部の名称とはたらき**

**LEDランプの状態**

ACTランプ/LINKランプ	点灯：データ通信中 消灯：データ通信なし/未接続
----------------	-----------------------------



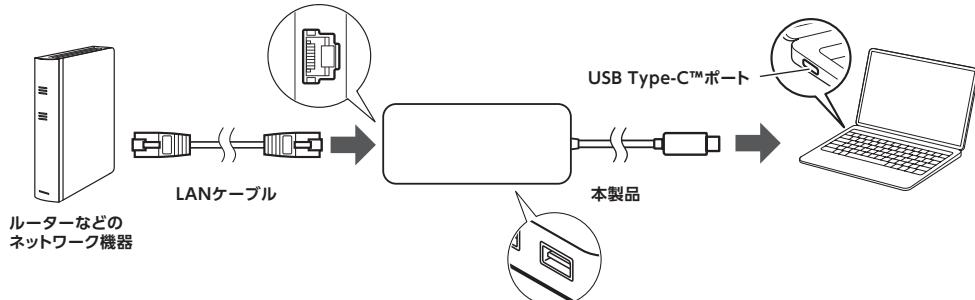
- ・断線を防ぐため、本製品の取り付け／取り外しは、プラグ部分を持って行ってください。
- ・ツメが折れたLANケーブルは、使用しないでください。

**パソコンとの接続方法**

ご利用の環境に合わせて、いずれかのパターンに従って接続をしてください。

※接続方法はWindows、macOS共通です。

※ドライバーのインストールは不要です。

**USB Type-C™ 搭載パソコンとつなぐ**

**使用できるUSB機器**

- マウス、キーボード、USBメモリーなどのバスパワーで動作するUSB機器
- ACアダプターなどで別途電源を供給できる、HDD、ポータブルドライブなどのセルフパワーで動作する機器

**ご使用上のご注意**

- ・USBコネクターは、すばやく、しっかり奥まで接続してください。USB2.0で誤検知されるなど、正しく使用できない場合があります。
- ・USB機器の消費電流（3ポート合計）にご注意ください。
- ※ご利用のパソコンのUSBポートの仕様により、本製品のUSBハブポートへ供給できる電流が異なります。
- ・本製品にUSB機器を接続した状態で、本製品をパソコンから抜かないでください。
- ・本製品または接続している機器の保存データの消失、破損等については、一切保証いたしません。
- ・すべてのUSB機器の動作を保証するものではありません。

**LANアダプターのMACアドレスを変更する (Windowsのみ対応)**

社内ネットワークなど、ご利用のパソコンのMACアドレスのみ通信を許可されているような環境では、本製品でネットワーク通信ができない場合があります。  
MACアドレス変更ツール「MACアドレスチェンジャー」で設定すると、本製品のMACアドレスをパソコンのMACアドレスに変更することができ、ネットワーク通信が可能になります。  
エレコムのホームページからダウンロードしてご利用ください。



MACアドレスチェンジャー  
ダウンロード

<https://www.elecom.co.jp/r/3>

# 安全にお使いいただくために

本紙では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。  
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI－B

本製品は、人命にかかる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器（医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係）への組み込みは考慮されていません。これらの機器での使用により、人身事故や財産損害が発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

## ■ 表示について

	<b>警告</b>	この表示を無視して取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性がある項目です。
	<b>注意</b>	この表示を無視して取扱を誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。
		丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。丸の中には禁止する項目が絵などで示されている場合があります。 例えば、左図のマークは分解を禁止することを意味します。

## !**警告**

本製品を使用する前に、本体と接続端末のコネクター端子にホコリ・液体等の異物がないか、十分にご確認ください。特に、防水性能搭載の端末など、接続端末を濡らした際は、水分が付着していないかご注意ください。水濡れ充電、異物混入充電は、火災や感電、故障の原因となります。

異物を入れないでください。  
本体内部に金属類を差し込まないでください。また、水などの液体が入らないように注意してください。  
※ 万一異物が入った場合は、ただちに使用を中止して販売店にご相談ください。

落雷の恐れがあるときや雷発生時は、いったん使用を中断してください。  
感電、火災、故障の原因となります。

水気の多い場所での使用、濡れた手での取り扱いはおやめください。  
感電・火災の原因となります。

分解しないでください。  
ケースは絶対に分解しないでください。感電の危険性があります。分解の必要が生じた場合は販売店にご相談ください。

## !**注意**

本製品はパソコン、タブレットPCのUSBポートに直接接続してください。USBハブや変換アダプター等に接続した場合の動作は保証対象外です。

LANケーブル等でUSBコネクター部に負担がかからないように設置してください。

本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用/保管は避けてください。

恒温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。  
屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化が厳しいと内部結露によって誤動作する場合があります。

ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与えることがあります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置がありますとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。

## サポートサービスについて

### 選べる！充実サポート

#### LINE チャット でサポート

LINEアプリから  
友だち追加でかんたんに  
チャットでお問い合わせ!

チャットサポートは  
QRからアクセス!

#### Web チャット でサポート

ブラウザからでも  
会員登録なしにお気軽に  
ご相談いただけます。



<https://www.elecom.co.jp/r/s436>

#### 電話でサポート 連絡先はコチラから 8056.jp

エレコム製品サポートからカテゴリごとに「よくあるご質問」や「サポートコミュニティ」をご紹介。電話によるサポートが必要な場合は、サポートダイヤルをご用意しております。

エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応は致しかねます。また、日本語以外の言語でのサポートは致しかねます。商品交換は保証規定に沿って対応致しますが、日本以外からの商品交換は対応致しかねます。

In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available to inquiries about purchases or usage in/from any other countries than Japan. No foreign languages other than Japanese is also available.

Replacement will be made under stipulation of the Elecom warranty, but not available from outside of Japan.

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が所有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関して、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
- 実行した結果の影響につきましては、上記の理由に問わらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 本製品のうち、戦略資本または役務に該当するものの輸出に当たっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- 本製品のパッケージなどに記載されている会社名・製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。
- イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 安全性向上、品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更することがあります。
- Windowsは、マイクロソフト企業グループの商標です。
- LINE及びLINEヤフーロゴは、LINEヤフー株式会社の登録商標です。
- USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

## 保証規定

■ 保証期間  
1年間

■ 保証対象  
保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

■ 保証内容

- 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。  
※保証期間を超過している場合、有償となります。

■ 無償保証範囲

- 以下の場合には、保証対象外となります。
  - 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。  
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの（レシート・納品書など）を指します。
  - 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
  - 中古品として本製品をご購入された場合。（リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む）
  - 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造・分解、修理により故障した場合。
  - 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
  - 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。  
※使用環境条件が記載されている製品につきましては製品記載の範囲を超えないこと。
  - 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。
  - 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
  - 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
  - ソフトウェア（ファームウェア、ドライバ他）のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
  - 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
- （12）その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■ 修理

- 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式（付属品、セット品含む）に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただき、弊社修理センターに送付してください。
- 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。（返送時の送料は弊社が負担いたします。）また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認ができる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失について一切の責任を負いかねます。
- 機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます。
- 保証期間内にて修理、交換により交換された、旧部品または旧製品などは返却いたしかねます。
- 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。
- 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。

■ 免責事項

- 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- 本製品の故障に起因する派生的・付隨的・間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
- データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取ってください。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。

■ 有効範囲

- この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。  
エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応はいたしかねます。  
This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.