


LD-10/100AWL, LD-10/100AL

このたびは本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。このセットアップガイドでは、本製品をWindows95で使用する場合のインストール方法とアンインストール方法について記載しています。ネットワークの設定やアダプタのプロパティについては、ユーザーズマニュアルをご覧ください。


ここで初めてLANを設定する場合は、コンピュータ名の入力を促されます。

ユーザーズマニュアル「コンピュータ名、ワークグループ名の入力を促されたときは」を参照してコンピュータ名やワークグループ名を設定してください。



6 お使いの環境によっては、Windows95のCD-ROMを挿入するようにメッセージが表示されます。

表示されるCD-ROMを挿入し、 ボタンをクリックしてください。

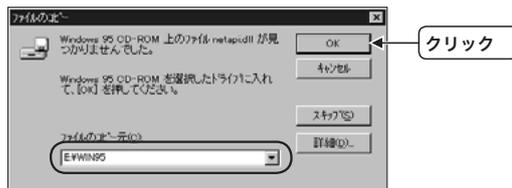

Windows95のCD-ROMが入ったドライブのための画面が表示されたときは、「ファイルのコピー元」の入力欄にCD-ROMを挿入したドライブ名を指定しドライブ名のあとに「WIN95」フォルダを指定します

ドライブ名のあとに「WIN95」フォルダ指定します。

(例) CD-ROMドライブがEドライブの場合(小文字でも可)

e:¥win95

すでにインストールされているファイルのほうが新しい場合は、そのファイルを上書きするか確認のメッセージが表示されます。このような場合は、日付の新しいファイルをそのまま使用するようになっています。

7 コンピュータのフロッピーディスクドライブから、本製品付属のフロッピーディスクを取り出します。

8 インストール完了後お使いの環境によっては、再起動を促すメッセージが表示されます。 をクリックします。

Windowsが再起動します。



これで、Windows95のセットアップが完了しました。あとは、使用するネットワーク環境に合わせて、ネットワークの設定を追加したり変更してください。

ネットワークの設定やアダプタのプロパティについては、ユーザーズマニュアルをご覧ください。

Windowsの再起動後は、ネットワークログオンの為のユーザー名およびパスワードの入力画面になりますので、入力を行ってください。パスワードの入力を行わなくてもネットワークは使用できますが、ユーザー名は必ず入力してください。

Windows95 でのインストール

Windows95のバージョンが4.00.950または4.00.950aのときのインストール方法を説明します。

1 ユーザーズマニュアル「5 コンピュータ本体に取り付ける」を参照して、本製品をコンピュータ本体のPCIバスに取り付けます。

2 コンピュータ本体の電源をONにします。Windowsが起動し、本製品を自動的に認識します。

3 コンピュータ本体のフロッピーディスクドライブに、本製品付属のフロッピーディスクを挿入します。

インストールする

インストールの前に

Windows95のバージョンによって、インストール方法が異なります。次の手順でWindows95のバージョンを確認してください。

1 デスクトップにある「マイコンピュータ」を右クリックします。メニューが表示されます。

2 メニューから「プロパティ」を選択します。システムのプロパティが表示されます。

3 Windowsのバージョンを確認します。



バージョンが4.00.950または4.00.950aのとき
「■Windows95でのインストール」に進んでください。

バージョンが4.00.950bまたは4.00.950Cのとき
「■Windows95OSR2以降でのインストール」に進んでください。

Windows95OSR2 以降でのインストール


Windows95のバージョンが4.00.950bまたは4.00.950Cのときのインストール方法を説明します。

1 ユーザーズマニュアル「5 コンピュータ本体に取り付ける」を参照して、本製品をコンピュータ本体のPCIバスに取り付けます。


2 コンピュータ本体の電源をONにします。Windowsが起動し、本製品を自動的に認識して「デバイスドライバウィザード」が表示されます。

3 コンピュータ本体のフロッピーディスクドライブに、本製品付属のフロッピーディスクを挿入します。

4 ボタンをクリックします。自動的にドライバを検索します。

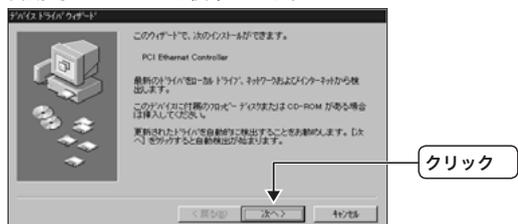


5 ドライバ名を確認して ボタンをクリックします。インストールを開始します

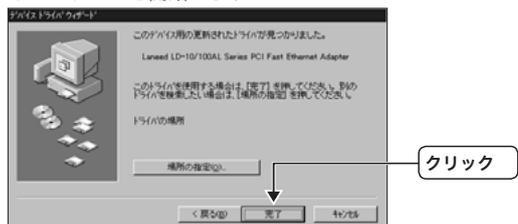


Memo LD-10/100AWLの場合は「LD-10/100AWL Fast Ethernet Adapter」と表示されます。LD-10/100ALの場合は「LD-10/100AL Series PCI Fast Ethernet Adapter」と表示されます。


4 「ハードウェアの製造元が提供するドライバ」ラジオボタンを選択して、**OK** ボタンをクリックします。

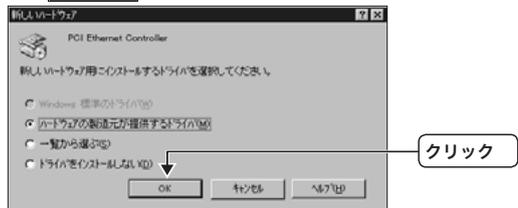


5 ドライバの場所指定に「A:¥」を入力します。

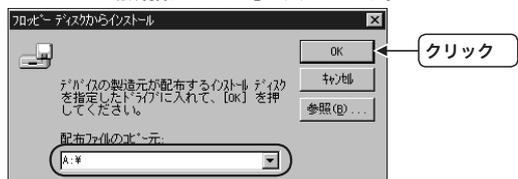

ここで初めてLANを設定する場合は、コンピュータ名の入力を促されます。
ユーザーズマニュアル「コンピュータ名、ワークグループ名の入力を促されたときは」を参照してコンピュータ名やワークグループ名を設定してください。

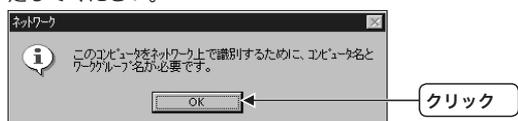

6 お使いの環境によっては、Windows95のCD-ROMを挿入するようにメッセージが表示されます。表示されるCD-ROMを挿入し、**OK** ボタンをクリックしてください。

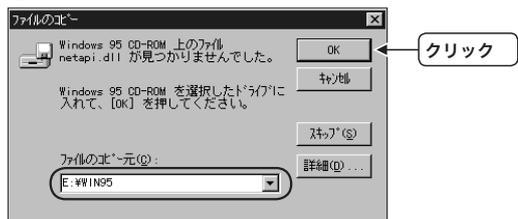

Windows95のCD-ROMが入ったドライブをための画面が表示されたときは、「ファイルのコピー元」の入力欄にCD-ROMを挿入したドライブ名を指定しドライブ名のあとに「WIN95」フォルダを指定します
ドライブ名のあとに「WIN95」フォルダを指定します。


(例) CD-ROMドライブがEドライブの場合(小文字でも可)

e:¥win95

すでにインストールされているファイルのほうが新しい場合は、そのファイルを上書きするか確認のメッセージが表示されます。このような場合は、日付の新しいファイルをそのまま使用するようにしてください。

7 コンピュータのフロッピーディスクドライブから、本製品付属のフロッピーディスクを取り出します。

8 インストール完了後お使いの環境によっては、再起動を促すメッセージが表示されます。**はい** をクリックします。Windowsが再起動します。

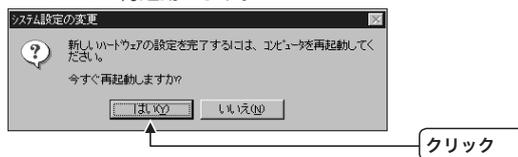

これで、Windows95のセットアップが完了しました。あとは、使用するネットワーク環境に合わせて、ネットワークの設定を追加したり変更してください。
ネットワークの設定やアダプタのプロパティについては、ユーザーズマニュアルをご覧ください。

Windowsの再起動後は、ネットワークログオンをのユーザー名およびパスワードの入力画面になりますので、入力を行ってください。パスワードの入力を行わなくてもネットワークは使用できますが、ユーザー名は必ず入力してください。

ドライバのアンインストール

本製品を使用しない場合など、パソコンから本製品を取り除くときに必要なドライバのアンインストール方法について説明します。
本製品をお使いになっている場合は、ドライバのアンインストールは必要ありません。

ドライバをアンインストールするには、ドライバを削除したあとで、ドライバ情報を削除する必要があります。

■ アンインストール作業をはじめる前に

次の手順で、すべてのファイルと拡張子が表示できるようにしておいてください。

- 1 デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。
(マイコンピュータ)が表示されます。
- 2 メニューから[表示]→[オプション]をクリックします。
(フォルダオプション)画面が表示されます。
- 3 [表示]タブで、「登録されているファイルの拡張子は表示しない」のチェックを外し、「すべてのファイルとフォルダを表示する」をチェックします。
すべてのファイルと拡張子が表示できるようになりました。

■ アンインストールする

- 1 [スタート]→[設定]→[コントロールパネル]を選択します。
(コントロールパネル)が表示されます。
- 2 [コントロールパネル]の[システム]アイコンをダブルクリックします。
(システムのプロパティ)画面が表示されます。
- 3 [デバイスマネージャ]タブから、LD-10/100AWLの場合は「LD-10/100AWL Fast Ethernet Adapter」、LD-10/100ALの場合は「LD-10/100AL Series PCI Fast Ethernet Adapter」をクリックします。



LD-10/100AWL



LD-10/100AL

- 4 **削除(D)** ボタンをクリックします。
(デバイス削除の確認)画面が表示されます。
- 5 **OK** をクリックします。
ドライバが削除されます。
- 6 ドライバ情報ファイルを削除します。

LD-10/100AWL

削除するファイル：「ELECOMNET100AWL.INF」
ファイルの場所：C:¥Windows¥Inf¥Other¥ELECOMNET100AWL
(CドライブにWindowsをインストールしている場合)

LD-10/100AL

削除するファイル：「ELECOMNET100AL.INF」
ファイルの場所：C:¥Windows¥Inf¥Other¥ELECOMNET100AL
(CドライブにWindowsをインストールしている場合)



ドライバ情報を削除するときに、他のファイルを誤って削除したり、手を加えないでください。重大なトラブルの原因になります。

これでドライバのアンインストールは完了です。

Windows95 セットアップガイド

LD-10/100AWL, LD-10/100AL

発行 エレコム株式会社
2002年8月26日 第1版