

設定手順書 ①


本製品の特長

- ①以下の3つの方法で手軽に無線LANに接続できます。
 - ① ホテルのLAN 端子へ安全に接続する(ホテルルーターモード)
 - ② 有線LANを無線化する(無線子機(コンバーター)モード)
 - ③ ホテルのLAN端子へ簡単に接続する(アクセスポイントモード)

本書では主にルーターモードにおける接続および利用方法についてご案内致します。


①ルーターモード

本機の初期値です。ホテルのLAN端子から、無線LAN子機(スマートフォン、ゲーム機など)を利用してインターネットへアクセスする場合にはこちらの設定でご利用下さい。

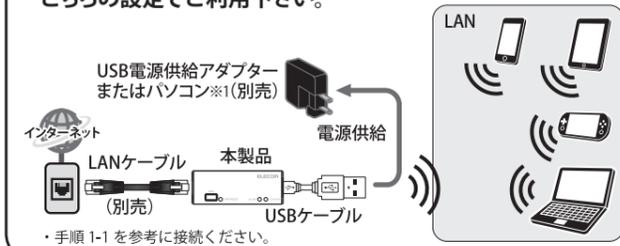


②無線子機(コンバーター)モード

有線LAN子機(TVやレコーダ、デスクトップPCなど)を無線化するためのモードです。設定方法については同梱の設定手順書②「無線子機(コンバーター)モードの設定方法」で参照ください。

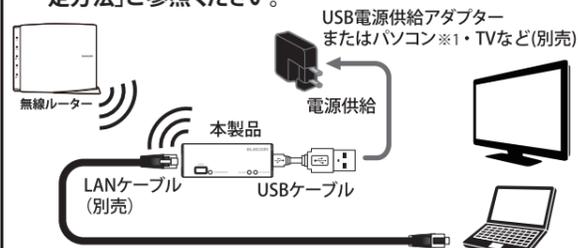

③アクセスポイントモード

同一ネットワーク内に存在する他の無線LAN子機(プリンターやNASなど)を利用するためのモードです。設定方法については弊社サイトよりユーザーズマニュアルをダウンロードし、該当項目をご確認下さい。

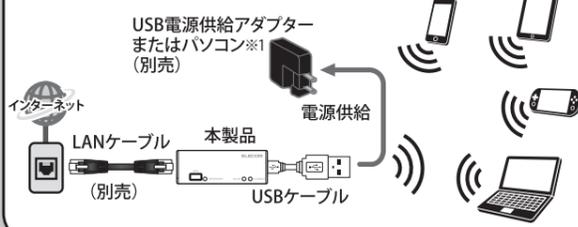


※1.パソコンのUSBポートから給電する場合、給電不足により動作が不安定になったりご利用いただけないことがあります。その場合は、5V/1A以上の出力を持つUSB電源供給アダプターをご利用ください。


②USB 給電に対応しており、その場の環境に合わせて電源をお選びいただくことができます。

電源の取りかた

■パソコン(※1)やTVなどのUSBポート+本製品のUSBケーブルで給電




■別売のUSB 給電アダプター※2 + 本製品のUSBケーブルで給電

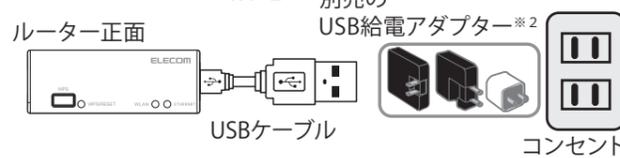

※1.パソコンのUSBポートから給電する場合、給電不足により動作が不安定になったりご利用いただけないことがあります。その場合は、5V/1A以上の出力を持つUSB電源供給アダプターをご利用ください。
※2. 5V/1A以上の出力を持つUSB電源供給アダプターをご利用ください。


手順1 無線LANルーターにつなぐ(ルーターモード)(アクセスポイントモード)

1 別売、またはホテルに設置されているLANケーブルを、ホテルの客室にあるLAN端子と本製品のETHERNETポートに接続します。

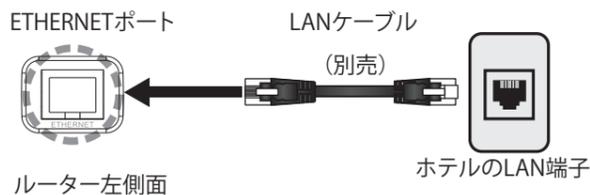

2 本紙の「電源の取りかた」を参考に電源を取ります。

3 本製品のランプの状態が以下の表の状態になっていることを確認します。

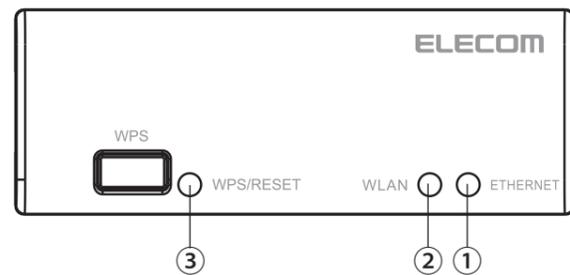

① ETHERNETランプ	緑色点灯あるいは緑色点滅
② WLANランプ	緑色点灯あるいは緑色点滅
③ WPS/RESETランプ	消灯

4 「手順2 接続」を参考にネットワークに接続してください。

手順2 接続

接続する端末ごとに接続手順を説明します。

A スマートフォン/タブレット(iOS/Android)

簡単設定アプリ『QR link』(無料)をインストールし、設定します。


※iOS 端末は、iOS4.0以降かつカメラ付きモデルに対応。
Android 端末は、Ver.2.1以降かつカメラ付きモデルに対応。(オートフォーカス機能のあるカメラ搭載端末を推奨します。)

※カメラ非搭載端末や、設定時にアプリがインストールできない端末は下部の「AppStoreまたはGoogle Playに接続できない場合」を参照して、手動による設定を行ってください。

1 各端末から、AppStore (iOS) または Google Play (Android) を開き、[QR link] を検索してインストールします。

2 各端末のホーム画面から、[QR link] のアイコンをタップします。

3 [QRコード読み取り]をタップし、同梱の「設定情報シート内」に印刷されたQRコードを読み取ります。

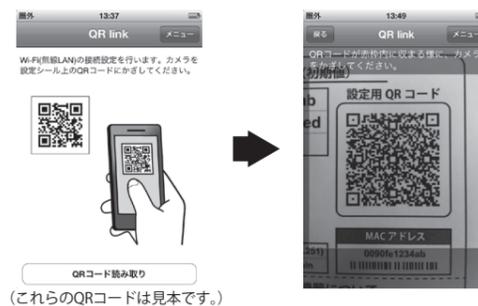

4 画面の指示に従い、最後に[閉じる]ボタンをタップします。

▲以上で設定は完了です。

ホテルによっては、Webブラウザ(Safariなど)による認証作業が必要な場合があります。その場合は、宿泊されているホテルへ認証方法をご確認ください。

! AppStoreまたはGoogle Playに接続できない場合

以下の手順で設定してください。

iOSの場合

- ホーム画面から[設定]をタップします。
- [Wi-Fi]をタップします。
- [Wi-Fi]がオフになっている場合は、オンにします。
- 「ネットワークを選択」のリストから、同梱の「設定情報シート」内に記載されたものと同じSSIDを選択し、タップします。
- パスワードの入力画面で、「設定情報シート」内の暗号キー(13桁)を入力して[Join]をタップします。

Androidの場合

- ホーム画面から[メニュー]→[設定]をタップします。
- [Wi-Fi]をタップします。
- [Wi-Fi]がオフになっている場合は、オンにします。
- リストから、同梱の「設定情報シート」内に記載されたものと同じSSIDを選択し、タップします。
- [パスワード]に、「設定情報シート」内の暗号キー(13桁)を入力して[接続]をタップします。



B Windows 10/8.1/8

(Windows 10の場合)


1 画面右下のタスクトレイにあるアイコンをクリックし、接続先一覧を表示します。



(表示後 3へ進む)

(Windows 8.1/8の場合)

1 マウスを画面の右上隅にかざし、チャームバーを表示して、[設定]をクリックします。



2 無線のアイコンをクリックします。


3 ネットワークの一覧の中から、同梱の「設定情報シート」内に記載されたものと同じSSIDを選択し[接続]ボタンをクリックします。



4 「ルーターのボタンを押しても接続できません。」のメッセージを確認します。

※メッセージが表示されない場合は、同梱の「設定情報シート」内の「暗号キー」(13桁)を手入力し、[次へ]をクリックします。

5 本製品の[WPSボタン]を3秒間ほど長押ししてから離すと、本製品の「WPS/Resetランプ」が点滅を始めます。

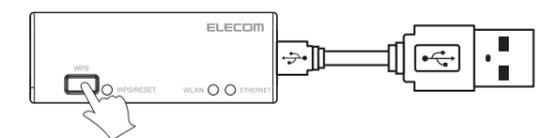

6 「PCの共有をオンに...」の画面が表示されたら、「はい、共有をオンにしてデバイスに接続します」をクリックします。

※自動的にWebブラウザが起動した場合は、「アクセスを有効にする」をクリックします。

▲以上で設定は完了です。

ホテルによっては、Webブラウザ(IEなど)による認証作業が必要な場合があります。その場合は、宿泊されているホテルへ認証方法をご確認ください。

C Windows 7/Vista/XP


1 画面右下のタスクトレイにある無線 LAN のアイコンをクリックします。



Windows 7でタスクトレイにアイコンが表示されていない場合

- 1 画面右下のタスクトレイにある三角形のアイコンをクリック
- 2 [カスタマイズ...]をクリック
- 3 [タスクバーに全ての通知と設定を表示する]にチェックをつけ、[OK]をクリック

2 ネットワークの一覧の中から、同梱の「設定情報シート」内に記載されたものと同じ SSID を選択し[接続] ボタンをクリックします。

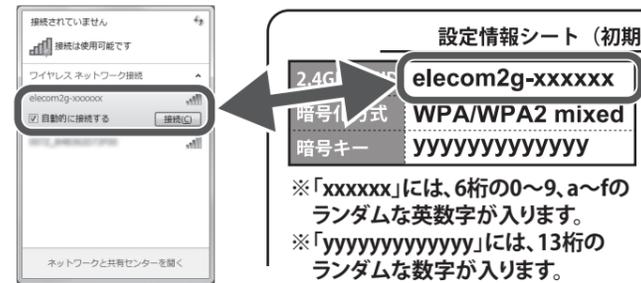


3 「ネットワークに接続」画面が表示されたら、「ルーターのボタンを押すことによっても接続できます。」のメッセージを確認します。

※メッセージが表示されない場合は、同梱の「設定情報シート」内の「暗号キー」(13桁)を手入力し、[OK]をクリックします。



4 本製品の[WPSボタン]を3秒間ほど長押ししてから離すと、本製品の「WPS/Resetランプ」が点滅を始めます。

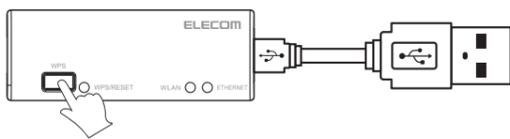


5 しばらくすると、自動的に「ネットワークに接続」の画面が消えます。

▲ 以上で設定は完了です。

ホテルによっては、Webブラウザ (IEなど) による認証作業が必要な場合があります。その場合は、宿泊されているホテルへ認証方法をご確認ください。

D Mac OS


1 画面左上の[アップルメニュー]をクリックして、[システム環境設定]をクリックします。

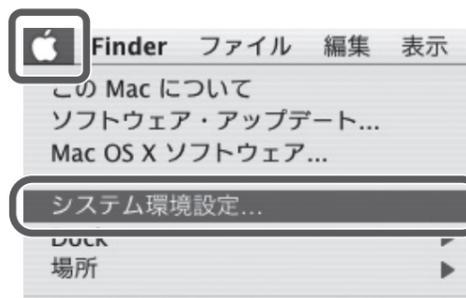

2 [ネットワーク]をクリックします。

3 AirMacの「状況」が「入」になっていることを確認します。

4 「ネットワーク名」のリストの中から、同梱の「設定情報シート」内に記載されたものと同じ SSID を選択します。

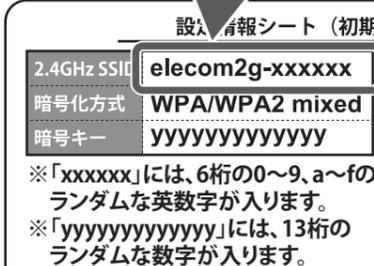

5 パスワードの入力画面が表示されるので、上記の暗号キー(13桁)を入力して[OK]をクリックします。



▲ 以上で設定は完了です。

ホテルによっては、Webブラウザ (Safariなど) による認証作業が必要な場合があります。その場合は、宿泊されているホテルへ認証方法をご確認ください。

E PS Vita



1 「設定」をタップ
→次の画面で「ネットワーク」をタップ




2 「Wi-Fi設定」をタップ



3 「WPS」をタップ


2 「アクセスポイントの WPS ボタンを押して下さい。」と表示されたら、本製品の WPS ボタンを押します。

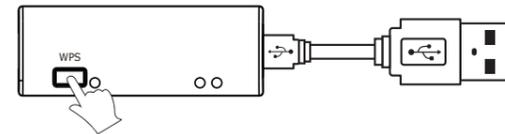

3 本画面が表示されれば、設定は終了です。



画面の左上に[無線]アイコンが表示されれば接続成功です。




ホームページでも各種端末の詳しい接続手順を確認できます。「えれさぼ」で検索してください。

F 3DS



1 [本体設定]をタップ
→次の画面で「インターネット接続設定」をタップ




2 [自分で設定する]をタップ
→次の画面で「接続先の登録」をタップ




3 [WPS]をタップ
→次の画面で「プッシュボタンによる接続」をタップ

2 「アクセスポイントの WPS ボタンを押して下さい。」と表示されたら、本製品の WPS ボタンを押します。

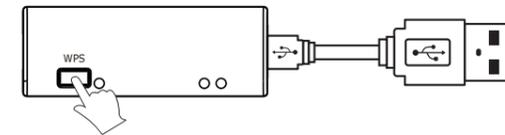

3 本画面が表示されれば、設定は終了です。



※お客様同士の通信は、ここでは判定できませんので、実際にソフトを使ってください



ホテル用無線LANルータ
WRH-300xx2シリーズ
ポータル設定サイト
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5872

• 本書の著作権は、エレコム株式会社が所有しています。
• 本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
• 本書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
• 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
• 実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
• 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
• Microsoft、Windows Vista、Windows 8 は、米国 Microsoft 社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。
• 本製品は、GNU General Public Licenseに基づき許諾されるソフトウェアのソースコードを含んでいます。これらのソースコードはフリーソフトウェアです。お客様は、Free Software Foundationが定めた GNU General Public License の条件に従って、これらのソースコードを再頒布または変更することができます。これらのソースコードは有用と思われるかもしれませんが、頒布にあたっては、市場性及び特定の目的適合性についての暗黙の保証を含めて、いかなる保証も行いません。詳細については、弊社ホームページを参照下さい。なお、ソースコードの入手をご希望されるお客様は、弊社ホームページを参照下さい。尚、配布時に発生する費用は、お客様のご負担になります。