WSC-X1800GS2シリーズ

かんたんセットアップガイド

本製品を使って、インターネットに接続する手順を説明します。必ず別紙「製品情報」の「安全にお使いいただくために」をお読みになったうえで、作業を始めてください。

必ず別紙「製品情報」裏面の「オンラインバージョンアップ(自動)機能に 関する許諾について」をご確認いただいたうえで、本製品をご利用ください。

「オンラインバージョンアップ(自動)機能」は、本製品の機能の充実や改善、セキュリティー上の不具合などを改善するためのファームウェア更新があった 場合に、インターネットを介して自動でバージョンアップする機能です。本機能に関して承諾いただけない場合は、本機能を無効にすることができます。

かんたんセットアップ手順

本製品の 準備をしよう 2

WPSボタンで本製品と ご利用中のルーターを接続しよう 3

本製品を使いたい場所に 移動して設置しよう



Step1 本製品の準備をしよう

作業前に、必ずご確認ください。

本製品



中継器






本製品の工場出荷状態では、EasyMesh機能が有効となっています。 ルーターにEasyMesh方式で繋げる場合は、ルーターのEasyMesh機能 が有効となっている必要があります。なお、設定変更によりEasyMesh機能 を無効にすることができます。

詳細はユーザーズマニュアル(Web版)をご参照ください。

スタンドの取り付け方法(タテ置き)

本製品付属のスタンドを装着してください。




※ヨコ置きや壁掛けするときは 「ユーザーズマニュアル(Web版)」をご参照ください。

インターネット接続について、以下の3点をご確認ください。

本製品は、Wi-Fiルーターに接続するWi-Fi中継器です。

お客様とプロバイダーとの間で契約が結ばれており、 インターネット回線が開通していることが使用条件となります。

お使いのWi-Fiルーターの近くで、 スマートフォンやパソコン等お手持 ちの端末をインターネットにWi-Fi 接続できている状態であることをご 確認ください。



お使いの お手持ちの お使いの モデムなど Wi-Fiルーター

→ 設置時のご注意点

●ACアダプターは、必ず本製品付属のものをお使いください。 ●設置面を除き、本製品の上5cm、前後左右5cm以内に、物を置かないでください。

◆本製品を壁や棚の間にはさみ込まず、風通しの良い場所に設置してください。●モデムなどのネットワーク機器と重ね置きはしないでください。火災、感電、故障の原因となります。

◆本製品が動作している状態での転落や、ケーブル類の引き抜けは故障・データ消失の原因となるため、転落・引き抜け防止の処置も行ってください。

重要

本製品

[Step2]の接続作業は

2m以内の距離で

2m以内で接続作業を行った後、使いたい場所へ本製品を移動してください。

本製品の ランプの状態

正面のスライドパネルを引き上げると 4つのランプの状態を確認できます。


また、スライドパネル裏面にある「暗号化キーラベル」に 本製品ログインIDとログインパスワードを記載しています。



Step2 WPSボタンで本製品とご利用中のルーターを接続しよう

準備ができた方は [Step2]へお進みください。

ご利用中のルーターを接続することで、より広範囲に電波が届くようになります。

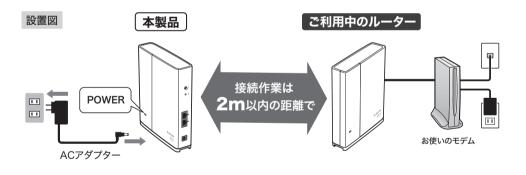




本製品

本製品の電源を入れる

本製品にACアダプターをつなぎ、 コンセントに接続します。 正面にあるPOWERランプが黄色に

点灯します。(約2分かかります)





ご利用中のルーターを操作する

ご利用中のルーターの WPSボタンなどを押して、 WPS機能を起動します。





ご利用中のルーターのWPSボタンの位置やWPS機能の起動方法に ついては、そのルーターの取扱説明書等をご覧ください。

3

本製品

②の操作完了から、2分以内に 本製品を操作する

本製品の

WPSボタンを3秒間、指で押します。

● WPS ランプが赤色に点滅を始めたら ボタンから手を離します。





本製品

本製品のランプの状態を確認する

② 2.4GHz または③ 5GHz ランプの どちらかが点灯し、

どちらかが点灯

(約2分かかります) ※2.4GHzまたは5GHzのどちらか最適な周波数に自動接続されます。

約2分たっても 2.4GHz/5GHzランプが 点灯しない場合

ご利用中のルーターの設置場所に本製品をさらに 近づけて、❶から再度作業を行ってください。



本製品

裏面

本製品の電源を、いったん切る

(ACアダプターをコンセントから取り外す)

♪ 注意ご利用中のルーターは、電源を切らないでください。

本製品を使いたい場所に移動して設置しよう

Step2 で、本製品とご利用中のルーターがつながったら、

本製品を、インターネットにWi-Fi接続したい場所の近くに移動します。

設置例1

リビングのルーターから子供部屋に電波が届かない場合

リビングと子供部屋の中間付近に設置

設置例2

1階のルーターから2階の書斎に電波が届かない場合

1階と2階につながる階段付近に設置

設置例3

リビングのルーターからお風呂場に電波が届かない場合


お風呂場の近くに設置

※本製品は防水仕様ではありません。水が掛からない場所に設置してください。

設置例4

2階の中継器から3階の寝室に電波が届かない場合

2階と3階につながる階段付近に2台目の中継器を設置

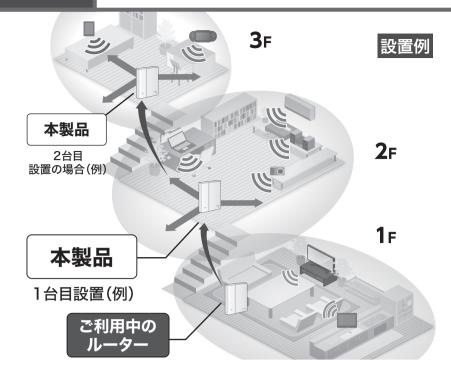

本製品を使いたい場所に移動し、電源を入れる

本製品にACアダプターをつなぎ、


コンセントに接続します。

正面にあるPOWERランプが黄色に点灯します。 (約2分かかります)

POWERランプ黄点灯から約1分後、本製品の

② 2.4GHz または③ 5GHz ランプのどちらかが点灯し、

● WPS ランプが消灯します。



WPS O 2.4GHz O 5GHz 消灯 どちらかが点灯

POWERランプ黄点灯から約1分経っても、 2.4GHz/5GHzランプが点灯しない場合

ご利用中のルーターから電波を 受信できていない可能性があります。

ルーターにさらに近づけるなど

本製品の設置場所を調整してください。

テレビなど、ノイズの発生する可能性がある 機器から、本製品を離して設置してください。

緑点灯	0	本製品が最も効果的な場所に設置されています。	赤点灯	×	ルーターと本製品の距離が離れすぎています。 ランプが緑点灯になる場所まで本製品を近づけてください。
黄点灯		ルーターと本製品の距離が近すぎます。 ランプが緑点灯になる場所まで本製品を離してください。	消灯	圏外	ルーターと本製品が接続できていません。 本製品をよりご利用中のルーターに近い場所に移動してください。

2台目の中継器を設置する場合は、[Step2]からの手順を繰り返してください。

本製品の近くで、インターネットに接続する

Wi-Fi接続した端末から、Webブラウザーを起動し、インターネットに接続します。 (例として https://www.elecom.co.jp/) ※WebブラウザーはSafari、Google Chrome、Microsoft Edge など。

スライドパネル裏面 をご覧ください。



ご利用中のルーターのWi-Fi接続情報 (SSID(Wi-Fi名)および暗号化キー(Wi-Fiパスワード)) を記入し、大切に保管してください。

本製品のSSID(Wi-Fi名)と 暗号化キー(Wi-Fiパスワード)は ご利用中のルーターと同じです。

ホームページが 表示されない場合

ご利用中のルーターが インターネットに接続されていない 可能性があります。

[Step1]のチェック項目をあらためて ご確認ください。

以上で、本製品のセットアップは完了です。

本製品の設定画面(管理画面)にログインする方法

「らくらくコントロール」アプリをダウンロードし、インストールする Google playまたはApp Storeのページからインストールすることができます。

- http://app.elecom.co.jp/easyctrl/index.html ② 「らくらくコントロール」アプリをタップし、起動する
- (3) 本製品名(WSC-X1800GS2)欄にある (マークをタップし、 続いて「設定画面へ移動」をタップする

本製品の名称が表示されない場合は、ご利用中のルーターの SSID(Wi-Fi名)でWi-Fi接続されているかご確認ください。

(4) 本製品の暗号化キーラベルに記載の ログインIDとログインパスワードを入力しログインする

ログインID:admin パスワード:xxxxxxxxx ※「パスワード」=ログインパスワード

「暗号化キーラベル」は、正面のスライドパネル裏面に貼ってあります。





コンの

(1) Webブラウザーを起動し、本製品に割り振られている IPアドレスを入力する ※WebブラウザーはSafari、Google Chrome、Microsoft Edge など。

さらに詳細な設定を行いたい場合、下記より設定画面(管理画面)にアクセスしてください。

※本製品に割り振られたIPアドレスは、ルーターなどからご確認くださ

② 本製品の暗号化キーラベルに記載の ログインIDとログインパスワードを入力しログインする

ログインID:admin パスワード:xxxxxxxxx ※「パスワード」=ログインパスワード

「暗号化キーラベル」は、正面のスライドパネル裏面に貼ってあります。

設定画面(管理画面)の詳細については ユーザーズマニュアル(Web版)をご参照ください。

本製品の利用方法については、各マニュアルをご参照ください。

◆本製品の詳細については

製品情報(同梱) ・パッケージ内容

モバイ

堀末の場合

トフォン

- ・各部の名称とはたらきについて
- ・おもな仕様について
- ◆ インターネットに接続するには

かんたんセットアップガイド(本書)

- ・本製品の設置方法
- ・インターネットに接続する方法

◆さらに詳細な設定をするには/スタンドの使い方など

・タテ置き/ヨコ置き/壁掛けスタンドの使用方法 など

7-3

ユーザーズマニュアル Web版

・管理画面にログインする

設定画面へ移動

・ファームウェアのアップデート

こちらから ご参照ください。



https://www.elecom.co.jp/m/n214

※本書などに記載されている会社名・製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。 WSC-X1800GS2シリーズ かんたんセットアップガイド エレコム株式会社 ⑥ 2022 ELECOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED