

USB3.0対応 3.5インチ外付けハードディスク minimusクイックガイド

対象製品: LCH-MN* TU3シリーズ
(*はディスク容量 <TB 単位> です)

オモテ面の「はじめにお読みください」の内容をご確認いただいてから本書をお読みください。




LaCie 製品について

- エレコム株式会社以外で公開されている LaCie 情報 (LaCie 本社や LaCie 拠点含む) には、日本ではご利用にならない、または取り扱いのない「製品、製品仕様、有償保守サービス、オンラインサービス、ユーティリティ」などが含まれますが、これらに関するお問い合わせには対応いたしかねます。ご了承ください。
- 世界共通のバージョン管理、アップデートなどの対応により、付属品、添付のユーティリティやソフトウェアは、予告なしに変更、または廃止されることがあります。

パッケージ内容

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

製品本体



ACアダプタ



USB3.0ケーブル




はじめにお読みください (保証書が含まれています)

各部の名称とはたらき

おもな仕様

【正面】




① アクセス LED

ハードディスクにアクセスしているときに点灯/点滅する LED ランプです。

② 電源スイッチ

本製品の電源をオン/オフするスイッチです。

【背面】



③ USB3.0 ポート

USB3.0 に対応した Micro-B コネクタです。付属の USB3.0 ケーブルを使用し、本製品とパソコンを接続します。また、USB2.0 にも使用できます。

④ 電源コネクタ



付属の AC アダプタを接続します。必ず本製品付属の AC アダプタを使用してください。

環境条件	動作時: 温度 5℃ ~ 35℃ / 湿度 20% ~ 80% (結露なきこと)
	保管時: 温度 -20℃ ~ +50℃ / 湿度 20% ~ 80% (結露なきこと)
電源仕様	入力電圧: AC100V 消費電力: 動作時 約 9.6W (定格)
対応OS	Windows XP 以降 Mac OS X 10.5 以降

- 本製品は USB 3.0/2.0/1.1 に対応していますが、パソコン側のポートが USB 2.0 または USB 1.1 の場合、転送速度は USB 2.0 または USB 1.1 の速度に制限されます。
- 本製品を Mac 環境でご使用の場合、PCI Express または PCI Express 34/35 スロットを搭載した Mac Pro/Mac book Pro と LaCie 社製 USB3.0 I/F カードとの組み合わせを推奨します。詳しい情報は弊社 URL www.lacie.jp をご確認ください。

本製品をパソコンと接続する

あらかじめパソコンの電源を入れ、Windows や Mac OS を起動しておいてください。

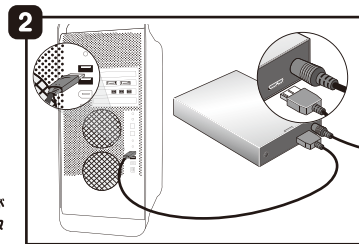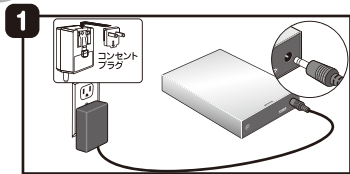

- 1 付属の AC アダプタ本体にコンセントプラグを「カチッ」と音がするまで差し込みます。プラグをハードディスクの電源コネクタに接続し、コンセントプラグを AC コンセントに差し込みます。

- 2 付属の USB3.0 ケーブルのコネクタを本製品の USB ポートに接続し、反対側をパソコンの USB ポートに接続します。

- 3 本体の電源スイッチを押します。数秒すると、ハードディスク「LaCie」がパソコンに認識され、「マイ コンピュータ」(Windows の場合)またはデスクトップ (Macintosh の場合) に表示されます。

本製品の設置について

- 本製品は、振動がない場所に水平に設置してください。
- 本製品は横置き専用です。縦置きでは使用しないでください。

お使いのパソコンで使用できるようにする

本製品は、パソコンで使用する前にソフトウェア「LaCie Setup Assistant」(以下 LSA)を実行する必要があります。LSA は、ウィザード形式で、ご利用環境に最適な形式でフォーマットを実行し、PDF マニュアルとユーティリティを保存します。以下の手順は Windows 7 での手順を例に説明しています。特に説明がない限り他の OS の場合でも、画面は異なりますが手順は同じです。

Windows の場合

- 1 マイコンピュター (またはコンピュータ) を開き、「LaCie」→「Start」の順にアイコンをダブルクリックします。
- 2 言語を選択して「OK」をクリックします。
- 3 LaCie Setup Assistant が起動します。使用許諾契約の内容を確認し「次へ」をクリックします。
- 4 フォーマットの方法をスライダーを使って設定します。それぞれの OS のみで使用される場合は完全に左へ移動します。
- 5 警告メッセージが表示されます。問題なければ「はい」をクリックします。
- 6 フォーマットが開始されます。

Macintosh の場合

- 1 「LaCie」ボリューム内の「Start」アイコンをダブルクリックします。

上段から続きます

- 7 ユーザー登録画面が表示されます。「今は製品の登録を行いません」にチェックして「次へ」をクリックします。
- 8 インストールするアプリケーションを選択して、「次へ」をクリックします。
- 9 以上でフォーマット完了です。外付け HDD として使えるようになります。

- エレコム販売分の LaCie 製品はユーザー登録の必要はありません。

お客様の環境によっては、LaCie Setup Assistant (LSA) が正常に動作しない場合があります。フォーマットが完了せず外付 HDD として使用できない場合、OS 標準の機能または弊社 Web サイトで提供するフォーマットツールを使用して再フォーマットする必要があります。OS 標準のフォーマット手順やフォーマットツールのダウンロードは以下 URL をご参照ください。
URL <http://lacie.jp/support/format.html>

ハードディスク格納のマニュアルについて

ウィザードに従ってフォーマットしたボリュームには、ユーザーマニュアル (PDF ファイル) が保存されます。掲載内容について、次の点に注意してください。

- 保証について → 記載内容は適用されません。保証については、オモテ面の「はじめにお読みください」をお読みください。
- 問い合わせ先 → LaCie Japan ではなく、エレコムグループにお問い合わせください。お問い合わせ先については、オモテ面の「はじめにお読みください」をお読みください。

本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。本製品のうち、戦略物資または役に立つものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。Microsoft®、Windows XP®、Windows® は、米国 Microsoft 社の登録商標です。Mac、Mac OS、Macintosh は、Apple Inc. の商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。